

# Art.-Nr. 404307: Einbauspot IP65 rund - Farbe: Chrom - LED Leuchtmittel: GU10 5W neutralweiß

## Produktbilder




## Lieferumfang



## Montagereihenfolge



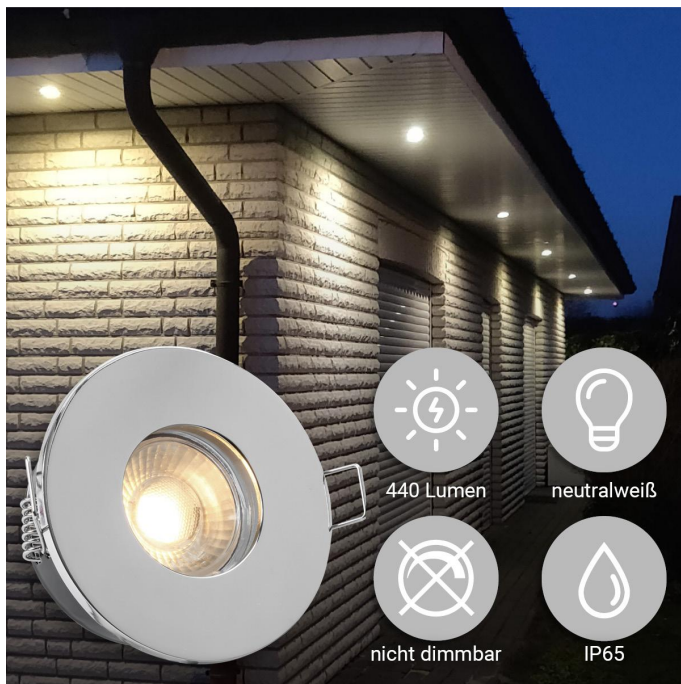

Angaben in mm



## Produktbeschreibung

---

### Runder Einbaustrahler Neutralweiß 5W IP65 chromfarbig

Der LED-Einbaustrahler hat eine runde, chromfarbige Abdeckung und überzeugt mit einem schlichten, zeitlosen Design.

Aufgrund der Schutzart IP65 ist der Einbauspot sowohl für Feuchträume im Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet. Die Verarbeitung ist hochwertig.

Beliebte Anwendungsbereiche: Badezimmer, Dachüberstände, Terrassen, Veranda, Carports, Gartenhäuschen, etc.

#### Lieferumfang

- Aluminium-Einbaurahmen mit chromfarbigem Klemmring
- Keramik-Lampenfassung GU10
- Stromsparendes GU10-Leuchtmittel 5W Neutralweiß

Die GU10 leuchtet mit einer Helligkeit von 400 Lumen. Der Abstrahlwinkel beträgt 40°. Das quecksilberfreie Leuchtmittel hat eine Lebensdauer von 25.000 Stunden und ist nicht dimmbar.

#### Abmessungen

- Durchmesser Außenmaß: 83 mm
- Benötigter Deckenausschnitt: 68 mm
- Höhe Einbaurahmen: 30 mm (Inkl. GU10 & Lampenfassung ca. 70 mm)

#### Montage

Die klare Abdeckung mit Gummidichtung wird nach vorne abgezogen und nach dem Einfügen der GU-10 mit leichtem Druck wieder festgedrückt. Der Klemmring wird an der Lichtaustrittsöffnung befestigt. Das GU10-Leuchtmittel wird in die Keramikfassung gedreht. Nach Verdrahtung wird der Einbaustrahler mit vertikal nach oben gerichteten Klemmfedern in den 68 mm großen Deckenausschnitt gedrückt. Der runde Einbaustrahler wird durch die zwei Außenklemmfedern im Deckenausschnitt fixiert.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Name                | Einbauspot IP65 rund - Farbe: Chrom - LED Leuchtmittel: GU10 5W neutralweiß |
| Artikelnummer / SKU | 404307                                                                      |
| EAN                 | 4063592023341                                                               |
| Hersteller EAN      | 4063592023341                                                               |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK                                                     |

## Rechtliche Produktdaten

|               |          |
|---------------|----------|
| Garantie      | 2 Jahre  |
| Prüfzeichen   | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China    |

## Montageangaben

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Montageart        | Einbau, Deckenmontage |
| Einbautiefe       | 70 mm                 |
| Einbaudurchmesser | 68 mm                 |

## Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Farbkonsistenz  | 6 SDCM      |
| Dimmbar         | Nein        |
| LED-Lichtfarbe  | neutralweiß |
| Nennlebensdauer | 25000 Std.  |
| Schutzart (IP)  | IP65        |
| Farbwiedergabe  | >80 Ra      |
| Fassung         | GU10        |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Abstrahlwinkel              | 40 Grad              |
| Lichtstärke / Candela       | 900,000 cd           |
| Form                        | rund                 |
| Akzentbeleuchtung           | geeignet             |
| LED-Chip-Typ                | COB/Filament         |
| LED-Hersteller              | EPISTAR              |
| Farbtemperatur              | 4000 K               |
| Produktfarbe                | chrom                |
| Gehäusefarbe                | silber / chrom, weiß |
| Abdeckung                   | klar                 |
| Produkthöhe                 | 70 mm                |
| Produktdurchmesser          | 83 mm                |
| Gewicht                     | 0,110 kg             |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,212 kg             |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -10 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|