



# Art.-Nr. 404321: Einbauspot IP65 eckig - Abdeckring: weiß - LED Leuchtmittel: GU10 5W warmweiß dimmbar

## Produktbilder

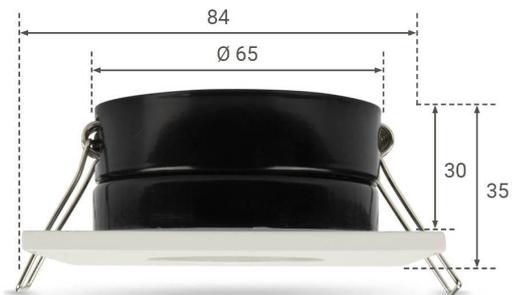

## Lieferumfang

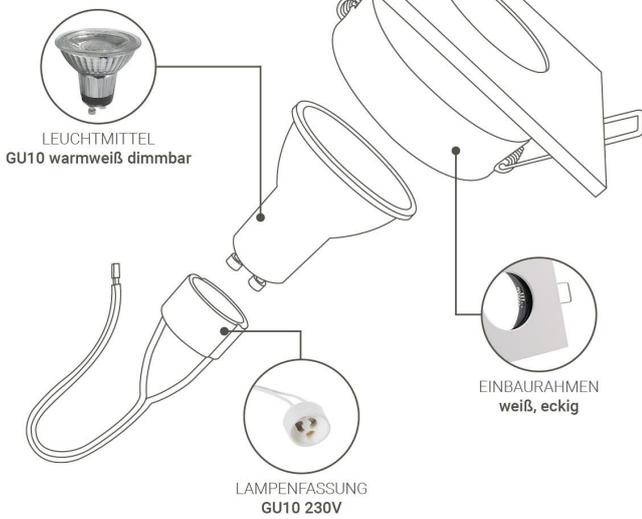

## Montagereihenfolge





## Produktbeschreibung

---

### **Dimmbarer Einbaustrahler Warmweiß 5W IP65 eckig weiß**

Der dimmbare Einbaustrahler hat eine eckige, weiße Abdeckung und überzeugt mit einem schlichten, zeitlosen Design.

Aufgrund der Schutzart IP65 ist der Einbauspot sowohl für Feuchträume im Innenbereich als auch für den Außenbereich geeignet. Die Verarbeitung ist hochwertig.

Beliebte Anwendungsbereiche: Badezimmer, Dachüberstände, Terrasse, Veranda, Carport, Gartenhäuschen, etc.

#### **Lieferumfang**

- Aluminium-Einbaurahmen plus eckiger, weißer Klemmring
- Keramik-Lampenfassung GU10
- Dimmbares GU10-Leuchtmittel 5W Warmweiß

#### **Abmessungen**

- Durchmesser: 84x84 mm
- Benötigter Deckenausschnitt: 68 mm
- Höhe Einbaurahmen: 30 mm (Inkl. GU10 & Lampenfassung ca. 70 mm)

#### **Warmweiß - für die Gemütlichkeit**

Das GU10-Leuchtmittel leuchtet mit warmweißen LED-Licht. Gemütlichkeit und Behaglichkeit stehen bei dieser Lichtfarbe im Vordergrund. Die stromsparende GU10 ist stufenlos dimmbar und hat eine Helligkeit von 400 Lumen.

#### **Montage**

Die klare Abdeckung mit Gummidichtung wird nach vorne abgezogen und nach dem Einfügen der GU-10 mit leichtem Druck wieder festgedrückt. Der Klemmring wird an der Lichtaustrittsöffnung befestigt. Das GU10-Leuchtmittel wird in die Keramikfassung gedreht. Nach Verdrahtung wird der Einbaustrahler mit vertikal nach oben gerichteten Klemmfedern in den 68 mm großen Deckenausschnitt gedrückt. Der eckige Einbaustrahler wird durch die zwei Außenklemmfedern im Deckenausschnitt fixiert.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Einbauspot IP65 eckig - Abdeckring: weiß - LED Leuchtmittel: GU10 5W warmweiß dimmbar
Artikelnummer / SKU	404321
EAN	4063592023716
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	897718
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.

Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	40 Grad
Lichtstärke / Candela	850,000 cd
Form	quadratisch
LED-Chip-Typ	COB/Filament
LED-Hersteller	EPISTAR
Farbtemperatur	2700 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	400 Lumen
Nennlichtstrom	400 Lumen
Nennstrom	44 mA
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	12500
Vergleichswert	50 Watt
Zündzeit	1 s

## Maße, Gewicht und Optik

Farbe	weiß
Abdeckung	klar

Produktbreite	84 mm
Produktlänge	84 mm
Produkthöhe	70 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,289 kg

## **Produkteigenschaften - Temperaturangaben**

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------