



**Art.-Nr. 404385: LED Bodeneinbaustrahler  
Schwarz FLACH rund 230V IP67 -  
Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° -  
Anzahl: 1x**

**Produktbilder**

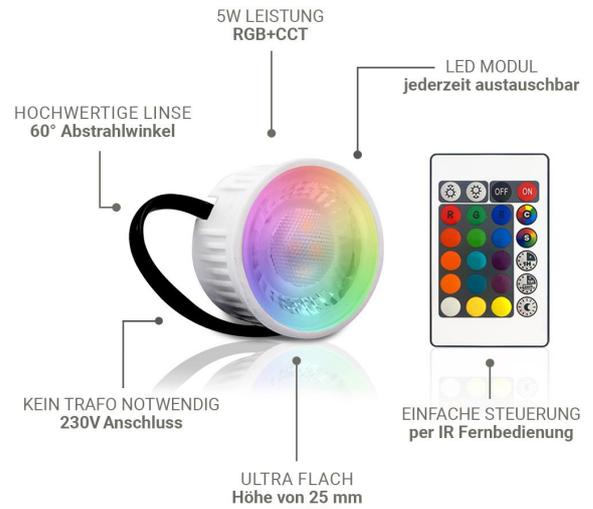

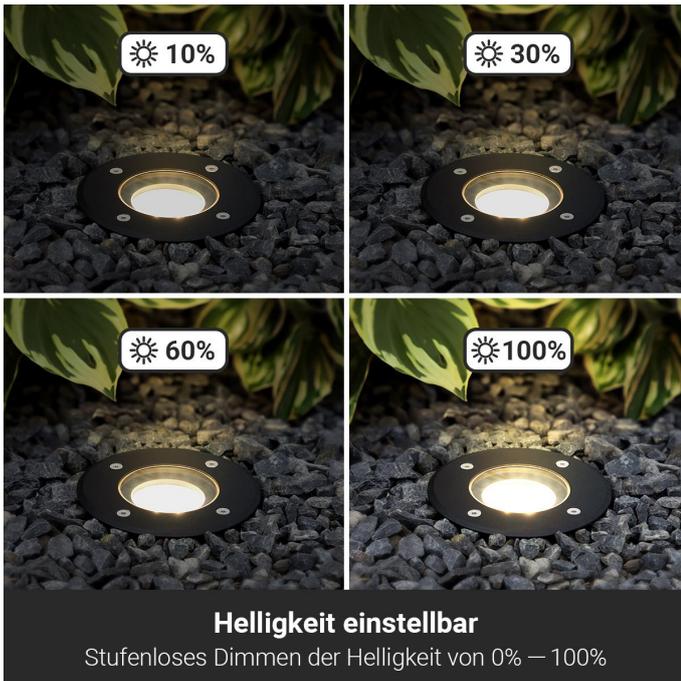

**LIEFERUMFANG:**

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 IR Fernbedienung
- 4 Schraubensatz mit vier Schrauben



**ROSTFREI & ROBUST**  
Abdeckung aus trittfestem und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS MIT GUMMIDICHTUNG**  
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

**INKL. LED-MODUL**  
Jederzeit austauschbar

**SEITLICHER EIN-/ AUSGANG**  
Für die Durchverdrahtung

**SCHWARZE EINBAUHÜLSE**  
Geeignet für den Einbau in eine Vielzahl von Untergründen.  
Einbautiefe von 70 mm



**RGB+CCT Farbauswahl**

Farbpalette aus 16 Millionen Farben inkl. warm-, neutral-, und kaltweiß



Angaben in mm





## Produktbeschreibung

---

# Runder, flacher LED Bodeneinbaustrahler mit RGB+CCT Modul

### Produkthighlights

- Edelstahlring in runder Form, rostfrei und gebürstet, schlichtes Design
- Sicherheitsglas: schlag- und trittsicher, **belastbar bis 2000 kg**
- Geringe Einbautiefe von 70 Millimeter
- Kunststoffkörper mit seitlichen Kabel-Ein-/Ausgängen
- **Dimmbares LED-Modul** mit 11 Farbeinstellungen und Farbtemperatur 3000-6000K
- Infrarot-Fernbedienung zum Ansteuern des Strahlers
- Lichtaustritt nach oben
- Anwendungsbereiche: Fassadenbeleuchtung, Gehwege, Gartenbeleuchtung, Innenhöfe, Verbauung in Granitpflaster oder Terrassendielen

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler Schwarz FLACH rund 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	404385
EAN	4063592030745
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928894
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	Infrarot
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,491 kg