

Art.-Nr. 404386: LED Bodeneinbaustrahler Schwarz FLACH rund 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° - Anzahl: 3x

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × LED Modul
- 3 3 × IR Fernbedienung
- 4 3 × Schraubensatz mit vier Schrauben



ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl


**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 70 mm



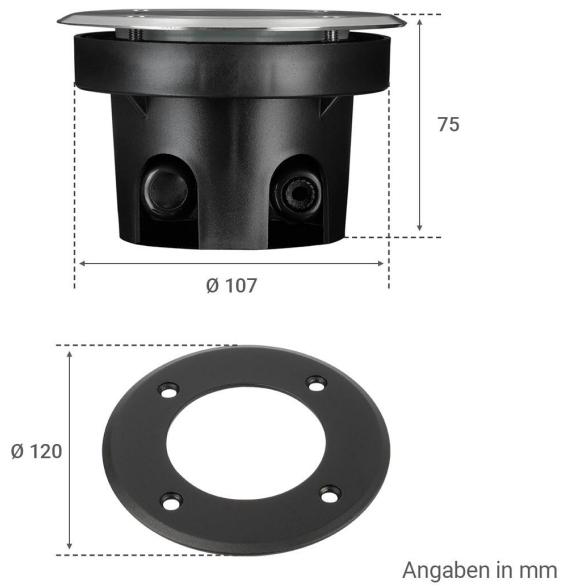



Helligkeit einstellbar

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% — 100%

Produktbeschreibung

3er Set flacher Bodeneinbaustrahler 230V mit Fernbedienung

Unsere Produkthighlights

- 3er Set
- Einbautiefe von nur 70 Millimetern
- Edelstahlring in runder Form, schlichtes Design, rostfrei
- Sicherheitsglas: belastbar bis 2000 kg
- Kurzer Kunststoffkörper **mit seitlichen Kabel-Ein-/Ausgängen**
- LED-Modul mit **11 Farbeinstellungen** und Farbtemperatur 3000-6000K
- Dimmbar
- Infrarot-Fernbedienung zum Ansteuern des Strahlers
- Anwendungsbereiche: Fassadenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Orientierungslicht für Gehwege oder Gartenpfade, etc.

Die Bodeneinbaustrahler sind nicht schwenkbar.

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler Schwarz FLACH rund 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	404386
EAN	4063592030752
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928895
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	Infrarot
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	60 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	1,473 kg