

**Art.-Nr. 404391: LED Bodeneinbaustrahler
Schwarz FLACH eckig 230V IP67 -
Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° -
Anzahl: 1x**

Produktbilder





LIEFERUMFANG:

- 1 Bodeneinbaustrahler
- 2 LED Modul
- 3 IR Fernbedienung
- 4 Schraubensatz mit vier Schrauben



ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem und befahrbarem Edelstahl

SICHERHEITSGLAS MIT GUMMIDICHTUNG
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. LED-MODUL
Jederzeit austauschbar


SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine Vielzahl von Untergründen. Einbautiefe von 70 mm



RGB+CCT Farbauswahl

Farbpalette aus 16 Millionen Farben inkl. warm-, neutral-, und kaltweiß

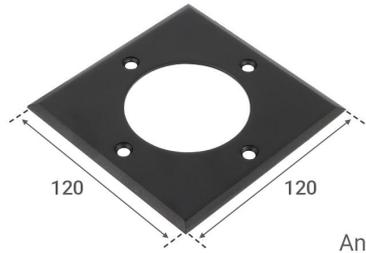

Angaben in mm





Helligkeit einstellbar

Stufenloses Dimmen der Helligkeit von 0% – 100%

Produktbeschreibung

Flacher, dimmbarer LED Bodeneinbaustrahler mit Fernbedienung

Produkthighlights

- Eckiger Edelstahlring, **rostfrei** und gebürstet, zeitloses Design
- Sicherheitsglas: kann mit einem Gewicht bis zu 2000 kg belastet werden
- 70 Millimeter Einbautiefe
- Kurzer Kunststoffkörper mit seitlichen Kabelgängen
- **Dimmbares LED-Modul**, 11 Farbeinstellungen, Farbtemperatur 3000-6000K
- Infrarot-Fernbedienung
- Anwendungsbereiche: Fassadenbeleuchtung, Gehwege, Gartenbeleuchtung, Innenhöfe, Verbauung in Granitpflaster oder Terrassendielen

Die Bodeneinbaustrahler sind nicht schwenkbar.

Montageanleitung für flache LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die flachen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler Schwarz FLACH eckig 230V IP67 - Leuchtmittel: 5W RGB+CCT DIMMBAR 60° - Anzahl: 1x
Artikelnummer / SKU	404391
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	928896
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	70 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	Infrarot
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	60 Grad

Form	eckig
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Produkthöhe	74 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,315 kg