

# Art.-Nr. 404398: LED Bodeneinbaustrahler Schwarz rund 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 RGB+CCT DIMMBAR inkl. Fernbedienung - Anzahl: 3x

## Produktbilder







**RGB+CCT Farbauswahl**

Farbpalette aus 16 Millionen Farben inkl. warm-, neutral-, und kaltweiß



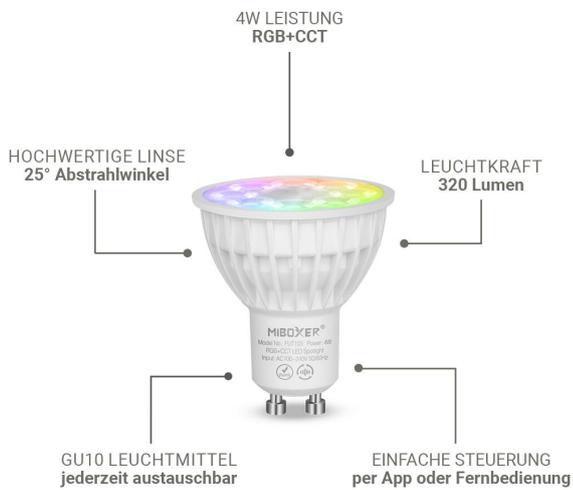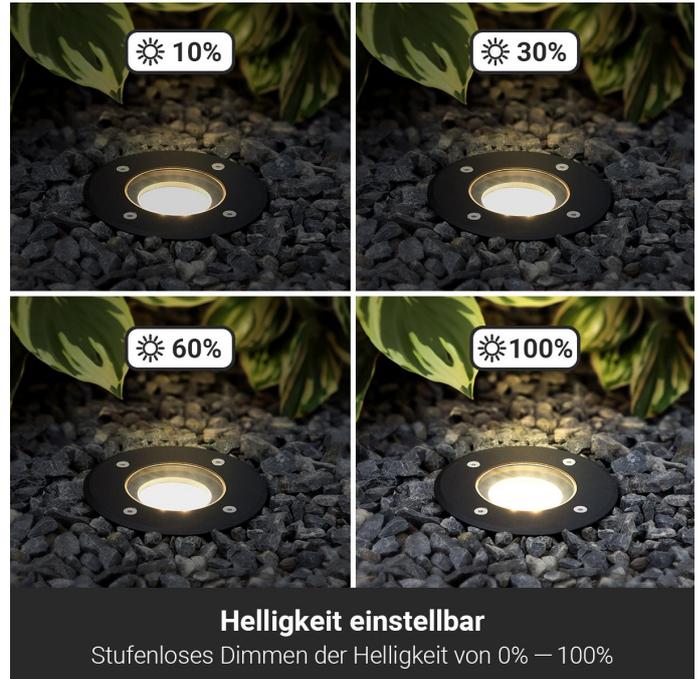

LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × GU10-Leuchtmittel
- 3 1 × MiBoxer Fernbedienung  
4 Zonen - FUT092
- 4 3 × Schraubensatz mit  
vier Schrauben





**ROSTFREI & ROBUST**  
Abdeckung aus trittfestem  
und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS  
MIT GUMMIDICHTUNG**  
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

**INKL. GU10-LEUCHTMITTEL**  
Jederzeit austauschbar

**SEITLICHER EIN-/ AUSGANG**  
Für die Durchverdrahtung

**SCHWARZE EINBAUHÜLSE**  
Geeignet für den Einbau in eine  
Vielzahl von Untergründen.  
Einbautiefe von 140 mm

## Produktbeschreibung

---

### 3 runde LED-Bodeneinbauleuchten mit RGB CCT Lampen GU10

#### Ihre Highlights:

- Runder, gebürsteter Edelstahlring mit Sicherheitsglas
- Das Sicherheitsglas hält einer Belastbarkeit von 2000 kg stand
- Kunststoffkörper, der in den Boden versenkt wird
- Schutzart IP67: gegen eindringenden Staub und eindringendem Wasser
- Farbvielfalt mit RGB CCT Lampe, **steuerbar über Fernbedienung**
- Direkter Anschluss an 230 Volt

Die Bodeneinbauleuchten bestehen **aus einem rostfreien Edelstahlring** mit einer gebürsteten Oberfläche. Sie haben ein zeitloses Design und sehen auch tagsüber chic und dezent aus. Durch die Farbvielfalt tauchen Sie Gartenanlagen, Fassaden, Bäume in ein eigenes Farbuniversum. Die Lichter sorgen für Orientierung und steigern das Sicherheitsgefühl bei Dunkelheit.

### Die Installation der LED-Bodeneinbauleuchte

Die Verbauung von LED Bodeneinbaustrahlern bedarf Planung und Vorbereitung, da normalerweise eine dauerhafte Installation geplant ist.

Bodeneinbaustrahler sollten nicht in Senken eingelassen werden und an trockenen Tagen mit geringer Luftfeuchtigkeit verbaut werden, damit die Gefahr von Feuchtigkeitsansammlung im Strahler vermieden wird. Bei Feuchtigkeit im Strahler hilft der vorsichtige Einsatz von einem Föhn, um alles zu trocknen.

Bei der Einbettung sollte auf eine **gute Drainage** geachtet werden z.B. mit einem Untergrund aus Kies, damit langes Stehwasser vermieden wird.

Die Bodenleuchte wird direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen. Wasserdichte Verschraubungen und Abdichtungen garantieren eine hohe Lebenserwartung der Bodeneinbauleuchten.

#### RGB CCT Lampe GU10 - ein Farbenuniversum

Mit dieser 4 Watt Lampe holen Sie sich ein Farbspektakel ins Haus. Eine Vielzahl an Farbeinstellungen lässt Ihr Haus oder Ihren Garten in ein komplett neues Licht erscheinen. Weiter im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten, um Ihre Bodenleuchte anzusteuern bis zu einem Abstand von 30 Metern (Sichtkontakt notwendig). Per **Touchfunktion** steuern Sie die Farbauswahl, Helligkeit und Dimmbarkeit.

### Montageanleitung für tiefe LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die tiefen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler Schwarz rund 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 RGB+CCT DIMMBAR inkl. Fernbedienung - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	404398
EAN	4063592030820
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	928891
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	140 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Fassung	GU10

Abstrahlwinkel	25 Grad
Form	rund
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	4 W
Leistung	4 W
Lichtstrom	320 Lumen
Nennlichtstrom	320 Lumen
Powerfactor	1
Produkthöhe	140 mm
Produktdurchmesser	120 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,718 kg