

Art.-Nr. 404407: LED Bodeneinbaustrahler Schwarz eckig 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 RGB+CCT DIMMBAR inkl. Fernbedienung - Anzahl: 3x


Produktbilder






RGB+CCT Farbauswahl

Farbpalette aus 16 Millionen Farben inkl. warm-, neutral-, und kaltweiß

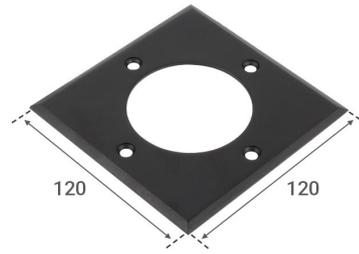

Angaben in mm



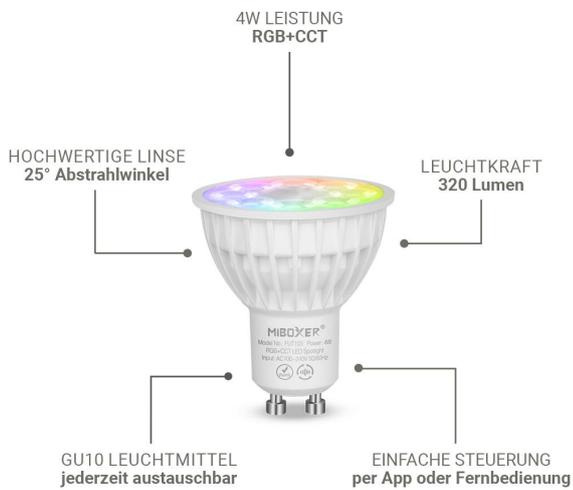

LIEFERUMFANG:

- 1 3 × Bodeneinbaustrahler
- 2 3 × GU10-Leuchtmittel
- 3 1 × MiBoxer Fernbedienung
4 Zonen - FUT092
- 4 3 × Schraubensatz mit
vier Schrauben





ROSTFREI & ROBUST
Abdeckung aus trittfestem
und befahrbarem Edelstahl

**SICHERHEITSGLAS
MIT GUMMIDICHTUNG**
Belastbarkeit bis zu 2 Tonnen

INKL. GU10-LEUCHTMITTEL
Jederzeit austauschbar

SEITLICHER EIN-/ AUSGANG
Für die Durchverdrahtung

SCHWARZE EINBAUHÜLSE
Geeignet für den Einbau in eine
Vielzahl von Untergründen.
Einbautiefe von 140 mm

Produktbeschreibung

3 eckige LED-Bodeneinbauleuchten mit RGB CCT Lampen GU10, Fernbedienung

Besonderheiten:

- Eckiger Edelstahlring (gebürstet) mit Sicherheitsglas
- Das Sicherheitsglas hält eine Gewichtsbelastung von bis zu 2t aus
- Schwarzer, runder Kunststoffkörper
- Schutzart IP67: gegen eindringenden Staub und eindringendem Wasser geschützt
- Farbenvielfalt mit RGB CCT Lampe, steuerbar über mitgelieferte Fernbedienung
- Direkter Anschluss an 230 Volt

Die Bodeneinbauleuchten haben einen quadratischen, rostfreiem Edelstahlring mit einer gebürsteten Oberfläche.

Ihr Garten erstrahlt auch bei Dunkelheit bunt, Bäume wirken durch die Beleuchtung von unten noch majestätischer, Statuen und Springbrunnen bekommen durch das Farbenspiel eine andere Wirkung. Neben diesen visuellen Effekten geht die grundsätzliche Funktion der Bodenleuchten nicht verloren: Orientierung bei Dunkelheit.

Die Installation der LED-Bodeneinbauleuchte

Es geht meist um eine dauerhafte Installation, d.h. einmal umgesetzt, soll alles lange und fehlerlos funktionieren und natürlich Ihren Vorstellungen und Ihrer Zufriedenheit entsprechen. Zögern Sie nicht, einen Fachmann zu engagieren bei der Umsetzung.

Bei der Installation achten Sie bitte daher auf folgende Punkte:

- Installation an trockenen Tagen mit geringer Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie Material, das wasserdicht ist.
- Alles muss fest verschraubt werden.
- Achten Sie auf eine gute Drainage.
- Der Bodenstrahler sollte mit dem Boden eine Ebene formen oder leicht höher gelegen sein.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Dreck oder Feuchtigkeit beim Einsetzen der GU10 Lampe.

RGB CCT Lampe GU10 - Jetzt wird es kunterbunt

Die RGB CCT Lampe mit GU10 Sockel wird mit passender Fernbedienung geliefert. Es stehen Ihnen beinahe 16 Millionen Farbeinstellungen zur Verfügung.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 30 Metern. Ein direkter Sichtkontakt mit der Lampe muss gewährleistet sein, um Einstellungen zu verändern.

Montageanleitung für tiefe LED Bodeneinbaustrahler

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie die tiefen Bodeneinbaustrahler schrittweise **installieren und montieren** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Bodeneinbaustrahler Schwarz eckig 230V IP67 - Leuchtmittel: GU10 RGB+CCT DIMMBAR inkl. Fernbedienung - Anzahl: 3x
Artikelnummer / SKU	404407
EAN	4063592030875
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	dimmbar, schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	928893
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Einbautiefe	140 mm
Einbaudurchmesser	107 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra

Fassung	GU10
Abstrahlwinkel	25 Grad
Form	quadratisch
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	4 W
Leistung	4 W
Lichtstrom	320 Lumen
Nennlichtstrom	320 Lumen
Powerfactor	1
Produktbreite	120 mm
Produkthöhe	140 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,190 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------