

# Art.-Nr. 4087: LED Modul Ultra flach 5W 230V 120° Ø50mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K

## Produktbilder

---






Angaben in mm

## Stromsparende Lösung

(Vergleichswerte)

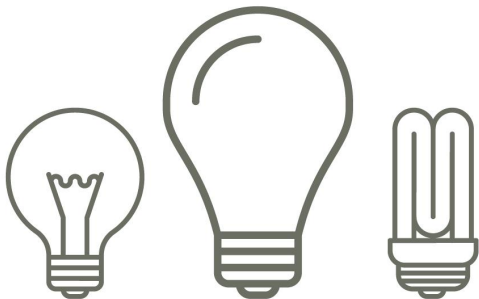

Glühbirne	LED	Halogen
28W	3W	17W
55W	6W	35W
83W	9W	52W
110W	12W	69W





## Produktbeschreibung

---

### **LED Modul 5W ultraslim mit opaler Abdeckung | Kaltweiße Lichtfarbe**

Das LED Modul hat eine geringe Höhe von 24 mm. Das Modul hat mit GU10 Leuchtmittel den Durchmesser 50 mm gemeinsam. Neben der langen Lebensdauer sind die Einbaumöglichkeiten für dieses flaches LED Modul besonders hervorzuheben, z.B. in abgehängten Zwischendecken.

Neben der flachen Bauform ist auch der direkte Anschluss an herkömmliche 230V Stromleitungen zu erwähnen, d.h. dieses Modul besitzt keine weiteren externen Komponenten, wie z.B. einen Treiber. Dauerbetrieb ist aufgrund der Keramikfassung möglich.

Das LED Modul 5W leuchtet mit kaltweißem LED Licht.

#### **Technische Angaben**

- Spannung: 230V AC
- 5W Leistung
- Farbtemperatur 6000K
- Abstrahlwinkel 120°
- Durchmesser 50 mm
- Kabel 120 mm
- Lebensdauer 30.000 Stunden

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Modul Ultra flach 5W 230V 120° Ø50mm - Lichtfarbe: Kaltweiß 6000K
Artikelnummer / SKU	4087
EAN	4063592007785
Hersteller EAN	4063592007785
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	kaltweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	6000 K

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	5 W
Energieverbrauch	5 W

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	50 mm
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	50 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg