LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4136: Gartenstrahler Erdspießleuchte 3W 3000K IP67 230V 1.8m Kabel mit Stecker

Produktbilder







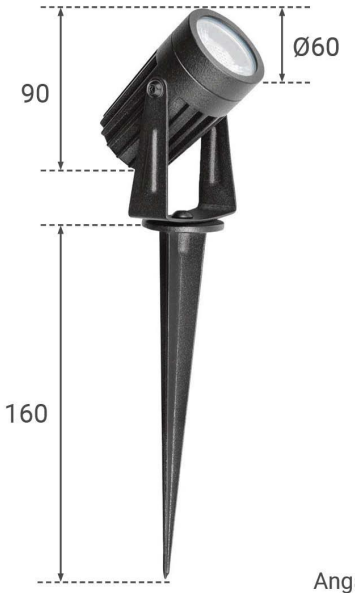

Angaben in mm







Produktbeschreibung

Kompakter LED-Erdspießstrahler 3W

Dieser zylinderförmige Gartenstrahler hat eine Länge von 21cm. Aufgrund der kompakten Größe wird der schwarze Erdspießstrahler dezent in der Gartenlandschaft wahrgenommen.
Die LEDs sind fest im Leuchtkörper verbaut. Mit einer Nennlebensdauer von ca 50.000 Stunden hat dieser Strahler eine lange Haltbarkeit. Bei der Schutzart IP67 kann der Erdspießstrahler zeitweilig untertauchen und ist vor eindringendem Wasser geschützt.
Der LED-Gartenstrahler wird mit einem 1,8m Kabel und Stecker geliefert.

Anwendungsbereiche

Die Erdspießleuchte kennt im Außenbereich vielfältige Einsatzgebiete. Bäume, Sträucher und Hecken werden mit LED-Licht in Szene gesetzt. Standbilder, Brunnen oder Teichanlagen werden dekorativ angeleuchtet. Für die Sicherheit und Orientierung werden Zufahrtswege und Terrassen mit einem gerichteten Lichtstrahl erleuchtet oder mit Lichtakzenten eingerahmt.
Auf Grund der hohen Qualität dieses LED-Erdspießstrahlers geben wir auf diesen Artikel eine Herstellergarantie von 3 Jahren.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Gartenstrahler Erdspießleuchte 3W 3000K IP67 230V 1.8m Kabel mit Stecker
Artikelnummer / SKU	4136
EAN	4063592008881
Hersteller EAN	4063592008881
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP67
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	30 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	COB/Filament
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	schwarz

Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Produktlänge	66 mm
Produkthöhe	210 mm
Produktdurchmesser	40 mm
Gewicht	0,380 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,380 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C