


Art.-Nr. 4236: LED Lichtleiste Slim CCT 100lm/w IP20 - Ausführung: 150cm 60W

Produktbilder





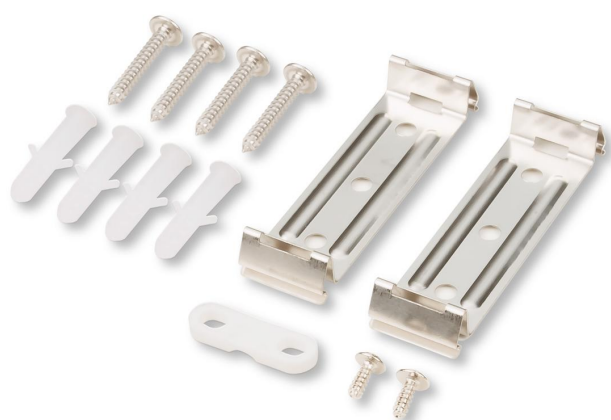



Produktbeschreibung

LED Langfeldleuchte 60W - extra dünn

Diese LED Lichtleiste zeichnet sich durch **zwei Vorteile** aus:

- Die Langfeldleuchte hat eine Höhe von nur 36 mm.
- Die Farbtemperatur (3000K, 4000K oder 5000K) wird über einen Schalter eingestellt.

Durch die geringe Höhe wird die Langfeldleuchte flach an eine Montagefläche montiert. Die Leuchte fällt kaum auf und wirkt visuell nicht störend im Gesamtbild. Bei knappen Platzverhältnissen nimmt diese Lichtleiste nur wenig Raum in Beschlag.

Mit der auswählbaren Farbtemperatur lässt sich diese Langfeldleuchte für zahlreiche Aufgaben nutzen: mit Warmweiß erschaffen Sie eine gemütliche Atmosphäre in Räumlichkeiten. Neutralweiß unterstützt bei Farbumterscheidungen und klaren Sichtverhältnissen. Für konzentriertes und genaues Arbeiten ist kaltweißes Licht sehr geeignet.

Anwendungsbereiche

Langfeldleuchten werden gerne an der Unterseite von **Hängeschränken** in der Küche montiert, um Arbeitsflächen auszuleuchten.

Für die Beleuchtung von Vitrinen in Museen, Schaukästen auf Messen, Etalagen in Schmuckgeschäften, Regalflächen in Ateliers werden diese LED Leisten gerne benutzt wegen den meist beengten Platzverhältnissen.

In der Werkstatt befinden sich häufig überstehende Stauräume, wodurch darunter befindliche Arbeitsflächen schattig oder dunkel sind. Die Langfeldleuchten leuchten z.B. Werkbänke großflächig aus.

Oder hat Ihr Teenager ein Hochbett mit einem darunter befindlichen Schreibtisch? Dann schaffen die mit dieser Langfeldleuchte optimale Lichtverhältnisse.

Inzwischen entwickeln Sie wahrscheinlich schon eigene Ideen für Ihr nächstes Lichtprojekt?

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Lichtleiste Slim CCT 100lm/w IP20 - Ausführung: 150cm 60W
Artikelnummer / SKU	4236
EAN	4063592009352
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	905359
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
------------	-----------------------

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
Einbau-LEDs	Ja
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	60 W
Leistung	60 W
Lichtstrom	6000 Lumen
Nennlichtstrom	6000 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	10000
Zündzeit	1 s
Produktlänge	1,500 m
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	1500 mm
Produkthöhe	36 mm
Länge des Produktes (z.B. Strips, Kabel etc)	1,500 Meter

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	3000
Farbtemperatur warmweiß	6500