LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4251: LED Netzteil 48W 24V 2A IP20 extrem flach für Möbeleinbau Boke BK-HGV048-24V0 Schaltnetzteil CV

Produktbilder

INPUT
OUTPUT
V-
V-
V+
V+
SELV RoHS

INPUT
OUTPUT
V-
V-
V+
V+
SELV RoHS

INPUT
OUTPUT
V-
V-
V+
V+
SELV RoHS

INPUT
OUTPUT
V-
V-
V+
V+
SELV RoHS

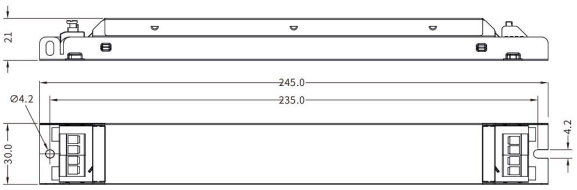
21
245.0
235.0
Ø4.2
30.0
4.2

Produktbeschreibung

Flaches Boke Netzteil | HGV Serie | für den Möbeleinbau geeignet

Dieses Netzteil hat folgende Eigenschaften:

- Geeignet zum Betreiben von Leuchten mit konstanter Spannung
- Modelbezeichnung: HGV048-24V0
- Langgezogene und flache Form für einfache Installation.
- Für die Montage auf Möbel oder in Möbel geeignet
- Schraubenlose Klemmenausführung
- AC220-240V Eingang
- DC24V Konstantspannungsausgang
- Flickerfrei, erfüllt die Anforderungen von IEEE Std 1789
- Einschaltzeit <0,5s
- Entwickelt nach den Zertifizierungsstandards für LED-Beleuchtung
- Kurzschluss-Schutz, Schutz vor Überhitzung, Überspannungsschutz
- Nennlebensdauer bis ca 50.000 Stunden

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Netzteil 48W 24V 2A IP20 extrem flach für Möbeleinbau Boke BK-HGV048-24V0 Schaltnetzteil CV
Artikelnummer / SKU	4251
EAN	4063592010716
Hersteller EAN	4063592010716
Hersteller	BOKE
Besonderheiten	Möbeleinbau-Zertifiziert (MM)
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, ENEC
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China
Einbaulänge	1 mm
Einbaubreite	1 mm
Nennlebensdauer	500000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Anlaufstrom	26400 mA
Aufwärmzeit	1 s
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	48 W
Leistung	48 W

Nennstrom	400 mA
Netzfrequenz (Hz)	47 Hz - 63 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	30 mm
Produktlänge	245 mm
Produkthöhe	21 mm
Gewicht	0,200 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,200 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Gehäusetemperatur (°C)	90 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	3000 mA

Produkteigenschaften Netzteile

Serie	HGV