

Art.-Nr. 4260: LED Wand und Deckenleuchte 12W IP54 4000K neutralweiss


Produktbilder






LIEFERUMFANG:

- 1 Wand- und Deckenleuchte
- 2 Montagematerial:
2 x Schrauben
2 x Dübel

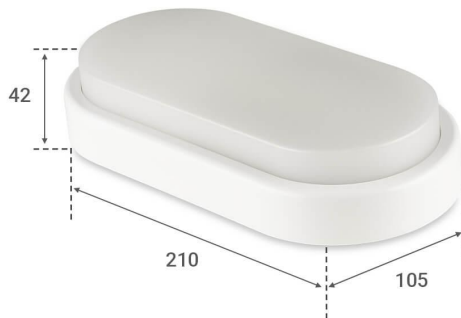

Angaben in mm

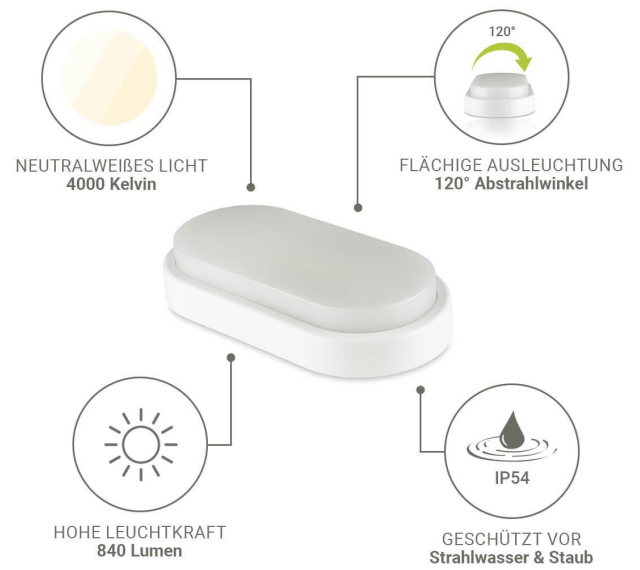



Produktbeschreibung

Ovale Wand- und Deckenleuchte mit Schutzart IP54

Diese ovalförmige Leuchte ist ein Klassiker unter den Leuchten. Auch diese Wand-/Deckenleuchte wurde inzwischen mit moderner, stromsparender LED-Technik ausgestattet. Die Leuchte wird vor allem in wenig frequentierte Räume installiert oder Räumen, in denen man nur kurz anwesend sind: Vorratsraum, Abstellkammer, Keller, Heizungsraum, Gartenlaube, Dachboden, Waschküche, Besenkammer, Garage, usw.

Es wird einfach nur für kurze Zeit eine zuverlässige, anspruchslose Lichtquelle benötigt, die treu ihren Dienst verrichtet.

Die Abmessung 210x105x42 mm macht diese 12W-Leuchte kompakt und wird bequem an Decken oder Wänden installiert. Die 840 Lumen sorgen für eine gute Helligkeit und die neutralweiße Lichtfarbe für klare Sicht.

Wegen der Schutzart IP54 eignet sich die Leuchte für Feuchträume und den Außenbereich.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Wand und Deckenleuchte 12W IP54 4000K neutralweiss |
| Artikelnummer / SKU | 4260 |
| EAN | 4063592009703 |
| Hersteller EAN | 4063592009703 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|--|---------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | G |
| EPREL-Eintragungsnummer | 905360 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | II |
| Herkunftsland | China |

Montageangaben

| | |
|--------------|-----------------------|
| Montageart | Aufbau, Deckenmontage |
| Einbaulänge | 210 mm |
| Einbaubreite | 105 mm |
| Einbautiefe | 42 mm |

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|----------------|--------|
| Farbkonsistenz | 4 SDCM |
| Dimmbar | Nein |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Nennlebensdauer | 30000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Akzentbeleuchtung | ungeeignet |
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| LED-Hersteller | SANAN |
| LED Anzahl | 60 |
| Einbau-LEDs | Ja |
| Eingebaute LEDs | Ja |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Aufwärmzeit | 1 s |
| Eingangsspannung (V) | 220 V/AC - 240 V/AC |
| Energieverbrauch | 12 W |
| Leistung | 12 W |
| Lichtstrom | 840 Lumen |
| Nennlichtstrom | 840 Lumen |
| Netzteil | intern |
| Powerfactor | 1 |
| Treiberhersteller | Howlonger |
| Gehäusefarbe | grau |
| Abdeckung | satiniert |
| Produktbreite | 105 mm |

| | |
|--------------|--------|
| Produktlänge | 210 mm |
| Produkthöhe | 42 mm |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|--|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -20 °C bis +40 °C |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 40 °C |