

Art.-Nr. 4264: LED Wandleuchte Außenleuchte Curve 15W neutralweiß IP54 - Ausführung: Weiß mit Sensor

Produktbilder












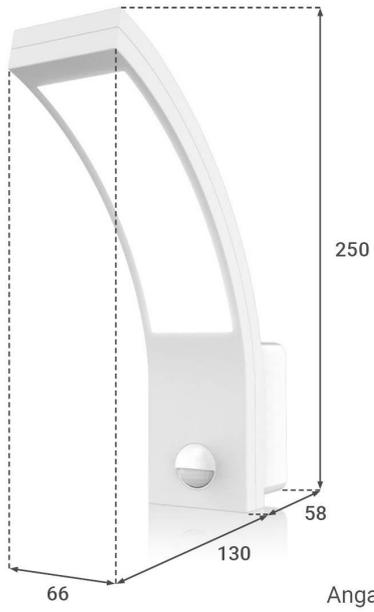

Angaben in mm

Produktbeschreibung

Stromsparende LED Wandleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

Praktisch - integrierter Bewegungsmelder

Die Wandleuchte soll nur Leuchten, wenn jemand z.B. den Zugangsweg zur Haustür oder Garage benutzen möchte? Dann ist eine Wandleuchte mit integriertem Bewegungsmelder eine fantastische Lösung. Dieser Bewegungsmelder hat einen Erfassungswinkel von 140° und eine Reichweite von 9 Metern.

Sie können die Leuchtdauer zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten festlegen. Ein weiterer Drehknopf regelt die Empfindlichkeit der Helligkeit.

Wo wird der Timer und die Helligkeit eingestellt?

Die Plastikabdeckung des Sensors muss nach unten gedreht werden. Die zwei Drehknöpfe werden sichtbar. Mit einem dünnen Schraubenzieher nehmen Sie dann die Einstellungen vor. Weiterer Vorteil: Wenn die Wandleuchte montiert ist, können Sie weiterhin die Timer- und Helligkeitseinstellungen ändern.

Der praktische Helfer bei Dunkelheit

Der LED-Lichtspender besteht aus einem weißen Kunststoffkörper. Der Lichtaustritt erfolgt flächig über eine opale Abdeckung. Das neutralweiße LED-Licht erhellt die nähere Umgebung deutlich. Diese Wandleuchte wird gerne entlang von Hausfassaden oder anderen Mauerwerken montiert. Terrassen, Garagen, der Schuppen, die Außensauna, etc sind weitere, mögliche Einsatzgebiete.

Die Wandleuchte sorgt für Trittsicherheit und Orientierung bei Dunkelheit. Außenleuchten gehen auch immer zusammen mit einem erhöhten Sicherheitsempfinden. Der Bewegungsmelder wirkt unter Umständen abschreckend auf nachtaktive Einbrecher.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Wandleuchte Außenleuchte Curve 15W neutralweiß IP54 - Ausführung: Weiß mit Sensor
Artikelnummer / SKU	4264
EAN	4063592009772
Hersteller EAN	4063592009772
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Besonderheiten	schwenkbar

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	905363
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Schutzart (IP)	IP54
Abstrahlwinkel	120 Grad
Rahmenfarbe	weiß

Akzentbeleuchtung	ungeeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	4000 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	15 W
Leistung	15 W
Lichtstrom	900 Lumen
Nennlichtstrom	900 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	66 mm
Produktlänge	130 mm
Produkthöhe	250 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	40 °C