LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4368: MiBoxer Linear Leuchte 1033mm 18W RGB+CCT 1.900lm IP66 Feuchtraumleuchte WiFi LL1-18

Produktbilder






RGB+CCT Feuchtraumleuchte
Bedienbar mit 2,4 GHz Ferbedienung (seperat erhältlich),
via App (extra Modul erforderlich) oder per Sprache über
Amazon Alexa / Google Assistent (extra Modul erforderlich).
Durch die Kombination von RGB + CCT ist eine Mischung zu Pastell-
Tönen möglich.


Bis zu 16 Millionen Farben abbildbar

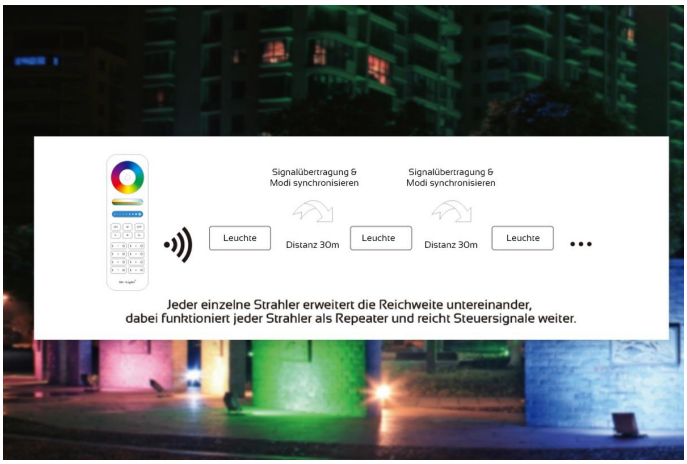
Signalübertragung &
Modi synchronisieren
Signalübertragung &
Modi synchronisieren
Leuchte
Distanz 30m
Leuchte
Distanz 30m
Leuchte
Jeder einzelne Strahler erweitert die Reichweite untereinander,
dabei funktioniert jeder Strahler als Repeater und reicht Steuersignale weiter.


dimmbar
DIMMBAR
via Fernbedienung/Gateway
IP66
GESCHÜTZT VOR
Strahlwasser & Staub
INDIVIDUELLES LICHT
RGB+CCT
FLÄCHIGE AUSLEUCHTUNG
140° Abstrahlwinkel
HOHE LEUCHTKRAFT
1900 Lumen


CCT Farbtemperatur wählbar
Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K


Unterstützt Alexa/Google Home
W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)



LIEFERUMFANG:

1. Wannenleuchte
2. 2 × Montageklemme



1



2

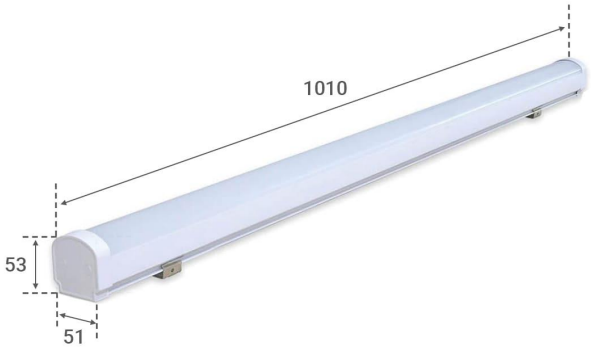

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Feuchtraumleuchte 18W mit buntem Farblicht - MiBoxer

Bei der LED Feuchtraumleuchte von MiBoxer wählen Sie aus 16 Millionen Lichtfarben und aus warm-/neutral- und kaltweißem Licht. Bei der weißen Lichtfarbe wird der Farbtemperaturbereich 2700K - 6500K abgedeckt. Diese Feuchtraumleuchte ist dimmbar.
Die Steuerung der **dimmbaren Feuchtraumleuchte RGB CCT** erfolgt über Fernbedienung oder Wandschalter, beides separat zu bestellen. Mit einem Gateway (separat zu bestellen) ist die Ansteuerung über Sprache oder Smartphone möglich (**Smart Home fähig**). Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir Zubehör von MiBoxer (ehemals MiLight).

Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt beim Ausschalten die zuletzt gewählte Einstellung der Lichtfarbe gespeichert. Beim Einschalten leuchtet die Feuchtraumleuchte also in der zuletzt eingestellten Lichtfarbe.
Die LED Leuchte hat eine Länge von 1010 mm, eine Höhe von 53 mm und eine Breite von 51 mm. Das Licht wird homogen durch die milchige Lichtaustrittsfläche abgegeben. Die Austrittsfläche besteht aus einer gegen UV geschützten Abdeckung aus Polycarbonat. Der Abstrahlwinkel beträgt 140°.
Die robuste LED Feuchtraumleuchte hat die Schutzart IP66 und ist sowohl für den Außenbereich als auch für den Innenbereich geeignet.
Daher kennt diese Leuchte einen breiten Anwendungsbereich: Büroräume, Verkaufsräume, Eingangshallen, Showrooms, Garderobe und Esszimmer.
Weiteres Feature: Repeater-Funktion. Die Mi-Boxer Artikel können untereinander Signale übertragen innerhalb eines Radius von 30 Metern. Es muss also nur eine Feuchtraumleuchte angesteuert werden, um die gewünschten Einstellungen auf die anderen Leuchten zu übertragen. So können auch lange Abstände z.B. in Hallen überbrückt werden.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer Linear Leuchte 1033mm 18W RGB+CCT 1.900lm IP66 Feuchtraumleuchte WiFi LL1-18
Artikelnummer / SKU	4368
EAN	4063592010877
Hersteller EAN	4063592010877
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	1033 mm
Aufbaubreite	51 mm
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
LED-Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP66
Smart Home Systeme	MiBoxer
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	140 Grad

Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	opal
Produktbreite	51 mm
Produktlänge	1033 mm
Produkthöhe	53 mm
Gewicht	0,600 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,600 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	45 °C
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	2700