


# Art.-Nr. 4411: LED Spot 2.6W 12V 120lm IP20 Ø75x6mm Ausschnitt Ø55mm - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K

## Produktbilder



Installation als  
Aufbauleuchte

Installation als  
Einbauleuchte

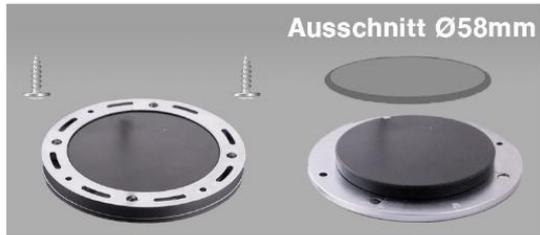



Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### LED Mini Einbaustrahler 2,6 Watt 120lm, neutralweißes LED-Licht

Der LED Mini Einbaustrahler eignet sich für den professionellen Einsatz in Geschäften, Arztpraxen, Hotels oder der Gastronomie wie auch für den privaten Gebrauch. Durch den großen Abstrahlwinkel von 120 Grad und einer Lichthelligkeit von 120 Lumen können Räumlichkeiten gezielt und konzentriert ausgeleuchtet werden. Der LED Mini Einbaustrahler verfügt über eine Leistung von 2,6 Watt und spendet neutralweißes Licht (4.000 Kelvin).

Falls Sie keinen Adapter haben für den Stecker, dann kann dieser abgeknipst werden, damit Sie freie Kabelenden haben zur weiteren Verarbeitung.

Der LED Mini Einbaustrahler hat einen Durchmesser von 75 Millimetern und benötigt einen Ausschnitt von 55 Millimetern. Durch die **geringe Einbautiefe** von gerade einmal rund **drei Millimetern** ist der LED Mini Einbaustrahler sehr vielseitig einsetzbar, ob auf Decken, Wandflächen oder Treppen. Er kann zudem sowohl als Aufbau- oder als Einbaustrahler angebracht werden.

#### Abmessungen

- Einbautiefe: 3 mm
- Einbaudurchmesser: 58 mm
- Produkthöhe: 6 mm
- Produktdurchmesser: 75 mm

#### LED Mini Einbaustrahler - Ihre Vorteile auf einen Blick

- vielseitig einsetzbar durch die extrem flache Bauweise
- energiesparende, effektive Beleuchtung mit großem Abstrahlwinkel
- schnelle Zünd- und Anlaufzeit: neutralweißes Licht erstrahlt nach 0,5 Sek.
- Nennlebensdauer von 25.000 Stunden mit rund 100.000 Schaltzyklen

#### Dimmbarkeit

Mit geeignetem Zubehör kann der Mini-Einbaustrahler dimmbar gemacht werden.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Spot 2.6W 12V 120lm IP20 Ø75x6mm Ausschnitt Ø55mm - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K
Artikelnummer / SKU	4411
EAN	4063592011317
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929824
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbautiefe	3 mm
Einbaudurchmesser	58 mm
Schutzart (IP)	IP20
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	4000 K
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	120 Lumen

Nennlichtstrom	120 Lumen
Produkthöhe	6 mm
Produktdurchmesser	75 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg