




Art.-Nr. 4442: Flaches Smart RGB+CCT LED Modul 5W 230V Tuya Farbwechsel für Einbaustrahler

Produktbilder





Angaben in mm

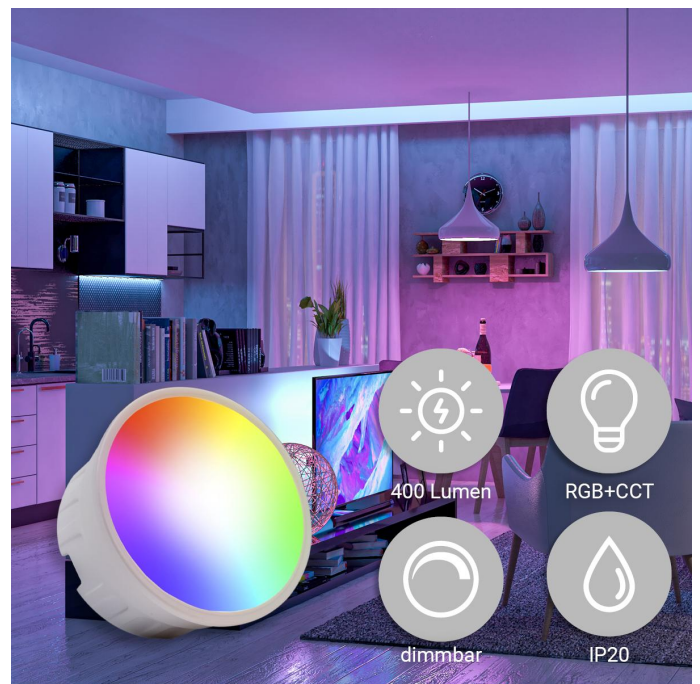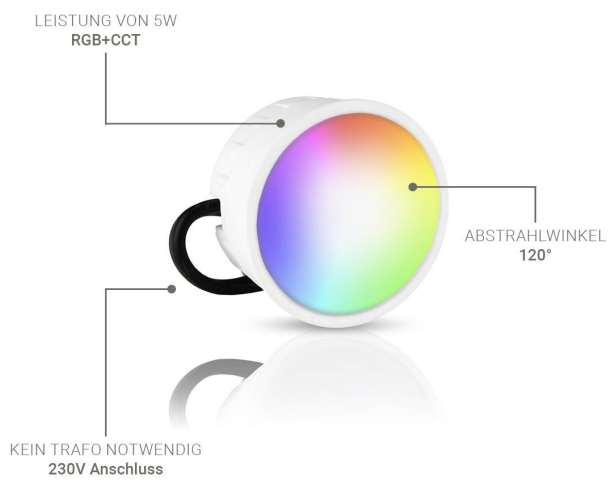




Auch für unsere flachen
Aufbaustrahler geeignet



Stromsparende Lösung

(Vergleichswerte)

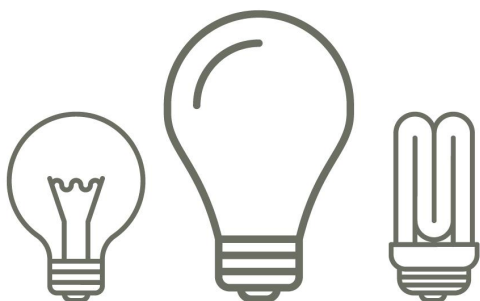

Glühbirne	LED	Halogen
28W	3W	17W
55W	6W	35W
83W	9W	52W
110W	12W	69W

Produktbeschreibung

Flaches LED Modul 5W mit opaler Abdeckung

Dieses sehr flache LED Modul hat einen Durchmesser von 50 mm und wird für Einbaustrahler oder Bodeneinbaustrahler verwendet, wenn es eng wird mit dem Platz. Die Höhe beträgt nämlich nur 25 mm.

Das Keramikmodul wird direkt an 230V Betriebsspannung angeschlossen. Platz für einen Trafo muss also nicht vorgesehen werden. Das Modul kommt mit einem 12 cm langen Anschlusskabel. RGB Wechsel und die Farbtemperatur 3000K - 6000K können ausgewählt werden.

Angesteuert wird dieses Modul mit einer Smartphone-App, die gratis im Google Play oder im Apple Store gedownloadet werden kann.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Flaches Smart RGB+CCT LED Modul 5W 230V Tuya Farbwechsel für Einbaustrahler
Artikelnummer / SKU	4442
EAN	4063592011386
Hersteller EAN	4063592011386
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	929827
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau, Deckenmontage
Einbaubreite	50 mm
Einbautiefe	23 mm
Einbaudurchmesser	50 mm
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	RGB+CCT
Nennlebensdauer	30000 Std.
Schutzart (IP)	IP20

Smart Home Systeme	Tuya Smart
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Akzentbeleuchtung	geeignet
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 4100 K, 5400 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	5 W
Leistung	5 W
Lichtstrom	420 Lumen
Nennlichtstrom	420 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	50 mm
Produkthöhe	23 mm
Produktdurchmesser	50 mm
Gewicht	0,063 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,063 kg