

Art.-Nr. 4446: Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 5W - Farbe: Silber

Produktbilder






LED Außenwandleuchte

Als LED-Außenwandleuchte werden Häuserfassaden in Szene gesetzt. Neben dem lichtdesign Aspekt wird auch das Sicherheitsgefühl der Bewohner zunehmen, da weniger unsichtbare Bereiche entstehen und z.B. auch der Weg entlang dem Haus bei Nacht zu sehen ist (Trittsicherheit). Weitere Bereiche: Haustür, Garage, Einfahrt, Terrasse.





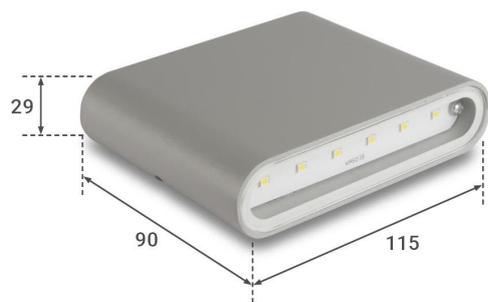

Angaben in mm



Produktbeschreibung

Flache Wandleuchte Slide 5W UP & DOWN Warmweiß

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN hat eine rundliche, flache Form. Sie eignet sich für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen, zum Beispiel als Beleuchtung von Fluren, Treppenhäusern, Hauseingängen, Außenwänden, etc. Das robuste, Silber-farbige Gehäuse aus Aludruckguss passt durch sein zeitloses, klares Design zu den unterschiedlichsten Wänden und Haus-Fassaden. Die Außenwandleuchte ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000 K) wird mit 300 Lumen sowohl nach oben als auch nach unten (= up & down) abgestrahlt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ideal für die Beleuchtung in Außenbereichen
- Flache Bauweise (3 cm)
- Robustes Gehäuse aus Aludruckguss
- Warmweißes LED-Licht (3.000 K, 300 lm)
- Garantie: 2 Jahre

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN ist mit hochwertigen LEDs der Marke Epistar, Typ SMD2835 ausgestattet. Sie verfügt über die Schutzart IP54 und ist bei Betriebstemperaturen zwischen minus 20 Grad bis plus 50 Grad einsatzfähig. Wir geben Ihnen zwei Jahre Herstellergarantie auf dieses Produkt mit einer Nennlebensdauer von 25.000 Stunden und rund 100.000 Schaltzyklen.

Dimmbarkeit

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 5W - Farbe: Silber
Artikelnummer / SKU	4446
EAN	4063592011638
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	909359
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	29 mm
Aufbaubreite	115 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	250000 Std.

Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	1.300,000 cd
Form	eckig
Rahmenfarbe	silber
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2535
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	24
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	6 W
Leistung	6 W
Lichtstrom	300 Lumen
Nennlichtstrom	300 Lumen
Nennstrom	300 mA
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Schaltzyklen	100000
Zündzeit	1 s
Gehäusefarbe	silber / chrom
Abdeckung	klar

Produktbreite	115 mm
Produktlänge	29 mm
Produkthöhe	90 mm
Gewicht	0,420 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,420 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C