


Art.-Nr. 4447: Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 6W - Farbe: Weiß

Produktbilder





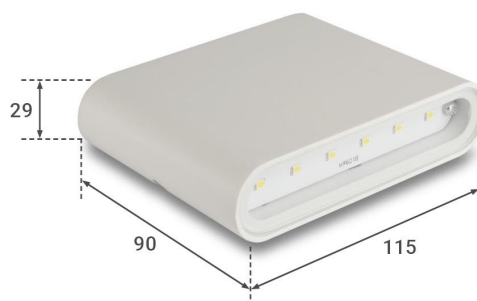

Angaben in mm



Produktbeschreibung

Flache, weiße LED Wandleuchte 5W UP&DOWN Warmweiß

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN eignet sich für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen, zum Beispiel als Beleuchtung von Fluren, Treppenhäusern, Hauseingängen, Außenwänden, etc. Das robuste, weiße Gehäuse aus Aludruckguss passt durch sein zeitloses Design zu den unterschiedlichsten Umgebungen und Haus-Fassaden. Die Wandleuchte ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000 K) mit 300 Lumen wird sowohl nach oben als auch nach unten (= Up & Down) abgestrahlt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideal für die Beleuchtung in Außenbereichen
- flache Bauweise (3 cm)
- robustes Gehäuse aus Aludruckguss, dezentes Design
- angenehm warmweißes Licht (3.000 K, 300 Lumen)
- Garantie: 2 Jahre

Die weiße Wandleuchte Slide UP & DOWN ist mit hochwertigen LEDs der Marke Epistar, Typ SMD2835 ausgestattet. Sie verfügt über die Schutzart IP54 und ist bei Betriebstemperaturen zwischen minus 20 Grad bis plus 50 Grad einsatzfähig. Wir geben Ihnen zwei Jahre Herstellergarantie auf dieses Produkt mit einer Nennlebensdauer von 25.000 Stunden und rund 100.000 Schaltzyklen.

Dimmbarkeit

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 6W - Farbe: Weiß
Artikelnummer / SKU	4447
EAN	4063592011645
Hersteller EAN	4063592011645
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	29 mm
Aufbaubreite	115 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Lichtstärke / Candela	1.300,000 cd
Form	eckig
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	24
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	6 W
Energieverbrauch	6 W
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Lichtstrom	300 Lumen
Nennlichtstrom	300 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Zündzeit	1 s
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	klar
Produktbreite	115 mm

Produktlänge	29 mm
Produkthöhe	90 mm
Gewicht	0,400 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,400 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C