LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4448: Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 6W - Farbe: Anthrazit RAL7016

Produktbilder

LED Außenwandleuchte
Als LED-Außenwandleuchte werden Häuserfassaden in Szene gesetzt.
Neben dem Lichtdesign-Aspekt wird auch das Sicherheitsgefühl der
Bewohner zunehmen, da weniger unsichtbare Bereiche entstehen und
z.B. auch der Weg entlang dem Haus bei Nacht zu sehen ist (Trittsicherheit).
Weitere Bereiche: Haustür, Garage, Einfahrt, Terrasse.

LED Driver

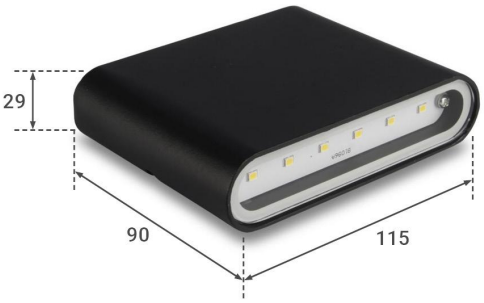

Angaben in mm

Produktbeschreibung

Flache LED Wandleuchte 5W UP&DOWN Warmweiß

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN eignet sich für einen Einsatz in Innen- und Außenbereichen, zum Beispiel als Beleuchtung von Fluren, Treppenhäusern, Hauseingängen, Außenwänden, etc. Das robuste, Anthrazitfarbene Gehäuse aus Aludruckguss passt durch sein zeitloses Design zu den unterschiedlichsten Umgebungen und Haus-Fassaden. Die Wandleuchte ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000 K) mit 300 Lumen wird sowohl nach oben als auch nach unten (= Up & Down) abgestrahlt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideal für die Beleuchtung in Außenbereichen
- flache Bauweise (3 cm)
- robustes Gehäuse aus Aludruckguss, dezentes Design
- angenehm warmweißes Licht (3.000 K, 300 Lumen)
- Garantie: 2 Jahre

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN ist mit hochwertigen LEDs der Marke Epistar, Typ SMD2835 ausgestattet. Sie verfügt über die Schutzart IP54 und ist bei Betriebstemperaturen zwischen minus 20 Grad bis plus 50 Grad einsatzfähig. Wir geben Ihnen zwei Jahre Herstellergarantie auf dieses Produkt mit einer Nennlebensdauer von 25.000 Stunden und rund 100.000 Schaltzyklen.

Dimmbarkeit

Die Wandleuchte Slide UP & DOWN ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 6W - Farbe: Anthrazit RAL7016
Artikelnummer / SKU	4448
EAN	4063592011652
Hersteller EAN	4063592011652
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	29 mm
Aufbaubreite	115 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra

Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	1.300,000 cd
Form	eckig
Akzentbeleuchtung	ungeeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	24
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	anthrazit
Gehäusefarbe	silber / chrom
Rahmenfarbe	silber
Abdeckung	klar
Produktbreite	115 mm
Produktlänge	29 mm
Produkthöhe	90 mm
Gewicht	0,390 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,390 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	50 °C