


Art.-Nr. 4450: Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 12W - Farbe: Weiß

Produktbilder





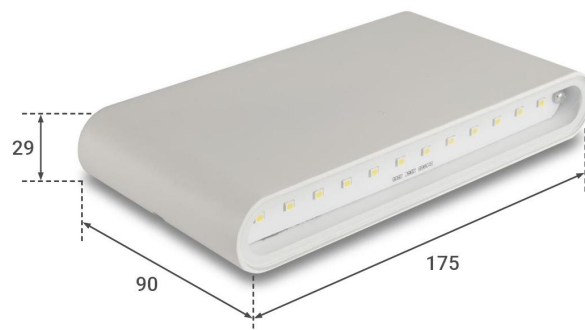

Angaben in mm



Produktbeschreibung

Flache, weiße Wandleuchte 12W UP & DOWN - Außenbereich

Die LED Außenwandleuchte Slide UP & DOWN ist eine ideale Lösung für die Beleuchtung von Hauseingängen, Fluren oder Treppenhäusern. Ihr robustes, weißes Gehäuse aus Aludruckguss eignet sich für einen Einsatz in Innen- sowie Außenbereichen. Das zeitlose, schlichte Design passt zu verschiedenen Mauertypen und den unterschiedlichsten Hausfassaden. Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000K) mit 480 Lumen wird nach oben und nach unten (also up & down) abgestrahlt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ideal für die effektvolle Beleuchtung von Hauseingängen und Außenbereichen
- Schlichte, flache Bauweise (rd. 3 cm)
- Robustes Gehäuse aus Aludruckguss, Schutzart IP54
- Angenehm warmweißes Licht (3.000K, 480 lm)
- 2 Jahre Garantie

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist mit langlebigen LEDs der Marke Epistar, Typ SMD2835, ausgestattet, die eine Nennlebensdauer von rund 25.000 Stunden und rund 100.000 Schaltzyklen haben. Die LED Wandleuchte verfügt über die Schutzart IP54.

Dimmbarkeit

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Wandleuchte Slide UP and DOWN 3000K IP54 - Watt: 12W - Farbe: Weiß
Artikelnummer / SKU	4450
EAN	4063592011676
Hersteller EAN	4063592011676
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	29 mm
Aufbaubreite	175 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Lichtstärke / Candela	1.300,000 cd
Form	eckig
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	12 W
Energieverbrauch	12 W
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Aufwärmzeit	1 s
Lichtstrom	480 Lumen
Nennlichtstrom	500 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Abdeckung	klar
Produktbreite	175 mm
Produktlänge	29 mm

Produkthöhe	90 mm
Gewicht	0,590 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,590 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------