




Art.-Nr. 4451: Wandleuchte Slide 12W UP and DOWN 3000K IP54 anthrazit RAL7016

Produktbilder

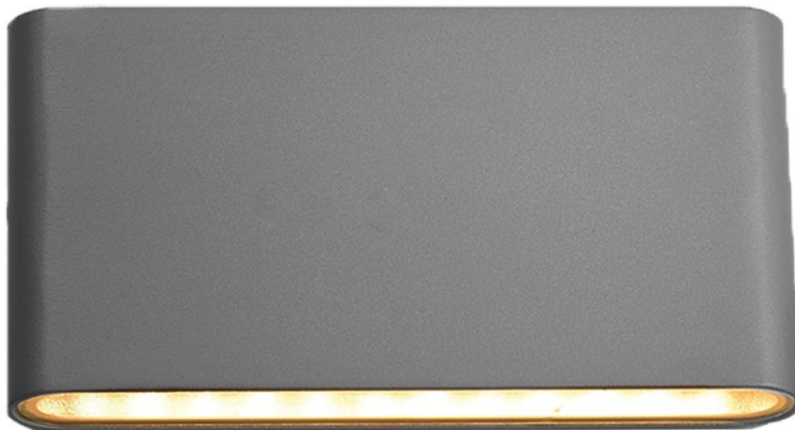

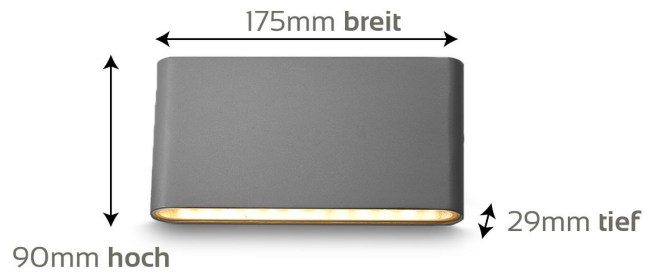

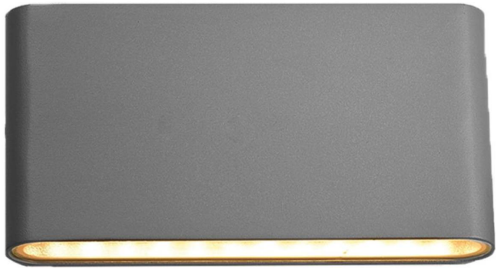

Produktbeschreibung

Flache LED Wandleuchte 12W UP & DOWN Warmweiß

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist eine ideale Lösung für die Beleuchtung von Hauseingängen, Fluren oder Treppenhäusern. Ihr robustes, anthrazitfarbene Gehäuse aus Aludruckguss eignet sich für einen Einsatz in Innen- sowie Außenbereichen. Das zeitlos schlichte Design passt sich seiner Umgebung und den unterschiedlichsten Hausfassaden sehr gut an. Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist rundherum verschlossen und das warmweiße Licht der LEDs (3.000K) mit 480 Lumen wird nach oben und nach unten (also Up & Down) abgestrahlt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideal für die effektvolle Beleuchtung von Hauseingängen und Außenbereichen
- schlichte, flache Bauweise (rd. 3 cm)
- robustes Gehäuse aus Aludruckguss, Schutzart IP54
- angenehm warmweißes Licht (3.000K, 480 lm)
- 2 Jahre Garantie

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist mit langlebigen LEDs der Marke Epistar, Typ SMD2835, ausgestattet, die eine Nennlebensdauer von rund 25.000 Stunden und rund 100.000 Schaltzyklen haben. Die LED Wandleuchte verfügt über die Schutzart IP54 und ist bei Betriebstemperaturen zwischen minus 20 Grad bis plus 50 Grad einsetzbar.

Dimmbarkeit

Die LED Wandleuchte Slide UP & DOWN ist nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Wandleuchte Slide 12W UP and DOWN 3000K IP54 anthrazit RAL7016
Artikelnummer / SKU	4451
EAN	4063592011683
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung	B
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	909364
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	I
Herkunftsland	China

Montageangaben

Aufbaulänge	29 mm
Aufbaubreite	175 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Dimmbar	Nein
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Farbtemperatur	3.000,000 K
Lichtfarbe	warmweiß

Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	1.300,000 cd
Schwenkbar	Nein
Akzentbeleuchtung	geeignet
LED-Chip-Typ	SMD2835
LED-Hersteller	EPISTAR
LED Anzahl	24
Eingebaute LEDs	Ja

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	12 W
Leistung	12 W
Lichtstrom	450 Lumen
Nennlichtstrom	500 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Netzteil	intern
Powerfactor	1
Schaltzyklen	100000
Zündzeit	1 s

Maße, Gewicht und Optik

Gehäusefarbe	anthrazit
Produktbreite	175 mm

Produktlänge	29 mm
Produkthöhe	90 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +50 °C
-------------------------	-------------------