LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 4495: MiBoxer LED Dimmer Mini 1 Kanal 12/24V LED Strip Panel Steuerung FUT036S

## Produktbilder

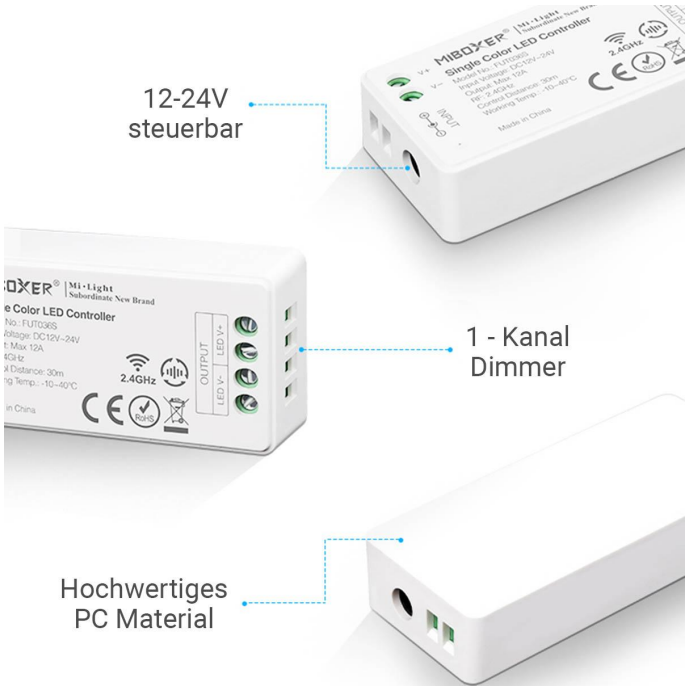

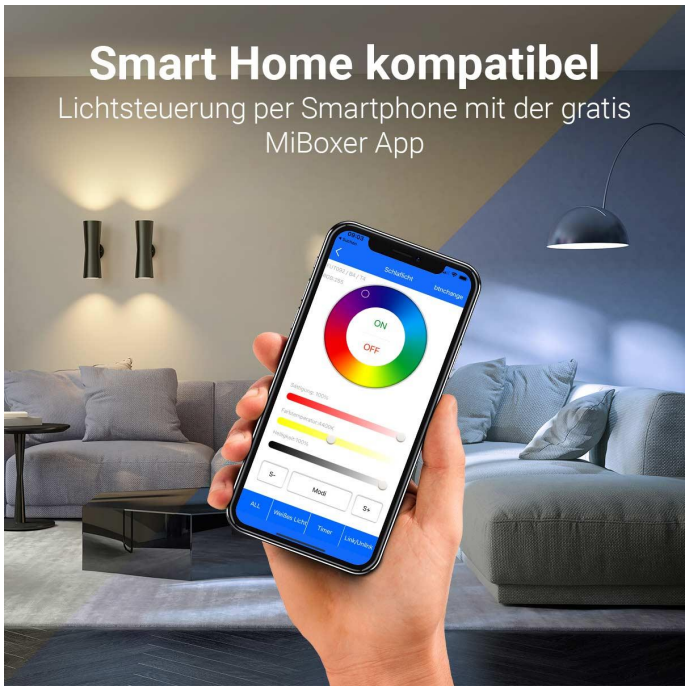


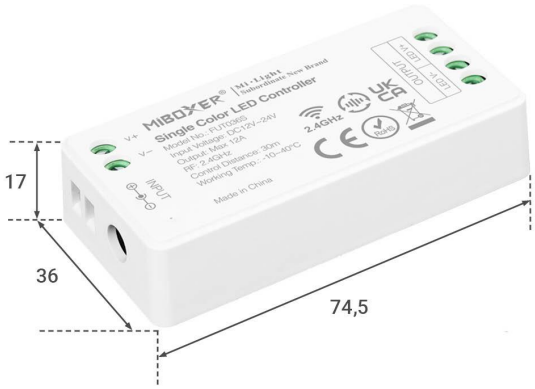


Angaben in mm

Steuerbar mit
Fernbedienung/Wandschalter
Separat erhältlich
FUT006
Art.-Nr.1448
FUT007
Art.-Nr.3467
B2/T2
Art.-Nr.2120
B1/T1
Art.-Nr.3583
FUT087
Art.-Nr.3582
WL-BOX1
Art.-Nr.3596

## Produktbeschreibung

# MiBoxer Controller FUT036S für einfarbige LED-Beleuchtung

Mit dem MiBoxer Controller FUT036S steuern Sie z.B. einfarbige LED-Streifen oder LED Panels mittels einer Fernbedienung (separat zu bestellen) oder Smartphone/Sprache (mittels Gateway, separat zu bestellen). Mit Alexa oder Google Home aktivieren Sie die LED-Beleuchtung und steuern Sie die Helligkeit.

Der Controller befindet sich in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse aus PC-Material.

### Technische Daten

- Arbeitsspannung DC12V ~ 24V
- Betriebstemperatur von -10 °C bis 40 °C
- Frequenz 2,4 GHz
- Abmessung (LxBxH): 74,5 x 36 x 17 mm

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | MiBoxer LED Dimmer Mini 1 Kanal 12/24V LED Strip Panel Steuerung FUT036S |
| Artikelnummer / SKU | 4495 |
| EAN | 4063592014851 |
| Hersteller EAN | 4063592014851 |
| Hersteller | MiBoxer |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | über Fernbedienung |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Smart Home Systeme | MiBoxer |
| Eingebaute LEDs | Nein |
| Produktfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Rahmenfarbe | weiß |
| Produktbreite | 36 mm |
| Produktlänge | 75 mm |
| Produkthöhe | 17 mm |
| Gewicht | 0,030 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,030 kg |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur (°C) | -10 °C bis +40 °C |
| Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C) | 40 °C |

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

| | |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 12 V/DC, 24 V/DC |
| Ausgangsstrom | 12000 mA |

## Produkteigenschaften Controller und Steuerung

| | |
|---|---|
| Gesamtschaltleistung 24V | 288 W |
| Kanalschaltstrom | 6000 mA |
| Kanalanzahl | 1 |