


# Art.-Nr. 4518: Flacher Aufbaustrahler Alu- gebürstet eckig für LED-Modul schwenkbar Deckenleuchte

## Produktbilder

---



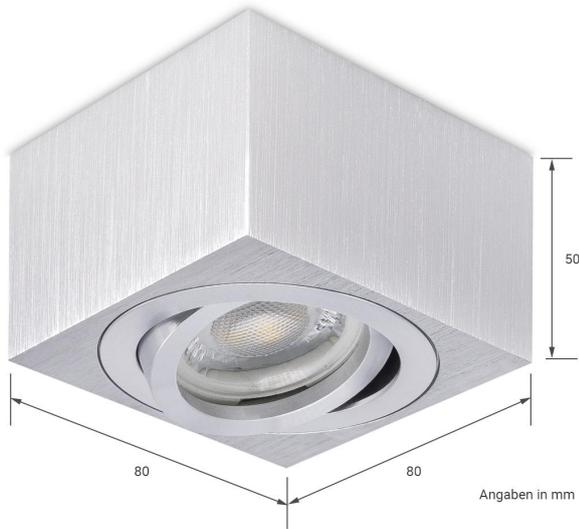

**LIEFERUMFANG:**

- 1 Aufbaustrahler
- 2 Montagematerial:  
2 x Schrauben  
2 x Dübel
- 3 Anschlussklemme



1



2



3



## Produktbeschreibung

---

### **Aluminium-gebürsteter, flacher Aufbaustrahler - schwenkbar - eckige Form**

**Das Leuchtmittel muss separat dazubestellt werden!**

Der Aluminium-gebürstete Aufbaustrahler besteht aus einem eckigen Aluminiumkörper und einem silberfarbigen, schwenkbaren Innenring (30°).

Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von nur 50 mm werden als Leuchtmittel spezielle, flache LED-Module eingesetzt, die separat zu bestellen sind.

Der flache Aufbaustrahler ist nur für den Innenbereich geeignet: Wohn-/Ess-/Schlafzimmer, Wartezimmer, Büros, Meetingräume, etc.

#### **Einfache Montage**

Die runde, rückseitige Metallplatte des Aluminium-gebürsteten Aufbaustrahlers wird an die Decke befestigt. Das Kabel für den 230V-Direktanschluss wird durch eine Aussparung der Metallplatte gezogen. Für die Verkabelung ist eine Lüsterklemme an der Metallplatte befestigt. Das LED-Modul wird in die Metallklemme des Innenrings geklemmt und anschließend mit der Lüsterklemme verkabelt. Der eckige Aluminiumkörper mit LED-Modul wird auf die Metallplatte geschraubt. Äußerliche Verschraubungen sind nicht sichtbar, der Rand des schwenkbaren Aufbaustrahlers schließt dicht an der Decke an, sehr vorteilhaft für die Ästhetik dieser Leuchte.

#### **Technische Details**

- Nur für den Innenbereich
- Aufbauhöhe: 50 mm
- Abmessung (LxB): 80x80 mm
- Innenring 30° schwenkbar
- Leuchtmittel: LED-Modul (separat zu bestellen)

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	Flacher Aufbaustrahler Alu-gebürstet eckig für LED-Modul schwenkbar Deckenleuchte
Artikelnummer / SKU	4518
EAN	4063592016749
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Aufbau, Deckenmontage
Aufbaulänge	80 mm
Aufbaubreite	80 mm

### Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Gehäusefarbe	silber / chrom
Produktbreite	80 mm
Produktlänge	80 mm
Produkthöhe	50 mm