LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 4601: LED Kanten Modul 3W 24V 6500K IP66

## Produktbilder








Angaben in mm




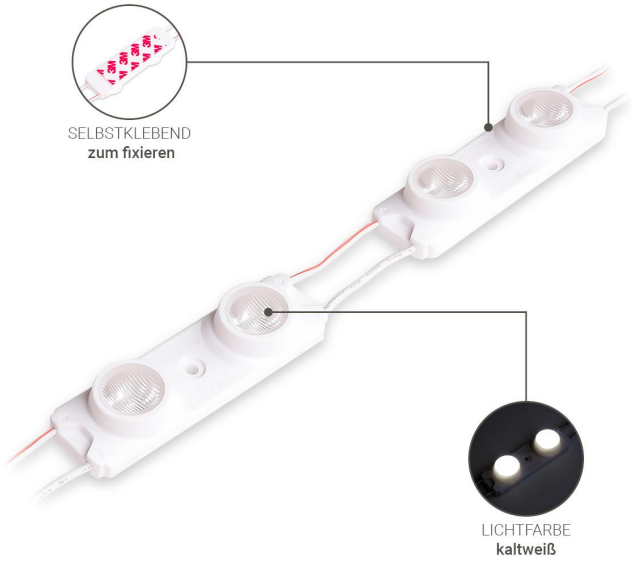

## Produktbeschreibung

# LED Kantenmodul kaltweiß 6500K 3W 32°x14° 24V IP66

Unser LED Kantenmodul bietet eine exzellente Lösung für die Beleuchtung Ihrer Leuchtkästen. Mit seiner hohen Lichtqualität und Energieeffizienz ist es optimal für kleine bis mittelgroße Leuchtkästen geeignet und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und einfache Installation.
?? Effiziente Kanteneinstrahlung durch speziellen Abstrahlwinkel
?? Energieeffizient mit nur 3 Watt pro Modul
?? Einfache Montage durch kompakte Bauweise
?? Hohe Lichtausbeute mit 315 Lumen pro Modul
?? Robustes Design mit Schutzart IP66

### Effiziente Kanteneinstrahlung

Das Modul verfügt über einen speziellen Abstrahlwinkel von 32°x14°, der eine präzise und gleichmäßige Beleuchtung gewährleistet. Dadurch wird Ihre Werbeanlage optimal ausgeleuchtet, ohne dunkle Stellen oder Schatten.

### Energieeffizienz

Mit einem Verbrauch von nur 3 Watt pro Modul sind unsere LED-Module äußerst energieeffizient. Die Lichtfarbe von 6500K (kaltweiß) sorgt für eine angenehme und gleichzeitig leistungsstarke Beleuchtung, die sich für zahlreiche Anwendungen eignet.

### Einfache Montage

Dank der kompakten Abmessungen von 94,2 x 15 x 15,8 mm (LxBxH) und einer Kabellänge von 41 mm zwischen den Modulen lässt sich das Modul einfach installieren, auch in Leuchtkästen mit begrenztem Platz. Es ist ideal für eine Kastentiefe von 60 bis 200 mm. Die Konstantspannung von 24 Volt (CV) sorgt zudem für eine zuverlässige Performance.

### Hohe Lichtausbeute

Mit einer Lichtausbeute von 315 Lumen pro Modul bieten unsere LED-Module eine beeindruckende Helligkeit. Dies stellt sicher, dass Ihre Werbeanlagen immer optimal zur Geltung kommen, unabhängig von den äußeren Bedingungen.

### Robustes Design

Unsere Module sind nach Schutzart IP66 zertifiziert, wodurch sie staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt sind. Dies macht sie ideal für den Einsatz im Außenbereich, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.

### Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Das LED Kantenmodul eignet sich hervorragend für die Beleuchtung von Leuchttransparenten, Spanntuchtransparenten, Werbepylonen, Werbebannern und Nasentransparenten.

## Selbstklebende Rückseite

Die Module verfügen über eine selbstklebende Rückseite, die eine schnelle Fixierung ermöglicht. Wenn jedoch Verschraubungslöcher vorhanden sind, empfehlen wir, diese zu nutzen, da die selbstklebende Rückseite nur zur temporären Fixierung dient.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| Name | LED Kanten Modul 3W 24V 6500K IP66 |
| Artikelnummer / SKU | 4601 |
| EAN | 4063592011836 |
| Hersteller EAN | 4063592011836 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

## Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS, TÜV |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| LED-Lichtfarbe | kaltweiß |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Abstrahlwinkel | 32 Grad |
| LED-Chip-Typ | SMD3030 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Produktfarbe | weiß |
| Produktbreite | 27 mm |
| Produktlänge | 94 mm |
| Produkthöhe | 15 mm |
| Gewicht | 0,010 kg |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,010 kg |

## Produkteigenschaften Module

| | |
|---|---|
| Lichtstrom pro Modul | 315,000 lm |
| Kabellänge Anschlusskabel | 55 mm |
| Kabellänge zwischen Modulen | 41 mm |
| Module pro Kette | 40 |
| Abstand zwischen Modulmitten | 134 mm |