

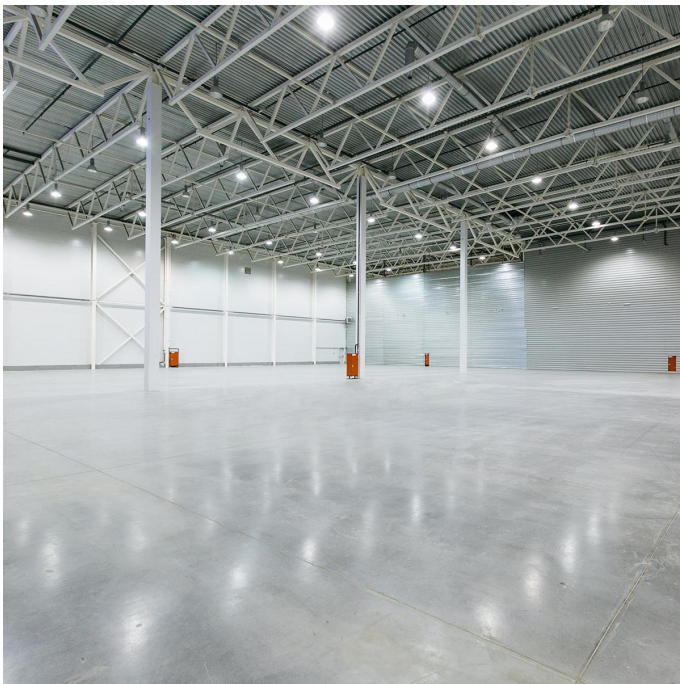


Art.-Nr. 4645: Luceco ECO Hallentiefstrahler 4000K IP65 120° - Ausführung: 100 Watt 13500 Lumen

Produktbilder

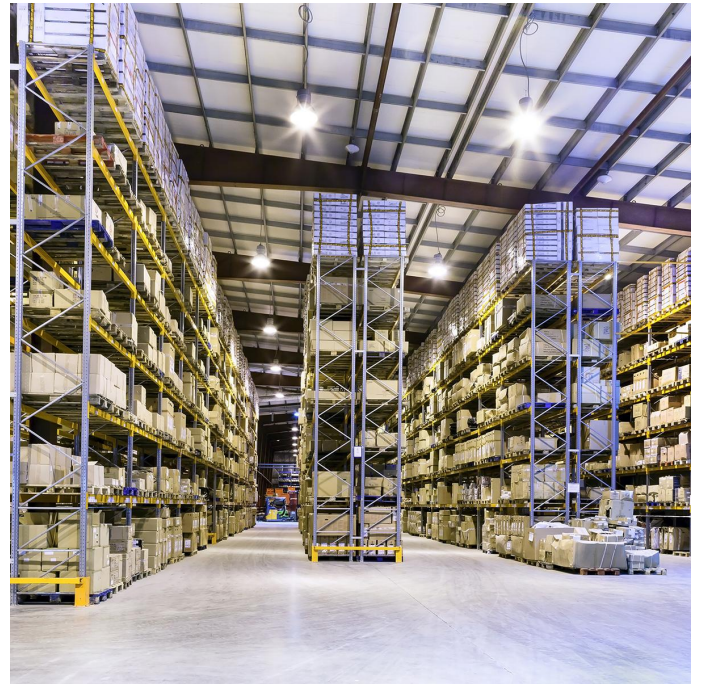

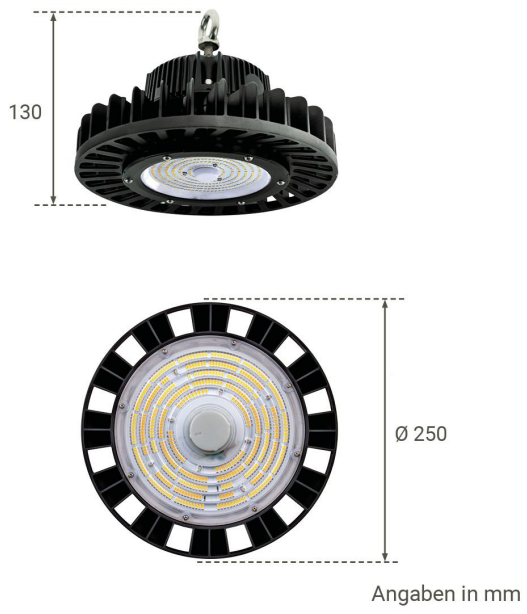

Produktbeschreibung

LED-Hallentiefstrahler 100W Neutralweiß Schutzart IP65

Der stromsparende 100W Hallentiefstrahler ist aufgrund der Schutzart IP65 für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Der LED-Hallenstrahler ist stoßfest (IK08) und wird von einem schwarzen Aluminiumgehäuse umgeben. Die Kühlrippen ermöglichen eine schnelle Ableitung von Wärme. Dadurch wird eine lange Lebensdauer von ca. 50.000 Leuchtstunden erreicht.

Im Lieferumfang enthalten:

- Anschlusskabel mit Verbinder
- Haken zum Aufhängen

Technische Angaben:

- Helligkeit: 13.500 Lumen
- Lichtfarbe: Neutralweiß (4000K)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Durchmesser (mm): 250
- Gewicht (kg): 2,5

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | Luceco ECO Hallentiefstrahler 4000K IP65 120° - Ausführung: 100 Watt 13500 Lumen |
| Artikelnummer / SKU | 4645 |
| EAN | 4063592023914 |
| Hersteller EAN | 4063592023914 |
| Hersteller | LUCECO |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|---|---------------------|
| Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015) | D |
| EPREL-Eintragungsnummer | 1235205 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Prüfzeichen | CE, RoHS |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| Nennlebensdauer | 50000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Eingangsspannung (V) | 110 V/AC - 240 V/AC |
| Energieverbrauch | 100 W |
| Leistung | 100 W |

| | |
|--------------------|---------------|
| Lichtstrom | 13500 Lumen |
| Nennlichtstrom | 13500 Lumen |
| Nennstrom | 435 mA |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 Hz - 60 Hz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Produkthöhe | 130 mm |
| Produktdurchmesser | 250 mm |

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -25 °C bis +40 °C |
|-------------------------|-------------------|