


# Art.-Nr. 4693: LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 3W Ø85mm Ausschnitt Ø75mm

## Produktbilder





Angaben in mm

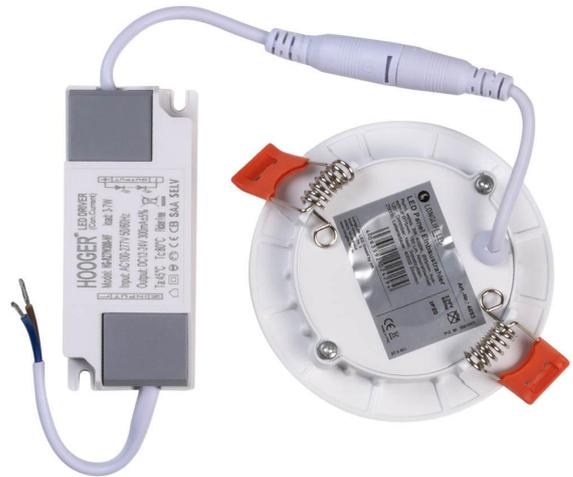

## Produktbeschreibung

---

### LED Einbaustrahler rund 3W Ø85mm 4000K

- Angenehm neutralweißes LED-Licht
- Sehr harmonische und homogene Lichtverteilung
- Farbtemperatur: 4000 Kelvin
- Inkl. externem Niedervolt Vorschaltgerät

### Abmessungen

- Einbautiefe: 25 mm
- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Produkthöhe: 25 mm
- Produktdurchmesser: 85 mm

Dieser runde LED-Einbaustrahler mit Aluminium-Rahmen zeichnet sich durch seine geringe Einbautiefe von nur ca. 25 mm aus. Die weiße Kunststoff-Abdeckung sorgt für eine nahezu blendfreie und homogene Beleuchtung. Montiert werden die LED Einbaustrahler mit 2 Befestigungsklammern, mit deren Hilfe sie fest in der Decke oder in Wänden (Rigips oder Holz) verankert werden. Sie sparen Strom und bares Geld durch effiziente und langlebige Leuchtdioden.

Im Lieferumfang ist bereits der Trafo enthalten, der den Anschluss an die 230V Stromversorgung ermöglicht.

### Anwendungsbereiche:

- Wohnraum (Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Flur, Bad)
- Kiosk, Supermarkt, Modegeschäft, Schauräume
- Kindertagesstätten, Klassenzimmer, Schulungsräume
- Restaurants, Arztpraxen, Hotels, Behandlungsräume

Und in zahlreichen weiteren Einsatzbereichen.

**Dimmbarkeit:** Nein.

## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler rund weiss - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 3W Ø85mm Ausschnitt Ø75mm
Artikelnummer / SKU	4693
EAN	4063592024294
Hersteller EAN	4063592024294
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

### Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1289337
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

### Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaudurchmesser	75 mm

### Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	40000 Std.

Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	73,700 cd
Form	rund
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	4000 K
Eingangsspannung (V)	100 V/AC - 277 V/AC
Energieverbrauch	3 W
Leistung	3 W
Lichtstrom	180 Lumen
Nennlichtstrom	180 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Treiberhersteller	Hooger
Farbe	weiß
Produkthöhe	20 mm
Produktdurchmesser	85 mm
Gewicht	0,110 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,110 kg