LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4709: LED Panel Einbaustrahler eckig weiss - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 12W 170x170mm Ausschnitt 155x155mm

Produktbilder

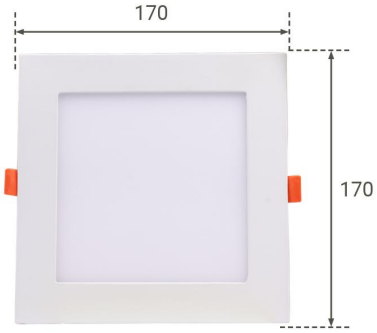

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler eckig 12W 170x170mm 4000K

- Sehr harmonische und homogene Lichtverteilung
- Neutralweißes LED-Licht 4000 Kelvin
- Inkl. externem Niedervolt Vorschaltgerät
- Einbautiefe inklusive Halteklammern 25 mm
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Trafo dimmbar separat erhältlich

Abmessungen

- Einbaulänge: 155 mm
- Einbaubreite: 155 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Produktbreite: 170 mm
- Produktlänge: 170 mm
- Produkthöhe: 25 mm

Dieser quadratische LED-Einbaustrahler mit Aluminium-Rahmen zeichnet sich durch seine geringe Einbautiefe von nur ca. 25 mm aus.

Die weiße Kunststoff-Abdeckung sorgt für eine nahezu blendfreie und homogene Beleuchtung.

Montiert werden die LED Einbaustrahler mit 2 Befestigungsklammern, mit deren Hilfe sie fest in der Decke oder in Wänden (Rigips oder Holz) verankert werden.

Sie sparen Strom und bares Geld durch effiziente und langlebige Leuchtdioden. Hier im Shop finden Sie weitere Modelle. Im Lieferumfang ist bereits der Trafo enthalten, der den Anschluss an die 230V Stromversorgung ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

Wohnraum | Klassenzimmer | Restaurants | Hotels | Krankenhäuser | Kliniken | Korridore | Empfangshallen | Konferenzzimmer | Arztpraxen | Museen | Galerien | Krankenhäuser | Großraumbüros | Kindertagesstätten | Wohnzimmer | Schlafzimmer | Hörsäle

Und in sehr vielen weiteren Einsatzgebieten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler eckig weiss - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 12W 170x170mm Ausschnitt 155x155mm
Artikelnummer / SKU	4709
EAN	4063592024461
Hersteller EAN	4063592024461
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1289353
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaulänge	155 mm
Einbaubreite	155 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß

Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	369,500 cd
Form	eckig
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	4000 K
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	12 W
Leistung	12 W
Lichtstrom	1000 Lumen
Nennlichtstrom	1000 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Treiberhersteller	LiFud
Farbe	weiß
Produktlänge	170,000 m
Produktbreite	170 mm
Produktlänge	170 mm
Produkthöhe	20 mm
Gewicht	0,310 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,310 kg