


Art.-Nr. 4710: LED Panel Einbaustrahler eckig weiss - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 12W 170x170mm Ausschnitt 155x155mm

Produktbilder



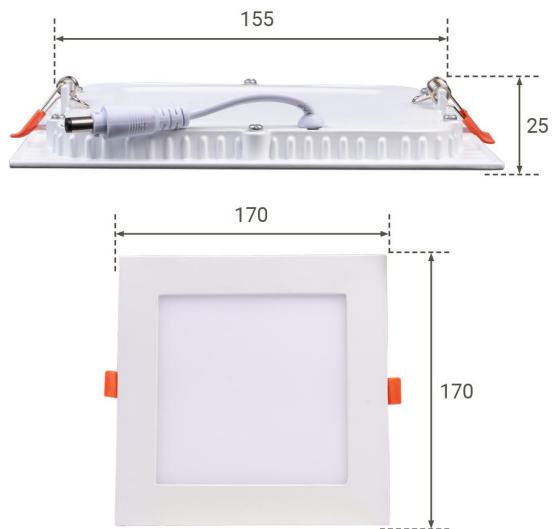

Angaben in mm



Produktbeschreibung

LED Einbaustrahler eckig 12W 170x170mm Warmweiß

- Sehr harmonische und homogene Lichtverteilung
- Warmweißes LED-Licht 3000 Kelvin
- Inkl. externem Niedervolt Vorschaltgerät
- Einbautiefe inklusive Halteklammern 25 mm
- Mit integriertem LED-Leuchtmittel

Abmessungen

- Einbaulänge: 155 mm
- Einbaubreite: 155 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Produktbreite: 170 mm
- Produktlänge: 170 mm
- Produkthöhe: 25 mm

Dieser quadratische LED-Einbaustrahler mit Aluminium-Rahmen zeichnet sich durch seine geringe Einbautiefe von nur ca. 25 mm aus.

Die weiße Kunststoff-Abdeckung sorgt für eine nahezu blendfreie und homogene Beleuchtung. Montiert werden die LED Einbaustrahler mit 2 Befestigungsklammern, mit deren Hilfe sie fest in der Decke oder in Wänden (Rigips oder Holz) verankert werden.

Sie sparen Strom und bares Geld durch effiziente und langlebige Leuchtdioden. Hier im Shop finden Sie weitere Modelle. Im Lieferumfang ist bereits der Trafo enthalten, der den Anschluss an die 230V Stromversorgung ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

Wohnraum | Klassenzimmer | Restaurants | Hotels | Krankenhäuser | Kliniken | Korridore | Empfangshallen | Konferenzzimmer | Arztpraxen | Museen | Galerien | Krankenhäuser | Großraumbüros | Kindertagesstätten | Wohnzimmer | Schlafzimmer | Hörsäle
Und in sehr vielen weiteren Einsatzgebieten.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler eckig weiss - Lichtfarbe: Warmweiß 3000K - Ausführung: 12W 170x170mm Ausschnitt 155x155mm
Artikelnummer / SKU	4710
EAN	4063592024478
Hersteller EAN	4063592024478
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaulänge	155 mm
Einbaubreite	155 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
LED-Lichtfarbe	warmweiß
Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad

Lichtstärke / Candela	369,500 cd
Form	eckig
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	3000 K
Produktfarbe	weiß
Produktbreite	170 mm
Produktlänge	170 mm
Produkthöhe	20 mm
Gewicht	0,310 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,310 kg