LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4711: LED Panel Einbaustrahler eckig weiss - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 24W 300x300mm Ausschnitt 280x280mm

Produktbilder

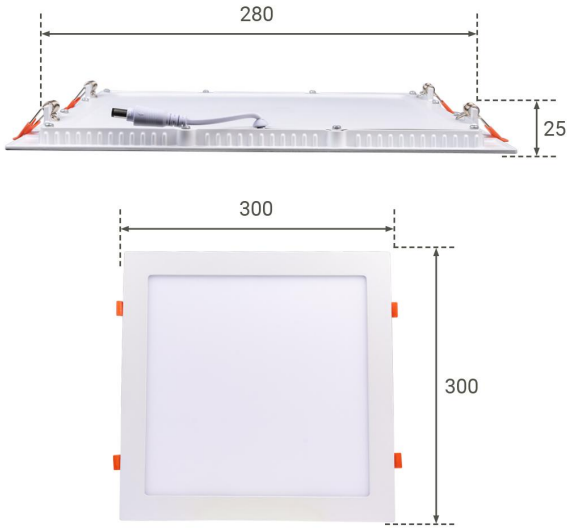

Angaben in mm

Produktbeschreibung

LED-Einbaustrahler eckig 24W 300x300mm Neutralweiß

- Ultra flache Bauweise
- Neutralweißes LED-Licht 4000 Kelvin
- Keine einzelnen LED-Punkte sichtbar
- Inkl. Niedervolt-LED-Vorschaltgerät
- Gleichmäßige Lichtverteilung

Abmessungen

- Einbaulänge: 280 mm
- Einbaubreite: 280 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Produktbreite: 300 mm
- Produktlänge: 300 mm
- Produkthöhe: 25 mm

Dieser quadratische 24W LED-Einbaustrahler mit sehr niedriger Einbautiefe von gerade mal 25 mm eignet sich zum Einbau in abgehängte Decken- oder Trockenbauwänden. Der Aluminiumrahmen ist in weiß lackiert.

Das neutralweiße Licht wird über die Lichtaustrittsöffnung gleichmäßig an den Raum abgegeben. Überall, wo es auf einen möglichst breiten Lichtkegel (120°) ankommt, können diese LED-Panels verwendet werden. Der Trafo wird mitgeliefert und muss an die 230V Stromleitung angeschlossen werden.

Anwendungsbereiche:

- Wohnraum (Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Flur, Bad)
- Kiosk, Supermarkt, Modegeschäft, Schauräume
- Kindertagesstätten, Klassenzimmer, Schulungsräume
- Restaurants, Arztpraxen, Hotels, Behandlungsräume

Und in zahlreichen weiteren Einsatzbereichen

Dimmbarkeit

Der LED-Einbaustrahler ist standardmäßig nicht dimmbar.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Panel Einbaustrahler eckig weiss - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 24W 300x300mm Ausschnitt 280x280mm
Artikelnummer / SKU	4711
EAN	4063592024485
Hersteller EAN	4063592024485
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1289355
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbaulänge	280 mm
Einbaubreite	280 mm

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

Farbkonsistenz	6 SDCM
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß

Nennlebensdauer	40000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstärke / Candela	744,600 cd
Form	eckig
LED-Chip-Typ	SMD2835
Farbtemperatur	4000 K
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	24 W
Leistung	24 W
Lichtstrom	2150 Lumen
Nennlichtstrom	2150 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Schaltzyklen	20000
Treiberhersteller	LiFud
Farbe	weiß
Produktlänge	300,000 m
Produktbreite	300 mm
Produktlänge	300 mm
Produkthöhe	20 mm