

Art.-Nr. 4715: LED Panel Einbaustrahler rund silber - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 6W Ø120mm Ausschnitt Ø110mm


Produktbilder

6
Watt

Ø
120mm


4000K



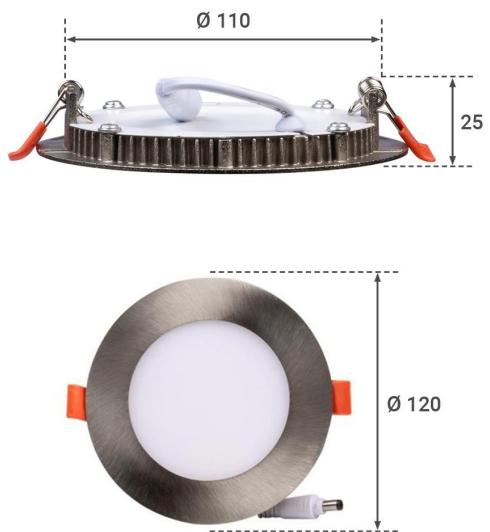

Angaben in mm





Produktbeschreibung

LED Einbauleuchte 6W Ø120mm Silber Neutralweiß

- Besonders flache Bauweise
- Rahmen in Edelstahloptik, sehr edel
- Inkl. externem Vorschaltgerät
- Angenehm neutralweißes LED-Licht
- Einbautiefe inklusive Halteklemmern 25 mm

Bei der LED-Einbauleuchte handelt es sich um einen runden Einbaustrahler, der wahlweise als Decken- oder auch als Wandeinbauleuchte genutzt werden kann. Zudem erzeugt die milchige, matte Abdeckung eine nahezu blendfreie und homogene Lichtausbeute. Die Ausführung dieses Strahlers mit Aluminiumrahmen und matter Kunststoffabdeckung benötigt nur eine geringe Einbautiefe von 25 mm. Eine Klammerbefestigung steht zur Verfügung.

Ein LED-Trafo ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsbereiche:

- Wohnraum, Klassenzimmer, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Kliniken, Korridore, Empfangshallen
- Konferenzzimmer, Arztpraxen, Museen, Galerien, Krankenhäuser, Großraumbüros, Kindertagesstätten, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Hörsäle

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|--|
| Name | LED Panel Einbaustrahler rund silber - Lichtfarbe: Neutralweiß 4000K - Ausführung: 6W Ø120mm Ausschnitt Ø110mm |
| Artikelnummer / SKU | 4715 |
| EAN | 4063592024522 |
| Hersteller EAN | 4063592024522 |
| Hersteller | LongLife LED GmbH by HK |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|---------------|---------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China |

Montageangaben

| | |
|-------------------|--------|
| Montageart | Einbau |
| Einbaudurchmesser | 110 mm |

Produkteigenschaften - Lichttechnische Angaben

| | |
|-----------------------|-------------|
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Dimmbar | Nein |
| LED-Lichtfarbe | neutralweiß |
| Nennlebensdauer | 40000 Std. |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Farbwiedergabe | >80 Ra |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Lichtstärke / Candela | 156,900 cd |

| | |
|----------------|---------|
| Form | rund |
| LED-Chip-Typ | SMD2835 |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

| | |
|---|---------------------|
| Leistung | 6 W |
| Energieverbrauch | 6 W |
| Eingangsspannung (V) | 220 V/AC - 240 V/AC |
| Lichtstrom | 450 Lumen |
| Nennlichtstrom | 450 Lumen |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 Hz - 60 Hz |
| Powerfactor | 1 |
| Schaltzyklen | 10000 |
| Treiberhersteller | LiFud |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1) | II |
| Produktfarbe | silber |
| Produkthöhe | 20 mm |
| Produkt durchmesser | 120 mm |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,120 kg |