


Tel: +49 5941 2029960 Fax: +49 5941 2029969 E-Mail: info@longlife-led.de

# Art.-Nr. 4734: Luceco LED Strahler IP65 50W 4000lm 4000K neutralweiß schwarz

#### **Produktbilder**

LONGLIFE LED GMBH by HK

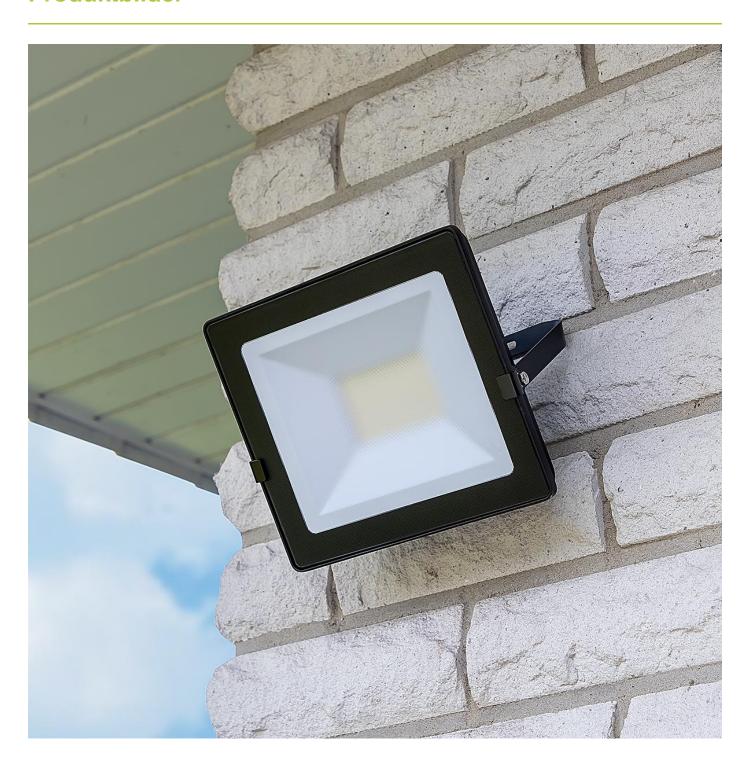



















### **Produktbeschreibung**

#### Luceco LED Außenstrahler 50W Neutralweiß

Der schwarze Außenstrahler wird mit einem Metallbügel an Außenwänden montiert. Für die vertikale Ausrichtung werden zwei seitlich befindliche Schrauben gelöst und nach Einstellung wieder festgezogen.

Der stromsparende LED-Außenstrahler leuchtet mit neutralweißem LED-Licht und hat einen Abstrahlwinkel von 120°. Der 50W-Strahler erzeugt eine Helligkeit von 4000 Lumen.

Auf der Hinterseite befindet sich rechts unten eine 30 cm lange Anschlussleitung mit einem wasserfesten Schnellverbinder. Für die Verdrahtung muss das Gehäuse also nicht geöffnet werden.

Der 50W Strahler ersetzt die Leuchtleistung von einem 500W Halogenstrahler.

Anwendungsgebiete: Hofeinfahrten, Carport, Garten, Parkanlagen, Fassadenbeleuchtung, etc.

#### **Technische Angaben**

Abmessung (BxHxT): 212 x 180 x 42 mm

• Helligkeit: 4000 Lumen

• Leistung: 50W

Schlagfestigkeit: IK06Spannung: 220-240VGewicht: 1,05 kg

### **Produktdaten**

## Allgemeine Produktdaten

Name	Luceco LED Strahler IP65 50W 4000lm 4000K neutralweiß schwarz
Artikelnummer / SKU	4734
EAN	5015056622163
Hersteller EAN	5015056622163
Hersteller	LUCECO

## **Rechtliche Produktdaten**

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1991848
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

## Montageangaben

Montageart	Aufbau
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	eckig
Rahmenfarbe	schwarz

Farbtemperatur	4000 K
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC
Energieverbrauch	50 W
Leistung	50 W
Lichtstrom	4000 Lumen
Nennlichtstrom	4000 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Produktbreite	212 mm
Produktlänge	42 mm
Produkthöhe	180 mm
Gewicht	1,030 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,030 kg

# **Produkteigenschaften - Temperaturangaben**

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +45 °C
-------------------------	-------------------