LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 4735: Luceco LED Sensor Strahler IP54 50W 4000lm 4000K neutralweiß schwarz

Produktbilder

500V~
16A

LUX
TIME

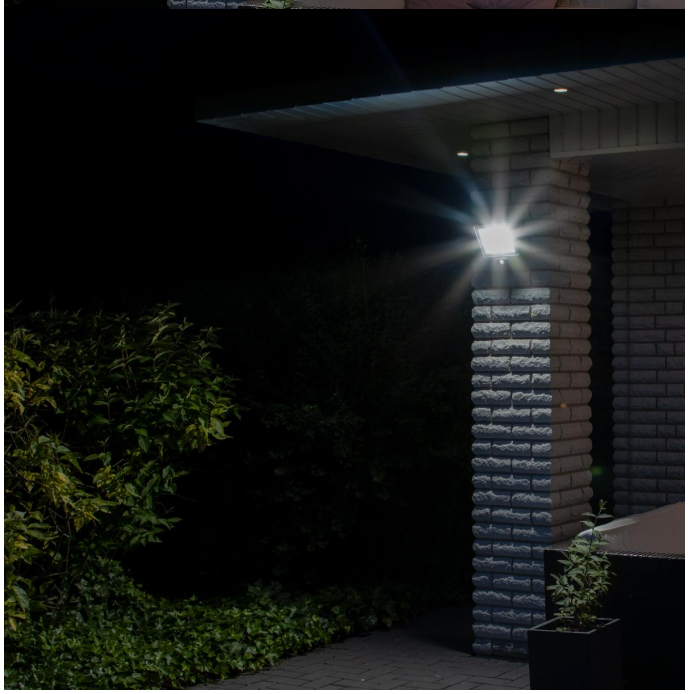

Produktbeschreibung

Luceco LED-Außenstrahler 50W mit Bewegungssensor

Der stromsparende 50W Außenstrahler mit Bewegungsmelder wird über einen Metallbügel an z.B. Mauerwerk befestigt. Durch Lösen und Festziehen zweier seitlicher Schrauben kann die vertikale Ausrichtung des Strahlers vorgenommen werden. Rückseitig befindet sich rechts unten ein 30 cm langes Anschlusskabel mit einem wasserfesten Schnellverbinder. Die Außenleuchte besticht durch ihr besonders flaches Design.

Der 50W Strahler ersetzt einen 500W Halogenstrahler.

Aufgrund der Schutzart IP54 ist der LED-Strahler für den Einsatz im Outdoor-Bereich geeignet.

Kontrolliertes Leuchten mit Bewegungsmelder

Der große Vorteil dieser Leuchte ist der Bewegungsmelder, der den Außenstrahler bei registrierter Bewegung aktiviert. Der PIR-Bewegungsmelder hat einen Erfassungsbereich von 1 bis 8 Metern. Die Leuchtdauer des Strahlers kann zwischen 10 Sekunden und 8 Minuten eingestellt werden. Der automatische Betrieb von Abend- bis Morgendämmerung ist möglich. Einstellbarer Lux-Bereich: 10 - 2000 Lux.

Technische Angaben

- Lichtfarbe: Neutralweiß
- Abstrahlwinkel: 120°
- Leistung: 50W
- Helligkeit: 4000 Lumen
- Schlagfestigkeit: IK06
- Abmessung (HxBxT): 250 x 212 x 42 mm
- Lebensdauer: ca. 25.000 Stunden

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Luceco LED Sensor Strahler IP54 50W 4000lm 4000K neutralweiß schwarz
Artikelnummer / SKU	4735
EAN	5015056622217
Hersteller EAN	5015056622217
Hersteller	LUCECO

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	G
EPREL-Eintragungsnummer	1283363
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	neutralweiß
Nennlebensdauer	25000 Std.
Schutzart (IP)	IP54
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	4000 K
Eingangsspannung (V)	220 V/AC - 240 V/AC

Energieverbrauch	50 W
Leistung	50 W
Lichtstrom	4000 Lumen
Nennlichtstrom	4000 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Farbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produktbreite	212 mm
Produktlänge	42 mm
Produkthöhe	250 mm
Gewicht	1,260 kg
Netto-Gewicht des Produktes	1,160 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C