



Art.-Nr. 4825: MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz RGB/RGBW/RGB+CCT LED Controller 3 in 1 / 5 Kanal 12/24V Tuya Alexa Google Steuerung FUT037Z+

Produktbilder

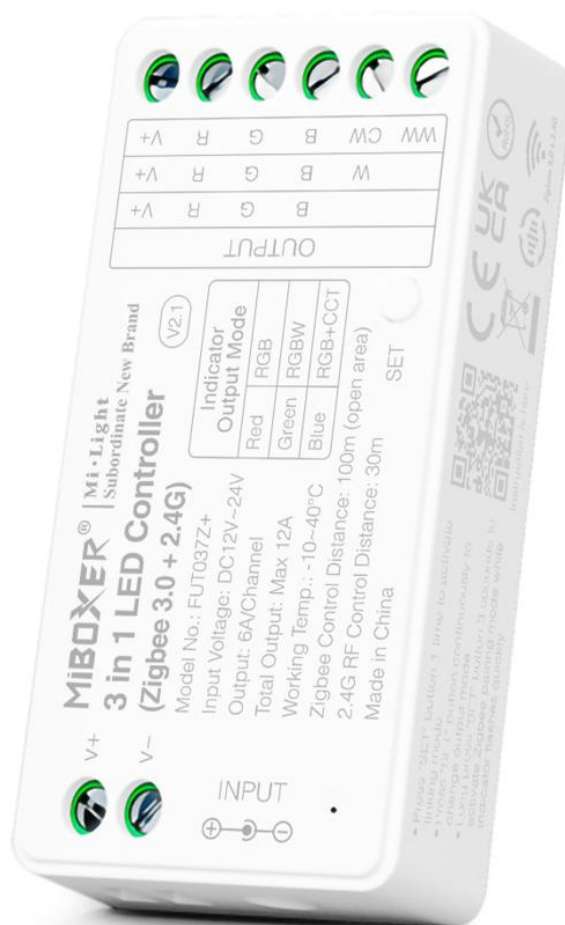

Unterstützt Smartphone-App-Steuerung und Sprachsteuerung von Drittanbietern (2,4-GHz-Gateway erforderlich)



Zigbee 3.0 Gateway

Art.-Nr. 4552/4553

RGB Farbraum wählbar

Auswahl aus 16 Millionen Farben



CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K



Kombinierbar mit folgenden Fernbedienungen




1446
weiß



1974/4530
weiß/schwarz



1978/4529
weiß/schwarz

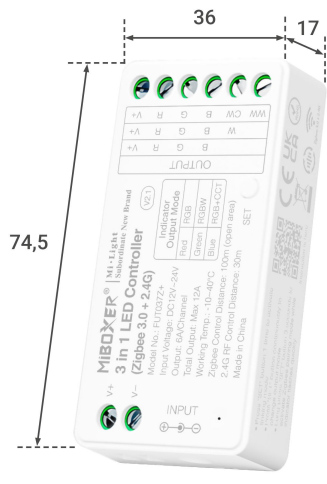

Angaben in mm

Produktbeschreibung

MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz RGB/RGBW/RGB+CCT LED Controller 3 in 1 / 5 Kanal 12/24V Tuya Alexa Google Steuerung FUT037Z+

Entdecken Sie die Zukunft der Beleuchtungssteuerung mit dem MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz LED Controller, Ihrem All-in-One-Partner für eine dynamische und energieeffiziente Lichtgestaltung. Als Nachfolger der Modelle FUT037Z, FUT038Z und FUT039Z vereint dieser Controller innovative Funktionen für eine maßgeschneiderte Atmosphäre in Ihrem Zuhause oder Büro.

- ?? Vielseitige Steuerung für RGB LED-Strips und mehr
- ?? Zigbee 3.0: Flexibel, energieeffizient, einfach
- ?? Kompatibel mit Tuya Smart, Alexa, Google
- ?? Erzeugt Lichtstimmungen für jeden Anlass
- ?? Musikalische Lichtspiele und Smart-Home Funktionen

Vielseitige Anwendungsgebiete

Der MiBoxer RGB LED-Controller ermöglicht die präzise Steuerung von RGB LED-Strips, Strahlern und LED-Spots, um Ihre Räumlichkeiten mit stufenlos dimmbarem Licht, Farbwechsel und einstellbarer Farbsättigung zu beleben. Ob für Lesemomente, Entspannungszeiten, konzentriertes Arbeiten, gemeinsame Kocherlebnisse, filmische Abende oder das Empfangen von Gästen – kreieren Sie für jeden Anlass die passende Lichtstimmung.

Flexibel und Energiesparend

Mit dem innovativen Funkstandard Zigbee 3.0 bietet der Controller nicht nur eine einfache Anwendung und hohe Flexibilität, sondern auch eine bemerkenswerte Energieeffizienz. Die Möglichkeit, verschiedene Geräte miteinander zu vernetzen, öffnet neue Dimensionen in der Gestaltung Ihres Smart Homes.

Umfassende Kompatibilität

Dieser fortschrittliche Controller ist kompatibel mit einer Vielzahl von Steuerungsoptionen: Nutzen Sie die Mi-Light Fernbedienung, die Sprachsteuerung über Geräte wie Philips Hue, IKEA TRADFRI, Amazon Alexa und Google Home oder die Steuerung via Smartphone durch die Tuya Smart App. Die Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten versichert, dass Sie immer die volle Kontrolle über Ihre Beleuchtung haben, ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Innovative Features

Neben der Gruppierung von Leuchtmitteln für eine gemeinsame Steuerung bietet der Controller auch Anwesenheitssimulationen, Timer-Funktionen, Lichtspiele im Rhythmus der Musik sowie Schlaf- und Weckfunktionen. Diese Features machen den Controller nicht nur zu einem Werkzeug der Beleuchtungssteuerung, sondern zu einem integralen Bestandteil Ihres täglichen Lebens und Wohlbefindens.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit dem MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz LED Controller in eine Welt voller Licht und Farbe, die Energieeffizienz, Flexibilität und benutzerfreundliche Steuerung in den Mittelpunkt stellt. Erleben Sie, wie Ihre Räume zum Leben erwachen und sich Ihrem Lebensrhythmus anpassen.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Name | MiBoxer Zigbee 3.0 + 2.4GHz RGB/RGBW/RGB+CCT LED Controller 3 in 1 / 5 Kanal 12/24V Tuya Alexa Google Steuerung FUT037Z+ |
| Artikelnummer / SKU | 4825 |
| EAN | 4063592025345 |
| Hersteller EAN | 4063592025345 |
| Hersteller | MiBoxer |

Rechtliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbarkeit | über Fernbedienung |
| Smart Home Systeme | MiBoxer, ZigBee |
| Eingangsspannung (V) | 12 - 24 V/DC |
| Produktbreite | 36 mm |
| Produktlänge | 75 mm |
| Produkthöhe | 17 mm |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,123 kg |

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

| | |
|------------------|------------------|
| Ausgangsspannung | 12 V/DC, 24 V/DC |
| Ausgangsstrom | 12000 mA |

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

| | |
|--------------------------|---------|
| Gesamtschaltleistung 24V | 288 W |
| Kanalschaltstrom | 6000 mA |
| Kanalanzahl | 5 |