



Art.-Nr. 4933: Einbaustrahler Mini Livorno 3W IP65 - Lichtfarbe: CCT 2700K-6500K - Farbe: weiß RAL 9016

Produktbilder



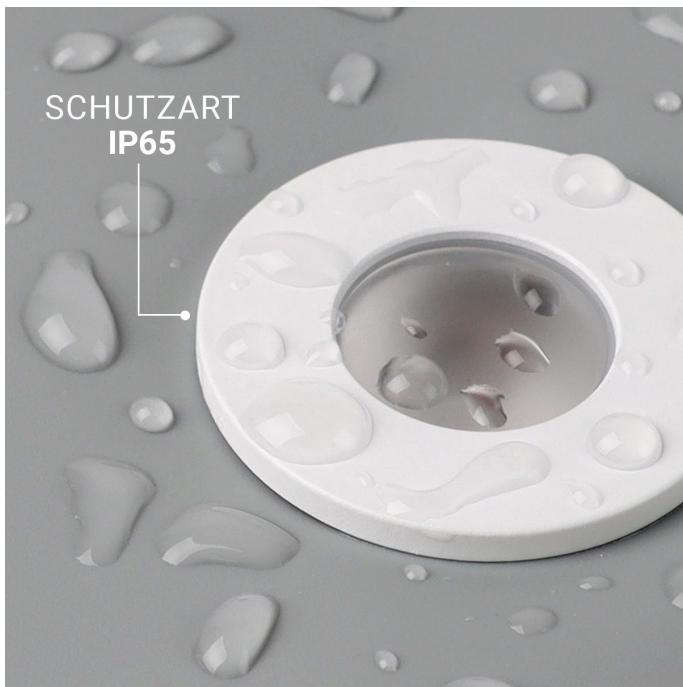

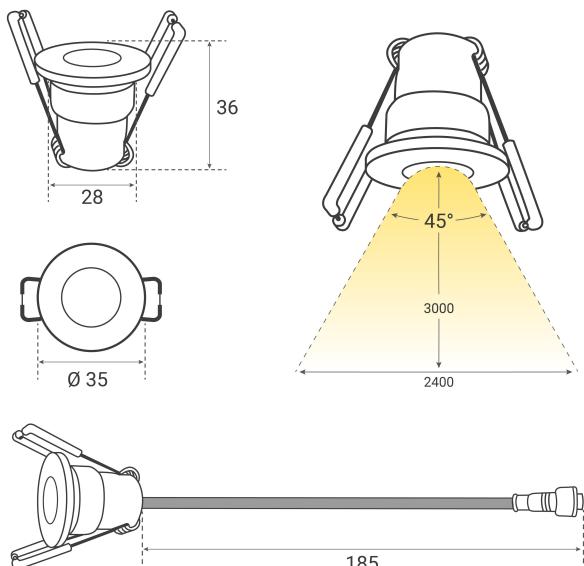

Angaben in mm

Produktbeschreibung

Einbaustrahler Mini 3W IP65 - Lichtfarbe: CCT 2700K-6500K - Gehäusefarbe: weiß RAL 9016

Erleben Sie die vielseitige und anpassungsfähige Beleuchtung mit dem Einbaustrahler Mini 3W IP65. Dieser Strahler bietet ein breites Spektrum an Lichtfarben von warmweiß bis kaltweiß (2700K-6500K) und überzeugt durch seine elegante Gehäusefarbe in weiß RAL 9016.

- ?? Ideal für feuchte Umgebungen dank IP65 Schutz
- ?? Energieeffizient bei nur 3W
- ?? Einstellbare Lichtfarben von 2700K bis 6500K
- ?? Abstrahlwinkel von 45 Grad
- ?? Einfache Einbaumontage mit 28mm Durchmesser
- ?? Nur kompatibel mit SETLINK Zubehör

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der Einbaustrahler Mini 3W IP65 ist speziell für feuchte Umgebungen konzipiert. Perfekt für den Einsatz in Badezimmern, unter Terrassendächern und Dachüberständen. Auch zur Beleuchtung von Verandas, Carports und Feuchträumen ist er hervorragend geeignet. Der Strahler sorgt in Gartenhäusern und Garagen für zuverlässige Beleuchtung. Entlang von Treppen installiert, bietet er zusätzliche Sicherheit. Sogar über der Dusche kann dieser Strahler problemlos verwendet werden.

Kompaktes und elegantes Design

Mit einem Ausschnitt von 28 mm und einer Einbautiefe von 34 mm passt der Mini-Strahler nahtlos in jede Decke und Veranda. Sein kompaktes Design ermöglicht eine dezente und platzsparende Installation.

Hochwertige Materialien und modernes Design

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit einer feuchtigkeits- und UV-beständigen Pulverbeschichtung, ist der Einbaustrahler besonders langlebig. Dieses wartungsfreie Material zieht weder Staub noch Schmutz an, rostet nicht und behält seine ursprüngliche Farbe.

Effiziente Beleuchtung und flexibles Licht

Der Strahler bietet eine hohe Energieeffizienz bei einem Verbrauch von nur 3 Watt. Die einstellbaren Lichtfarben von 2700K bis 6500K ermöglichen es Ihnen, die Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen zu variieren. Der Abstrahlwinkel von 45 Grad sorgt für eine gezielte und effektive Ausleuchtung Ihrer Räume.

Einfache Installation und Erweiterung

Die Einbaustrahler arbeiten mit einer sicheren 12-V-Niederspannung, sodass sie gefahrlos selbst installiert werden können. Die SETLINK Steckverbindung ermöglicht eine einfache Verlängerung der Anschlusskabel mit zusätzlichen Verlängerungskabeln in 1, 2 und 5 Metern. Beachten Sie, dass dieser Strahler nur mit SETLINK Zubehör kompatibel ist, was eine sichere und einfache

Verbindung gewährleistet.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Einbaustrahler Mini Livorno 3W IP65 - Lichtfarbe: CCT 2700K-6500K - Farbe: weiß RAL 9016
Artikelnummer / SKU	4933
EAN	4063592025987
Hersteller EAN	4063592025987
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbautiefe	34 mm
Einbaudurchmesser	28 mm
Dimmbar	Ja
LED-Lichtfarbe	CCT
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	45 Grad
Form	rund

Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K, 6400 K
----------------	--

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	3 W
Energieverbrauch	3 W
Lichtstrom	160 Lumen
Nennlichtstrom	160 Lumen
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Produkt Durchmesser	35 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------