



Art.-Nr. 5141: SunLink 415 Watt Black Frame Solarmodul SL5M108-415 - MwSt: 0% NUR für Privatkunden

Produktbilder

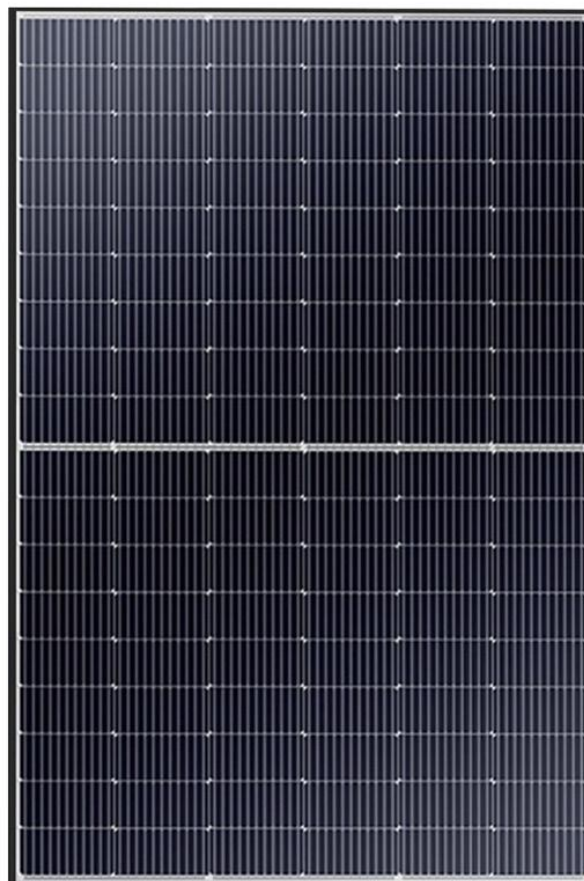

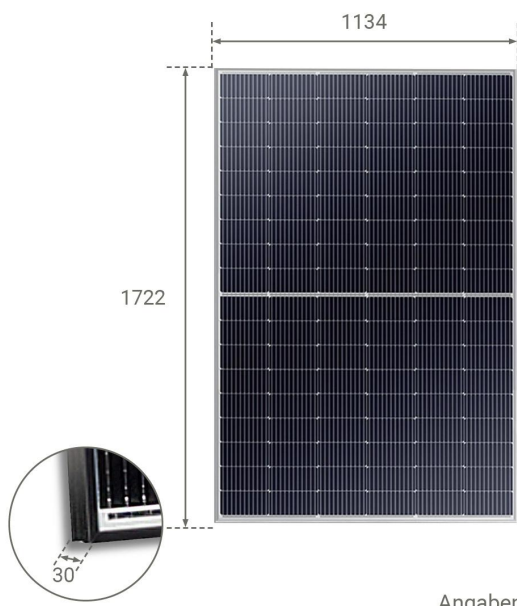

Angaben in mm



Produktbeschreibung

SunLink 415 Watt Black Frame Solarmodul SL5M108-415

Profitieren Sie von unseren attraktiven Staffelpreisen und sparen Sie zusätzlich. Bei Mengen ab 36 Photovoltaikmodulen werden 36 Module pro Palette gepackt.

Unsere modernen 415 Watt Black Frame SL5M108-415 Mono-Perc-Halbzellenmodule von SunLink PV sind TÜV-geprüft und mit **25 Jahren Herstellergarantie** ausgestattet.

Technische Daten

- **Modulmaße:** 172,2 x 113,4 cm
- **Zelltyp:** Monokristallin
- **Rahmenfarbe:** Schwarz
- **Leistung:** 415 Wp
- **Wirkungsgrad:** Über 20%
- **Kabellänge** am Modul: 1m
- **Beständigkeit:** IP68-zertifizierte Dichtigkeit aller elektrischen Komponenten
- **Besonderheiten:**
 - Halbzellen-Design
 - weniger Energieverlust durch Abschattung
 - geringere Verlustleistung an den Zellenverbindungen

Das SunLink 415 Watt **Black Frame** Solarmodul SL5M108-415 bietet eine hohe Beständigkeit gegen physische Einflüsse und ist ideal für die Installation an Balkonen, Schuppen oder Gartenhäusern.

Die fortschrittliche Zelltechnologie und die qualitativen Werkstoffe sorgen für eine hohe Beständigkeit gegen den bei Photovoltaikmodulen üblichen Alterungsprozess PID. Der Rahmen aus einer schwarz-eloxierten Aluminiumlegierung und die hochtransparente, eisenarme Abdeckung aus gehärtetem ARC-Glas verleihen den Photovoltaikmodulen eine äußerst hohe Beständigkeit. Einmal montieren und lange von eigenem Solarstrom profitieren.

[Versandinformationen zum Speditionsversand.](#)

Bei Abnahme von **Großmengen von über 72 Stück (2 Paletten)**, haben Sie die Möglichkeit über unseren Vertrieb [ein individuelles Versandangebot anzufragen.](#)

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	SunLink 415 Watt Black Frame Solarmodul SL5M108-415 - MwSt: 0% NUR für Privatkunden
Artikelnummer / SKU	5141
EAN	4063592025888
Hersteller EAN	4063592025888
Hersteller	SunLink PV
Garantie	25 Jahre
Prüfzeichen	CE, TÜV Nord
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	II
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP68
Produktbreite	1134 mm
Produktlänge	1722 mm
Produkthöhe	30 mm
Gewicht	20,500 kg
Netto-Gewicht des Produktes	20,500 kg
Ausgangsstrom	13110 mA