LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 5317: MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler rund 12W Ø180mm 2.4GHz WiFi ready FUT066 - Farbe: schwarz

Produktbilder

2,4-GHz-RF-Fernbedienung

(Steuerungsentfernung 30m)

Farbtemperatur einstellbar

16 Millionen Farben zur Auswahl

Helligkeit einstellbar,
sanfter Übergang ohne Flimmern

Sättigung einstellbar

Hocheffiziente Wärmeableitung

Präzisionsaluminium, Korrosionsschutz
und schnelle Wärmeableitung

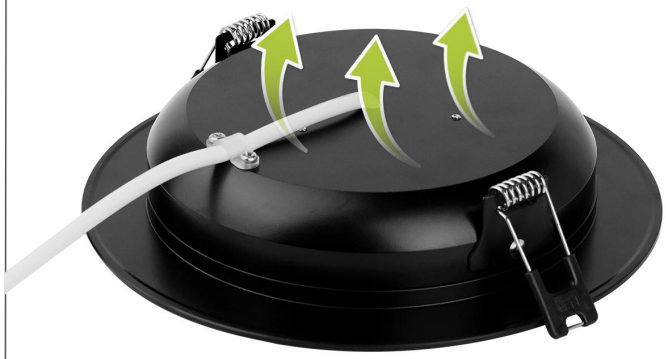

Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit

Hohe Lichtdurchlässigkeit; Helleres und weicheres Licht.

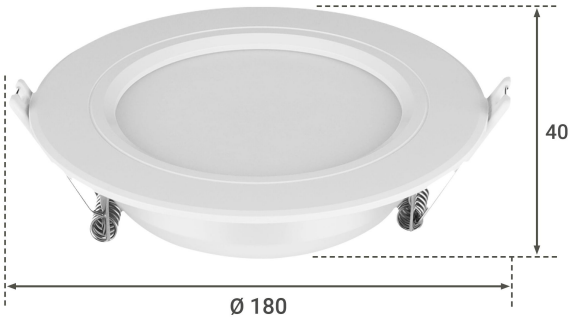

Abbildung ähnlich

Angaben in mm

Produktbeschreibung

MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler rund schwarz 12W Ø180mm 2.4GHz WiFi ready FUT066B

Dieser hochmoderne Einbaustrahler von MiBoxer bietet durch die Kombination von RGB+CCT-Technologie und Dimmfunktion eine beeindruckende Flexibilität in der Lichtgestaltung. Mit der Möglichkeit, Farbtemperaturen von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (6500K) sowie eine Vielzahl von RGB-Farben einzustellen, ist dieses Produkt perfekt für jeden, der seine Wohn- oder Geschäftsräume individuell und modern beleuchten möchte.

?? Flexibel einstellbare Lichtmodi: Warm- bis Tageslicht und RGB-Farben
?? Starke Leuchtkraft: 1100 Lumen für klare, helle Beleuchtung
?? Ideal für Innenbereiche: IP20-klassifiziert, perfekt für trockene Innenräume
?? Einfache Steuerung: 2.4GHz WiFi-Verbindung für Smart-Home-Integration
?? Elegantes Design: Modernes schwarzes Aluminiumgehäuse

Vielseitige Lichtmodi

Der MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler ermöglicht es Ihnen, die Atmosphäre in Ihren Räumen flexibel zu gestalten. Durch die fortschrittliche Technologie können Sie die Helligkeit anpassen, verschiedene Farbtemperaturen einstellen und aus einer Vielzahl von RGB-Farben wählen, perfekt für jede Stimmung und jedes Ambiente.

Leistungsstarke Beleuchtung

Mit einer Lichtleistung von 1100 Lumen sorgt dieser Einbaustrahler für eine effektive und helle Ausleuchtung Ihrer Räume. Der breite Abstrahlwinkel von 120 Grad verteilt das Licht gleichmäßig und schafft eine angenehme Umgebung in jedem Einsatzbereich.

Geeignet für trockene Innenräume

Da der Einbaustrahler mit einer IP20-Klassifizierung ausgestattet ist, eignet er sich hervorragend für trockene Innenräume. Das elegante schwarze Aluminiumgehäuse fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein und bietet höchste Funktionalität.

Smarte Steuerung

Dank der Kompatibilität mit 2.4GHz WiFi-Systemen lässt sich die Beleuchtung bequem über Smartphone oder Tablet steuern (Gateway erforderlich). Dies erhöht den Komfort und ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtungseinstellungen von überall aus zu verwalten.

Modernes und stilvolles Design

Das moderne Design des Strahlers, gekleidet in ein schwarzes Aluminiumgehäuse, unterstreicht seine qualitative Verarbeitung und optische Anziehungskraft. Diese Lampe ist eine ideale Wahl für jede moderne Inneneinrichtung und wertet diese optisch auf.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT LED Einbaustrahler rund 12W Ø180mm 2.4GHz WiFi ready FUT066 - Farbe: schwarz
Artikelnummer / SKU	5317
EAN	4063592027226
Hersteller EAN	4063592027226
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	1698750
Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Einbau
Einbautiefe	40 mm
Einbaudurchmesser	145 mm
Dimmbar	Ja
Nennlebensdauer	50000 Std.
Schutzart (IP)	IP20
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund

Rahmenfarbe	schwarz
Farbtemperatur	2900 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K, 4100 K, 5400 K, 6400 K
Eingangsspannung (V)	230 V/AC
Energieverbrauch	12 W
Leistung	12 W
Lichtstrom	1100 Lumen
Nennlichtstrom	1100 Lumen
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz - 60 Hz
Powerfactor	1
Produkthöhe	40 mm
Produktdurchmesser	180 mm
Treiberabmessung Länge	115 mm
Treiberabmessung Höhe	27 mm
Treiberabmessung Breite	45 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C