

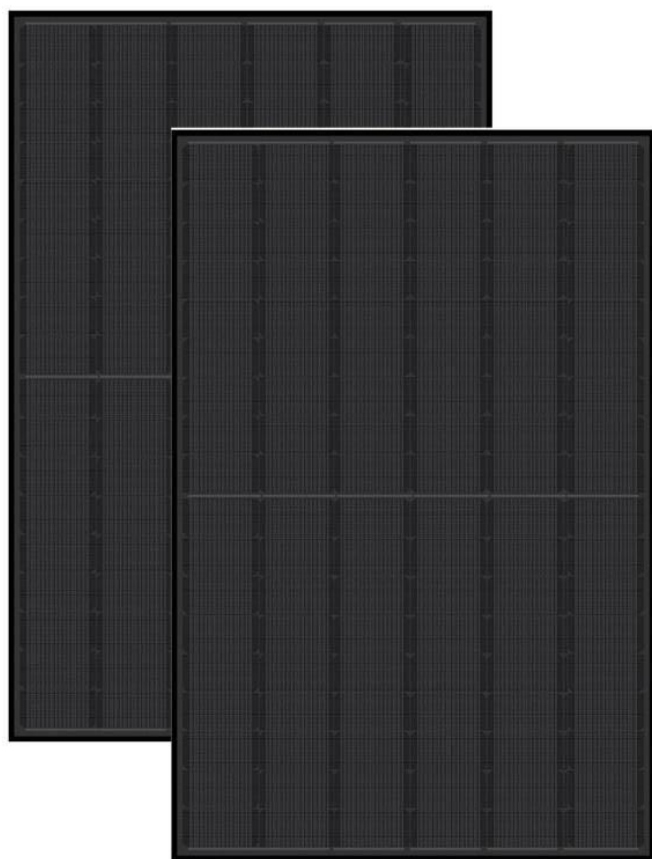



Art.-Nr. 5408: Balkonkraftwerk ohne Halterung Sunlink 880 Wp Bifazial Full Black HMS-800W-2T - MwSt: 0% für Privatkunden

Produktbilder

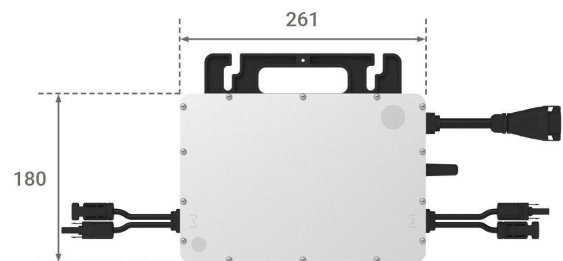

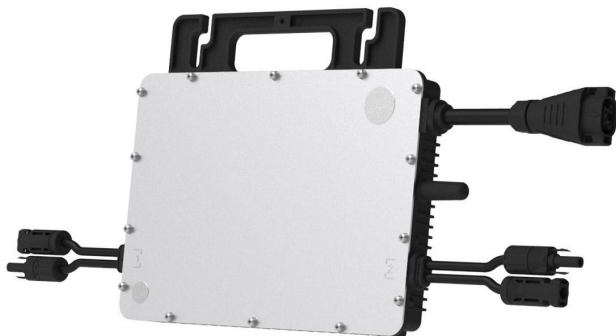

Angaben in mm

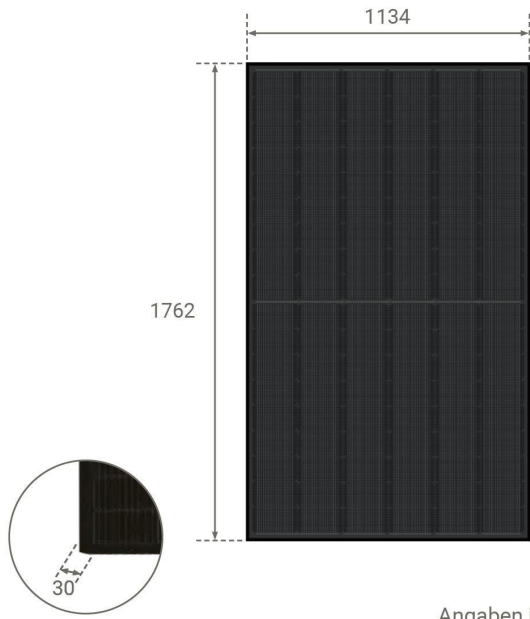

Angaben in mm

Produktbeschreibung

Balkonkraftwerk Set ohne Halterung ? 880 Wp Bifazial Glas/Glas Full Black / HMS-800W-2T

Energieunabhängigkeit mit einem **Balkonkraftwerk!**

Das Balkonkraftwerk Set bietet mit seinen **880 Wp Hochleistungs-Sunlink Photovoltaikmodulen** eine maximale Energieausbeute für Ihr Zuhause.

Der **Hoymiles HMS-800W-2T Wechselrichter** mit integriertem, industrietauglichem WLAN sorgt für zuverlässige Leistung und ermöglicht eine einfache Überwachung der Anlage.

Was ist im Set enthalten?

- **Hoymiles HMS-800W-2T Wechselrichter**
- **2 x Sunlink 440 Watt Bifazial Solarmodul Glas/Glas Full Black SL5N108D-440**
- **Hoymiles HMS Field Connector BC05 Stecker** auf Schuko-Kabel (5m)
- **Verlängerungskabel** Solarmodul zu Solarmodul (2x 2 Meter)

Leistungsstark und Zuverlässig

Mit einer beeindruckenden Leistung von 880 Wp ist dieses Set ideal für alle, die ihren Energiebedarf selbst decken möchten. Die Sunlink Photovoltaikmodule und der Hoymiles Wechselrichter sind perfekt aufeinander abgestimmt, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

Industrietaugliches WLAN

Der im Set enthaltene Hoymiles HMS-800W-2T Wechselrichter kommt mit einem integrierten, industrietauglichen WLAN-Modul. Dies ermöglicht eine einfache und zuverlässige Überwachung Ihrer Anlage.

Steuerliche Vorteile und Abholung

Genießen Sie die steuerlichen Vorteile mit 0% MwSt für Privatkunden. Zudem ist eine **Abholung des Sets bei LongLife LED in Neuenhaus** jederzeit möglich.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Balkonkraftwerk ohne Halterung Sunlink 880 Wp Bifazial Full Black HMS-800W-2T - MwSt: 0% für Privatkunden
Artikelnummer / SKU	5408
EAN	4063592027417
Hersteller EAN	4063592027417
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Prüfzeichen	CE, TÜV Süd, VDE-AR-N 4105:2018, IEC 61683, IEC 62116, IEC 61727, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, EC/EN 62109-1/-2, IEC60068-2-1/-2/-14/-30
Herkunftsland	China

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	16 V/DC - 60 V/DC
Netzfrequenz (Hz)	50 Hz
Gewicht	46,470 kg
Netto-Gewicht des Produktes	48,470 kg

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	230 V/AC
Ausgangsstrom	3480 mA