


Art.-Nr. 5917: IP44 LED Treppenleuchte mit Bewegungsmelder 230V eckig alu-gebürstet - Lichtfarbe: CCT - Lichtaustritt: Fokus


Produktbilder



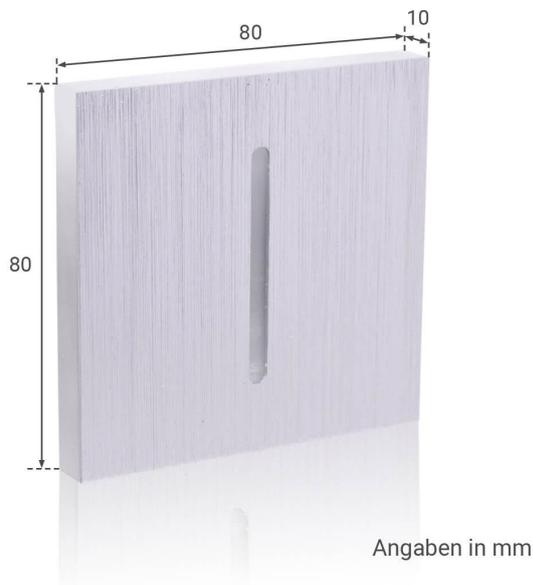

TREPPENBELEUCHTUNG LED WANDEINBAULEUCHE

- Effektive LED Stufenbeleuchtung
- Stilvolle Lichtakzente und mehr Sicherheit
- Einfache Installation in Hohlwand / UP-Dosen
- Aus hochwertigem Aluminium und Acrylglas hergestellt
- Werkzeuglose Montage des Oberteils

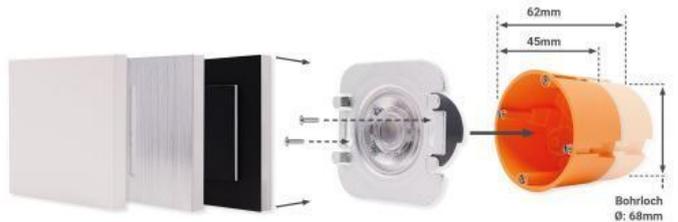

EIGENSCHAFTEN

Dekorative Lichteffekte
Tauschbares Design

LED UNTERTEIL

Inkl. Netzteil für 230V
Befestigung mit Schrauben

UNTERPUTZ- HOHLRAUMDOSE*

Tiefe: 62mm bzw. 45mm möglich
Ø: 68mm / 60mm Schraubenabstand
*Nicht im Lieferumfang enthalten

Die Stufenbeleuchtung mit Sensor ist NICHT mit der Stufenbeleuchtung ohne Sensor kompatibel.

Beachten Sie die Schaltpläne für eine optimale Nutzung!



Schaltplan Option 1: Gruppenschaltung

Für eine synchrone Schaltung der Stufenbeleuchtung bei einer Bewegung, wird ein 5-adriges Kabel bei der Installation benötigt. Durch die Verdrahtung gemäß Option 1 leuchten alle angeschlossenen Leuchten synchron, sobald einer der Leuchten eine Bewegung erfasst.



Schaltplan Option 2: Einzelschaltung

Einzelne Verkabelung der Leuchten durch ein 3-adriges Kabel gemäß, unterem Schaltbild. Durch diese Verdrahtung reagiert der Sensor jeder Leuchte individuell auf Bewegungen. Somit schaltet sich jede einzelne Leuchte separat erst bei Erfassung einer Bewegung ein.



WICHTIG!

Die Einstellung der Lichtfarbe ist **vor dem Einbau** vorzunehmen!



Dip-Schalter

Der Dip-Schalter befindet sich auf der Rückseite der LED Stufenbeleuchtung. Beachten Sie, dass Sie die Einstellung der Lichtfarbe vor dem Einbau vorzunehmen haben!

Einstellung der Lichtfarbe: Stellen Sie den Schalter auf

- **Position 1** für **warmweißes Licht**
- **Position 2** für **neutralweißes Licht**
- **Position 3** für **kaltweißes Licht**



- 1 Warmweiß**
3000K
- 2 Neutralweiß**
4000K
- 3 Kaltweiß**
6000K

Das Leuchtmittel wird in der gewünschten Lichtfarbeneinstellung leuchten. Die Farbumstellung ist somit abgeschlossen.

Übersicht der Lichtaustritte



HALO
Lichtaustritt rundum und als Kontur nach vorne



LINEA
Lichtaustritt rundum



DOPPIO
Doppelter Lichtaustritt rundum; am äußeren Rand und nach innen versetzt



KATO
Lichtaustritt nach unten




LUGA
Lichtaustritt nach unten und punktuell nach oben



ORBIS
Lichtaustritt rundum, im unteren Bereich ein waagerechter Lichtbalken



FOKUS
Lichtaustritt rundum, vertikaler Lichtbalken in der Mitte

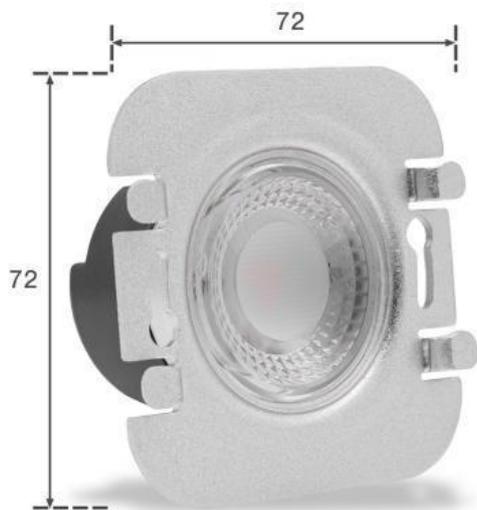

Angaben in mm



Angaben in mm

Produktbeschreibung

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	IP44 LED Treppenleuchte mit Bewegungsmelder 230V eckig alu-gebürstet - Lichtfarbe: CCT - Lichtaustritt: Fokus
Artikelnummer / SKU	5917
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015)	F
EPREL-Eintragungsnummer	2010676
Herkunftsland	China
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	4000 K, 3500 K, 5500 K, 4500 K, 3000 K, 4100 K, 5400 K, 6000 K, 5000 K
Leistung	2 W
Lichtstrom	150 Lumen
Nennlichtstrom	150 Lumen
Netto-Gewicht des Produktes	9,912 kg