

Art.-Nr. 6265: LED Außenstrahler LUCA CCT 3000K/4000K/6500K IP65 schwarz - Leistung einstellbar: 50W/30W/20W - Ausführung: Standard

Produktbilder



VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN



• Deckenmontage



• Wandmontage



• Bodenmontage


Strahler mit 3 Helligkeitsstufen
Individuell einstellbar für perfekte Ausleuchtung




KABELLÄNGE 50cm

AUFSTECKEN & FESTDREHEN
Sensor optional erhältlich
(Art. Nr.: 6267)

SENS	TIME	LUX
Erfassungsbereich einstellbar: 2–10 m (abhängig von Montagehöhe und Umgebung)	Einstellbar: 10s (±3 s) bis 10min (±2 min); bei Bewegung wird der Timer zurückgesetzt.	Passt sich der Umgebungshelligkeit an. * (max): aktiv bei Tag und Nacht » (min): aktiv nur unter 3 Lux

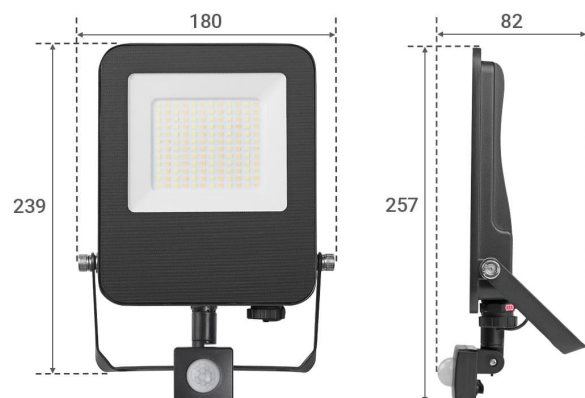

Angaben in mm

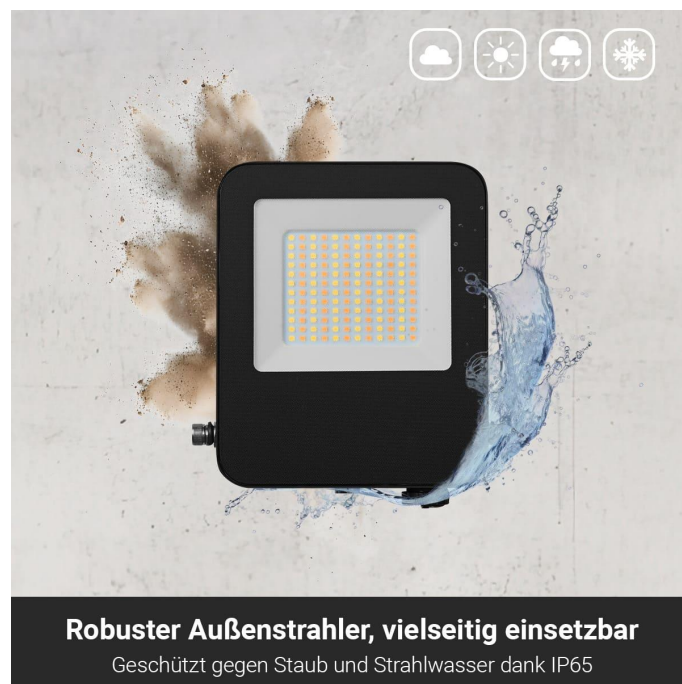



Produktbeschreibung

LED Außenstrahler LUCA 50W CCT 3000K/4000K/6500K IP65 schwarz

Der kompakte LED Außenstrahler LUCA 50W bietet effiziente Beleuchtung mit individuell anpassbarer Farbtemperatur und Leistung. Ideal für Einfahrten, Hausfassaden oder Außenbereiche, die flexibel ausgeleuchtet werden sollen.

?? Lichtfarbe per DIP-Schalter zwischen 3000K, 4000K, 6500K wählbar

?? Leistung einstellbar auf 20W, 30W oder 50W

?? Drehbarer Montagebügel für Wand-, Decken- oder Bodenmontage

?? Wetterbeständiges Gehäuse mit IP65-Schutz

?? Kompatibel mit optionalem Bewegungsmelder

?? Inklusive 50 cm Anschlusskabel für einfache Installation

Anpassbare Lichtfarbe für jede Umgebung

Mit dem praktischen DIP-Schalter lässt sich die Lichtfarbe des LED Außenstrahlers LUCA 50W ganz einfach regulieren. Wählen Sie zwischen 3000K (Warmweiß) für gemütliche Atmosphäre, 4000K (Neutralweiß) für klare Sichtverhältnisse oder 6500K (Kaltweiß) für besonders helle Beleuchtung. Die Beschriftungen WW, NW und CW am Schalter erleichtern die Einstellung.

Variable Leistung für effizienten Betrieb

Ob 20, 30 oder 50 Watt – die Leistungsstufe des Strahlers kann flexibel an den Bedarf angepasst werden. Über den DIP-Schalter lassen sich die Modi Low (L), Medium (M) und High (H) komfortabel einstellen. Damit ist der LED Strahler sowohl für energieeffiziente Dauerbeleuchtung als auch für leistungsstarke Akzentbeleuchtung geeignet.

Flexible Montageoptionen

Dank des verstellbaren Montagebügels lässt sich der LUCA 50W Außenstrahler individuell ausrichten. Die Installation kann wahlweise an der Wand, an der Decke oder auf dem Boden erfolgen. So wird eine optimale Ausleuchtung verschiedenster Flächen ermöglicht – von Terrassen über Garageneinfahrten bis zu Gartenwegen.

Robustes und wetterfestes Design

Das schwarze Aluminiumgehäuse mit IP65-Zertifizierung schützt zuverlässig vor Staub und Strahlwasser. Damit ist der Strahler bestens für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet – selbst bei Regen oder Frost. Die langlebige Bauweise sorgt für zuverlässige Beleuchtung über viele Jahre hinweg.

Kompatibel mit Bewegungsmelder

Optional kann der LUCA 50W Außenstrahler mit einem passenden Bewegungsmelder erweitert werden. So schaltet sich das Licht automatisch ein, wenn Bewegung erkannt wird – ideal für mehr Sicherheit rund ums Haus und zur Energieeinsparung.

Einfache Installation mit 50 cm Anschlusskabel

Das vormontierte 50 cm Anschlusskabel ermöglicht eine schnelle und sichere Montage. Durch seine einfache Handhabung und vielseitige Einstellbarkeit ist der LED Außenstrahler LUCA 50W die ideale Lösung für moderne Außenbeleuchtung mit hoher Energieeffizienz.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED Außenstrahler LUCA CCT 3000K/4000K/6500K IP65 schwarz - Leistung einstellbar: 50W/30W/20W - Ausführung: Standard
Artikelnummer / SKU	6265
EAN	4063592037911
Hersteller EAN	4063592037911
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
----------	---------

Montageangaben

Montageart	Wandmontage
LED-Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP65
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	50 W
Energieverbrauch	50 W
Eingangsspannung (V)	230 V/DC
Lichtstrom	6000 Lumen
Nennlichtstrom	6000 Lumen

Maße, Gewicht und Optik

Material	Aluminium
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Produktbreite	82 mm
Produktlänge	180 mm
Produkthöhe	257 mm

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +40 °C
-------------------------	-------------------

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	6500
Farbtemperatur warmweiß	3000