



Art.-Nr. 6274: LED UFO Hallenstrahler SKYTIM CCT 4000K/5000K/6000K | IP65 | Abstrahlwinkel 70°/90°/100° - Leistung einstellbar: 100W/80W/60W

Produktbilder

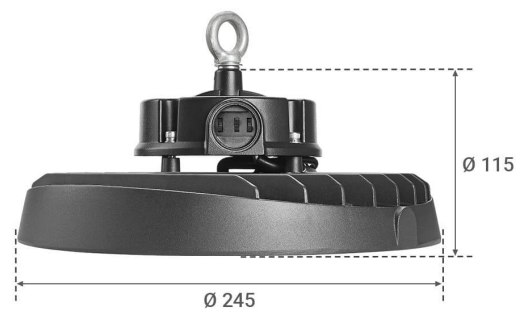


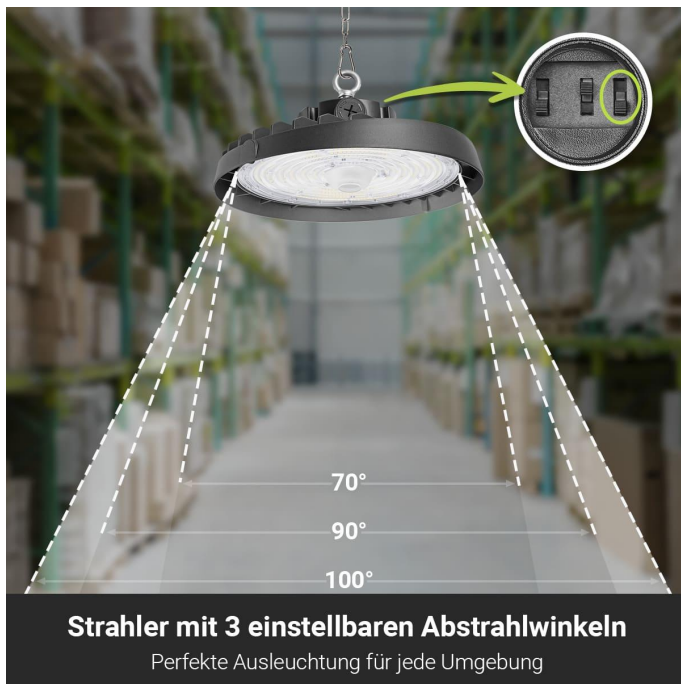

Angaben in mm




VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

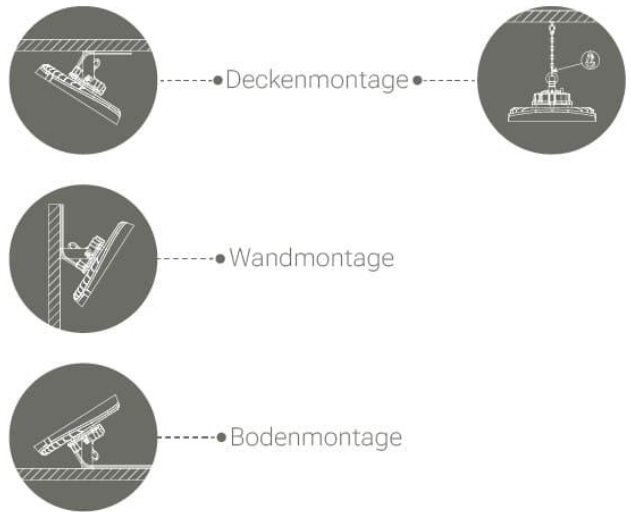



Zubehör separat erhältlich

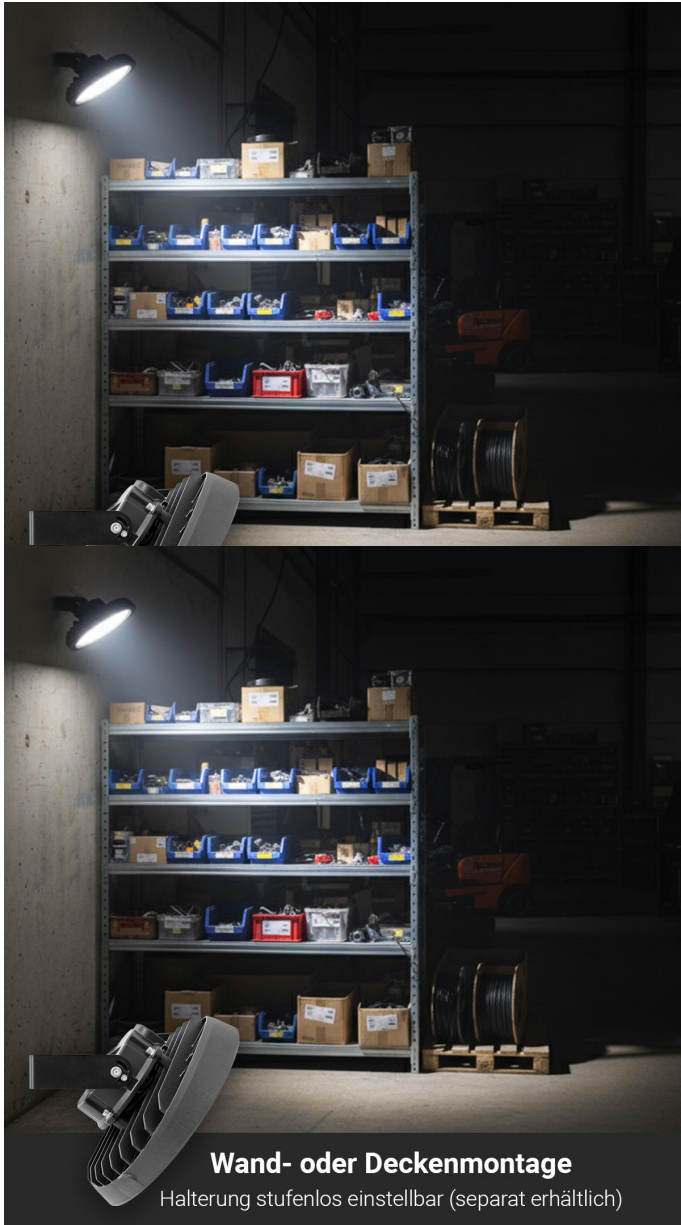

KABELLÄNGE
27cm

1-10V Dimmlabel
250V Kabel

AUFSTECKEN & FESTDREHEN
Sensor optional erhältlich
(Art. Nr.: 6277 / 6278)

75% 50% 100% 25% Detection range Erfassungsbereich: gibt an, wie weit der Bewegungsmelder Bewegungen erkennen kann.	1M 5M 5s 10M Hold time Haltezeit: bestimmt, wie lange das Licht nach der letzten Bewegung anleibt.	50Lux 200Lux Disable 400Lux Daylight sensor Tageslichtsensor: verhindert Einschalten bei ausreichendem Umgebungslicht.	10M 30M 0s ∞ Stand-by period Standby-Zeitraum: gibt an, wie lange das Licht gedimmt bleibt, bevor es ausgeht.	20% 30% 10% 50% Stand-by dimming Standby-Dimmung: legt die Helligkeit im gediminten Zustand fest.
---	--	--	---	---

Produktbeschreibung

LED UFO Hallenstrahler SKYTIM 100W – anpassungsstark, energieeffizient und langlebig

Dieser LED UFO Hallenstrahler bietet maximale Flexibilität bei minimalem Energieverbrauch. Mit seinen vielfältigen Einstellmöglichkeiten sorgt der SKYTIM 100W für perfekt abgestimmtes Licht – ideal für Industriehallen, Lagerflächen oder Werkstätten.

?? Farbtemperatur flexibel wählbar für jede Beleuchtungssituation

?? Leistung anpassbar für optimale Energieeinsparung

?? Abstrahlwinkel individuell einstellbar für präzise Lichtverteilung

?? IP65 – staubdicht und wasserstrahlgeschützt

?? Kompatibel mit optionaler Halterung, Seilabhängung oder Sensor

?? Hochwertige LED-Technik für konstante und starke Helligkeit

Einstellbare Farbtemperatur für jede Umgebung

Dank integriertem DIP-Schalter lässt sich die Lichtfarbe wahlweise auf 4000K, 5000K oder 6000K einstellen. Ob neutralweiß, tageslichtweiß oder kaltweiß – der SKYTIM 100W passt sich ideal an die jeweiligen Anforderungen in Industrie- oder Lagerbereichen an.

Variable Leistungssteuerung

Auch die Leistung kann flexibel zwischen 60W, 80W und 100W gewählt werden. So lässt sich der Energieverbrauch optimal regulieren, ohne auf Helligkeit zu verzichten. Diese Funktion macht den Strahler zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Lösung für jede Hallenbeleuchtung.

Präzise Ausleuchtung durch verstellbaren Abstrahlwinkel

Mit drei über DIP-Schalter einstellbaren Abstrahlwinkeln (70°, 90°, 100°) bietet der Hallenstrahler eine perfekte Anpassung an unterschiedliche Raumgrößen und Montagehöhen. Dadurch lässt sich das Licht gezielt lenken – ob punktuell oder großflächig.

Schutzklasse IP65 für anspruchsvolle Umgebungen

Der LED UFO Hallenstrahler SKYTIM ist durch die IP65-Zertifizierung bestens gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Damit ist er nicht nur für trockene Innenräume geeignet, sondern auch für feuchte oder staubige Industrieumgebungen.

Flexible Montageoptionen

Mit separat erhältlicher Halterung oder Seilabhängung lässt sich der Strahler mühelos installieren. Optional ist auch ein Bewegungsmelder erhältlich, um den Betrieb noch effizienter zu gestalten und Energie intelligent zu sparen.

Langlebige LED-Technologie

Die im SKYTIM 100W verbauten LEDs überzeugen durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer. Mit einem kompakten Design von 115 mm Höhe und 245 mm Durchmesser bietet der Strahler

eine moderne und zuverlässige Beleuchtungslösung für jede Anwendung.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED UFO Hallenstrahler SKYTIM CCT 4000K/5000K/6000K IP65 Abstrahlwinkel 70°/90°/100° - Leistung einstellbar: 100W/80W/60W
Artikelnummer / SKU	6274
EAN	4063592038000
Hersteller EAN	4063592038000
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
----------	---------

Montageangaben

Montageart	Deckenmontage
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	1-10V
LED-Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Leistung	100 W
----------	-------

Lichtstrom	18500 Lumen
Nennlichtstrom	18500 Lumen

Maße, Gewicht und Optik

Material	Aluminium
Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Produkthöhe	115 mm
Produktdurchmesser	245 mm

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	6000
Farbtemperatur warmweiß	3000