


Art.-Nr. 6275: LED UFO Hallenstrahler SKYTIM CCT 4000K/5000K/6000K | IP65 | Abstrahlwinkel 70°/90°/100° - Leistung einstellbar: 150W/120W/90W

Produktbilder






Hallenstrahler mit 3 einstellbaren Lichtfarben
 Optimale Ausleuchtung für jeden Arbeitsbereich

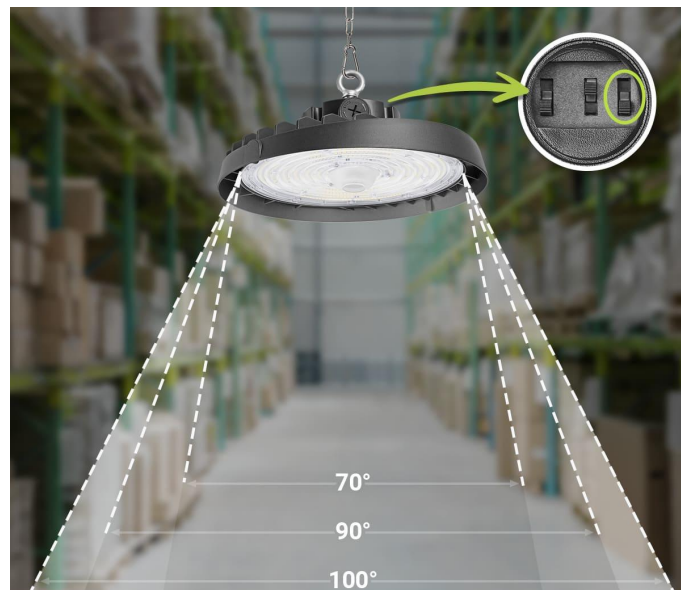

Strahler mit 3 einstellbaren Abstrahlwinkeln
 Perfekte Ausleuchtung für jede Umgebung

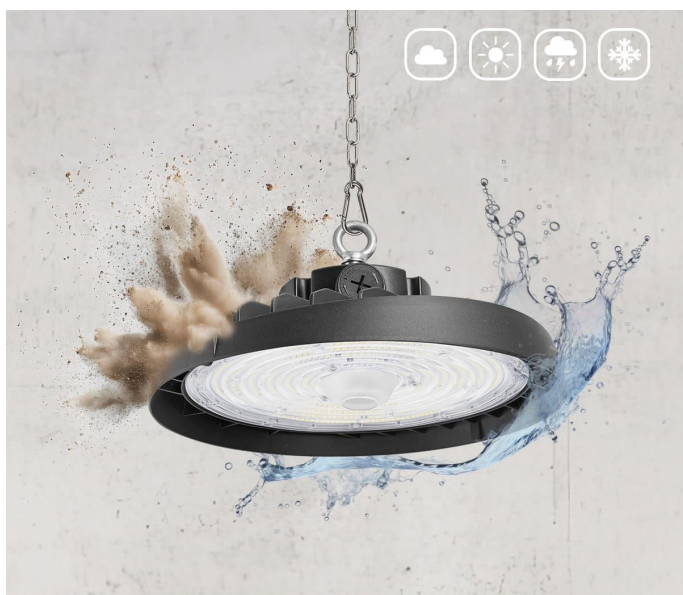



Robuster Hallenstrahler, vielseitig einsetzbar
 Geschützt gegen Staub und Strahlwasser dank IP65





VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

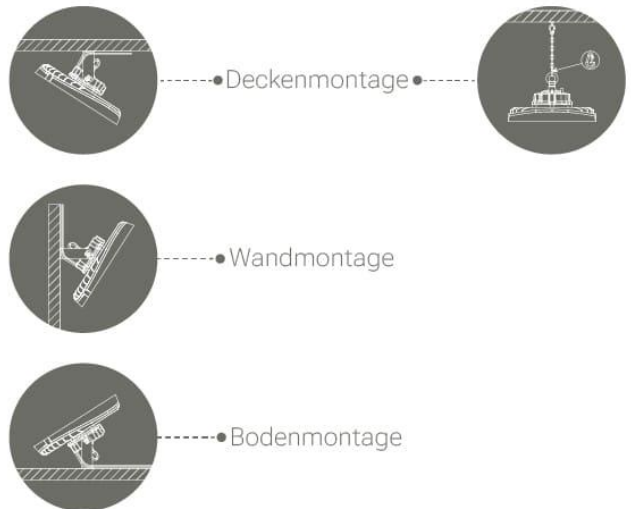

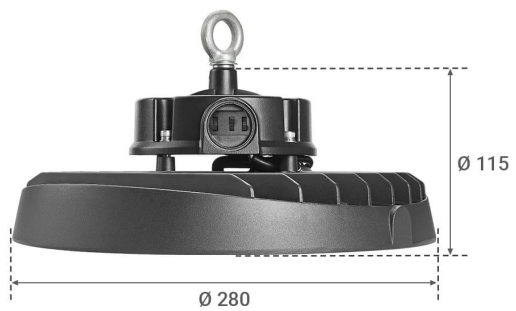

Angaben in mm



KABELLÄNGE
27cm

AUFSTECKEN & FESTDREHEN
Sensor optional erhältlich
(Art. Nr.: 6277 / 6278)

Detection range Erfassungsbereich: gibt an, wie weit der Bewegungsmelder Bewegungen erkennen kann.	Hold time Haltezeit: bestimmt, wie lange das Licht nach der letzten Bewegung anbleibt.	Daylight sensor Tageslichtsensor: verhindert Einschalten bei ausreichendem Umgebungslicht.	Stand-by period Standby-Zeitraum: gibt an, wie lange das Licht gedimmt bleibt, bevor es ausgeht.	Stand-by dimming Standby-Dimmung: legt die Helligkeit im gedimmten Zustand fest.
---	---	---	---	---

Produktbeschreibung

LED UFO Hallenstrahler SKYTIM 150W – flexibel, effizient und robust

Maximale Lichtleistung und volle Kontrolle: Der LED UFO Hallenstrahler SKYTIM überzeugt durch flexible Einstellungsmöglichkeiten und hochwertige Verarbeitung – ideal für Industrie, Lager, Werkstätten und Produktionshallen.

?? Lichtfarbe flexibel einstellbar für jede Umgebung

?? Leistung individuell anpassbar für optimale Energieeffizienz

?? Abstrahlwinkel variabel für punktgenaue Ausleuchtung

?? IP65-Schutz für Innen- und Außenbereiche geeignet

?? Optional mit Halterung, Seilabhängung oder Bewegungsmelder

?? Langlebige, hochwertige LED-Chips für dauerhaft starke Lichtleistung

Flexibel einstellbare Lichtfarbe

Mit dem integrierten DIP-Schalter lässt sich die Farbtemperatur je nach Anwendung bequem zwischen 4000K, 5000K und 6000K einstellen. So erzeugt der Hallenstrahler entweder neutralweißes, tageslichtweißes oder kaltweißes Licht – perfekt für Produktionshallen, Lager oder Ausstellungsflächen.

Individuell regulierbare Leistung

Die Leistung des LED UFO Hallenstrahlers SKYTIM kann ebenfalls per DIP-Schalter zwischen 90W, 120W und 150W gewählt werden. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch gezielt an den jeweiligen Beleuchtungsbedarf anpassen – effizient, nachhaltig und wirtschaftlich.

Variable Abstrahlwinkel für jede Raumgröße

Ob gezielte Beleuchtung oder großflächige Ausleuchtung: Mit drei wählbaren Abstrahlwinkeln (70°, 90°, 100°) bietet der SKYTIM maximale Flexibilität. Diese Anpassung ermöglicht eine optimale Lichtverteilung – ideal für hohe Hallen oder weitläufige Flächen.

Robuste Bauweise mit IP65-Schutz

Dank der Schutzklasse IP65 ist der Hallenstrahler staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Damit eignet er sich sowohl für den Einsatz in Innenräumen als auch für geschützte Außenbereiche, etwa in Werkstätten, Lagerhallen oder überdachten Außenanlagen.

Vielfältige Montagemöglichkeiten

Für die Montage stehen verschiedene Optionen zur Verfügung: Der LED UFO Hallenstrahler SKYTIM kann wahlweise mit einer separat erhältlichen Halterung oder einer Seilabhängung installiert werden. Optional ist zudem ein Bewegungsmelder erhältlich, um den Betrieb noch energieeffizienter zu gestalten.

Hochwertige LED-Technologie

Die verbauten LED-Chips sind langlebig, energieeffizient und garantieren eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Flackern. Mit einer Bauhöhe von 115 mm und einem Durchmesser von 280 mm bietet der Strahler eine kompakte, moderne Bauform, die Leistung und Design perfekt vereint.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	LED UFO Hallenstrahler SKYTIM CCT 4000K/5000K/6000K IP65 Abstrahlwinkel 70°/90°/100° - Leistung einstellbar: 150W/120W/90W
Artikelnummer / SKU	6275
EAN	4063592038017
Hersteller EAN	4063592038017
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
----------	---------

Montageangaben

Montageart	Deckenmontage
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	1-10V
LED-Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP65
Farbwiedergabe	>70 Ra
Abstrahlwinkel	120 Grad
Form	rund
Eingebaute LEDs	Ja
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K

Maße, Gewicht und Optik

Material	Aluminium
----------	-----------

Produktfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Rahmenfarbe	schwarz
Produkthöhe	115 mm
Produktdurchmesser	280 mm

Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

CCT Modus	switch
Farbtemperatur kaltweiß	6000
Farbtemperatur warmweiß	3000