


# **Art.-Nr. 6276: LED UFO Hallenstrahler SKYTIM CCT 4000K/5000K/6000K | IP65 | Abstrahlwinkel 70°/90°/100° - Leistung einstellbar: 200W/160W/120W**

## **Produktbilder**



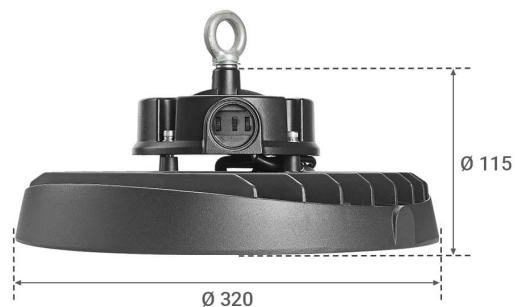

Angaben in mm





## VERSCHIEDENE MONTAGEMÖGLICHKEITEN



• Deckenmontage •



• Wandmontage



• Bodenmontage



6000K



5000K



4000K

### Hallenstrahler mit 3 einstellbaren Lichtfarben

Optimale Ausleuchtung für jeden Arbeitsbereich



60W



80W



100W

### Hallenstrahler mit 3 Helligkeitsstufen

Individuell einstellbar für perfekte Ausleuchtung



### **Strahler mit 3 einstellbaren Abstrahlwinkeln**

Perfekte Ausleuchtung für jede Umgebung



KABELLÄNGE  
27cm

AUFSTECKEN & FESTDREHEN  
Sensor optional erhältlich  
(Art. Nr.: 6277 / 6278)

|                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Detection range</b></p> <p>Erfassungsbereich:<br/>gibt an,<br/>wie weit der<br/>Bewegungsmelder<br/>erkennen kann.</p> | <p><b>Hold time</b></p> <p>Haltezeit:<br/>bestimmt, wie<br/>lange das Licht<br/>nach der letzten<br/>Bewegung<br/>anbleibt.</p> | <p><b>Daylight sensor</b></p> <p>Tageslichtsensor:<br/>verhindert<br/>Einschalten bei<br/>ausreichendem<br/>Umgebungslicht.</p> | <p><b>Stand-by period</b></p> <p>Standby-Zeitraum:<br/>gibt an,<br/>wie lange<br/>das Licht gedimmt<br/>bleibt, bevor es<br/>ausgeht.</p> | <p><b>Stand-by dimming</b></p> <p>Standby-Dimmung:<br/>legt die<br/>Helligkeit<br/>im gedimmten<br/>Zustand fest.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Produktbeschreibung

---

### **LED UFO Hallenstrahler SKYTIM 200W – leistungsstark, vielseitig und effizient**

Der LED UFO Hallenstrahler SKYTIM 200W überzeugt durch maximale Helligkeit, flexible Einstellungsmöglichkeiten und eine robuste Bauweise. Ideal geeignet für große Industriehallen, Lagerflächen und Produktionsstätten, wo starke Lichtleistung gefragt ist.

- ?? Lichtfarbe anpassbar für unterschiedliche Einsatzbereiche
- ?? Leistung wählbar für individuelle Energieeinsparung
- ?? Abstrahlwinkel einstellbar für optimale Lichtverteilung
- ?? IP65-Schutz – resistent gegen Staub und Strahlwasser
- ?? Kompatibel mit Halterung, Seilabhängung und Bewegungsmelder
- ?? Effiziente, langlebige LED-Technologie für dauerhafte Helligkeit

#### **Einstellbare Lichtfarbe für jede Anwendung**

Mit dem integrierten DIP-Schalter lässt sich die Farbtemperatur flexibel auf 4000K, 5000K oder 6000K einstellen. So kann der Hallenstrahler wahlweise neutralweißes, tageslichtweißes oder kaltweißes Licht erzeugen – perfekt für unterschiedliche Arbeitsbereiche und Sehbedingungen.

#### **Flexible Leistungswahl**

Über den DIP-Schalter kann die Leistung zwischen 120W, 160W und 200W gewählt werden. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch gezielt steuern, ohne auf Leuchtkraft zu verzichten. Diese Funktion sorgt für höchste Effizienz und eine optimale Anpassung an verschiedene Beleuchtungsszenarien.

#### **Präzise Lichtlenkung mit variablen Abstrahlwinkeln**

Dank der einstellbaren Abstrahlwinkel von 70°, 90° und 100° kann der SKYTIM 200W sowohl punktuell als auch flächendeckend eingesetzt werden. So wird jede Hallengröße perfekt ausgeleuchtet – von hohen Decken bis zu breiten Lagerflächen.

#### **Robust und wetterfest mit IP65**

Der Hallenstrahler ist gemäß Schutzklasse IP65 vollständig staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Damit ist er nicht nur für Innenräume, sondern auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet – zum Beispiel in Werkhallen, überdachten Außenbereichen oder Produktionsanlagen.

#### **Flexible Montagemöglichkeiten**

Der LED UFO Hallenstrahler kann mithilfe einer separat erhältlichen Halterung oder Seilabhängung installiert werden. Zusätzlich ist ein Bewegungsmelder als Zubehör erhältlich, um den Betrieb noch energieeffizienter und komfortabler zu gestalten.

#### **Hochwertige LED-Chips für maximale Lebensdauer**

Die im SKYTIM 200W verbauten LED-Chips stehen für hohe Effizienz, lange Lebensdauer und

gleichmäßige Lichtverteilung. Mit einer kompakten Bauhöhe von 115 mm und einem Durchmesser von 320 mm vereint der Strahler starke Leistung mit modernem Design.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                | LED UFO Hallenstrahler SKYTIM CCT 4000K/5000K/6000K   IP65   Abstrahlwinkel 70°/90°/100° - Leistung einstellbar: 200W/160W/120W |
| Artikelnummer / SKU | 6276                                                                                                                            |
| EAN                 | 4063592038024                                                                                                                   |
| Hersteller EAN      | 4063592038024                                                                                                                   |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK                                                                                                         |

## Rechtliche Produktdaten

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 2 Jahre |
|----------|---------|

## Montageangaben

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Montageart      | Deckenmontage            |
| Dimmbar         | Ja                       |
| Dimmbarkeit     | 1-10V                    |
| LED-Lichtfarbe  | CCT                      |
| Schutzart (IP)  | IP65                     |
| Farbwiedergabe  | >70 Ra                   |
| Abstrahlwinkel  | 120 Grad                 |
| Form            | rund                     |
| Eingebaute LEDs | Ja                       |
| Farbtemperatur  | 3000 K / 4000 K / 6000 K |

## Maße, Gewicht und Optik

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Produktfarbe       | schwarz |
| Gehäusefarbe       | schwarz |
| Rahmenfarbe        | schwarz |
| Produkthöhe        | 115 mm  |
| Produktdurchmesser | 320 mm  |

## Produkteigenschaften Leuchtmittel CCT

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| CCT Modus               | switch |
| Farbtemperatur kaltweiß | 6000   |
| Farbtemperatur warmweiß | 3000   |