


# Art.-Nr. 6433: MiBoxer LED Funkschalter WiFi Tuya 2.4GHz+Push SWL

## Produktbilder




## Bequem per App steuern

Mit der Tuya Smart App von überall und jederzeit,  
ganz ohne Fernbedienung



## Sprachsteuerung für maximalen Komfort

Mit Alexa oder Google Home ganz einfach  
bedienen, ohne einen Finger zu rühren.

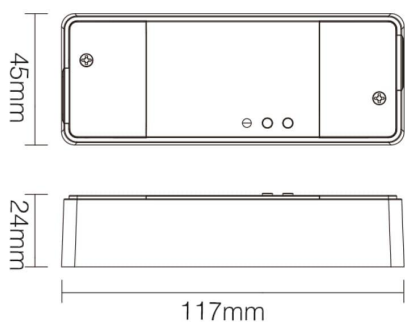

# MiBoxer LED Funkschalter WiFi Tuya 2,4GHz+Push SWL

- Intelligente Steuerung via WiFi, 2,4 GHz Funk und manuellem Push-Button
- Kompatibel mit Tuya Smart App, Alexa und Google Assistant
- Maximale Belastbarkeit von 10 A (1000–2400 W)
- Unterstützt Zeitpläne und Sprachsteuerung für automatisierte Abläufe
- Ideal für LED-Leuchten, Haushaltsgeräte und andere elektrische Verbraucher
- Einfaches Setup und Integration in bestehende Smart-Home-Systeme

## Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten

Der MiBoxer SWL Funkschalter bietet drei Steuerungsoptionen: über die Tuya Smart App via WiFi, durch 2,4 GHz Funkverbindung und manuell über den integrierten Push-Button. Diese Flexibilität ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihr Smart-Home-System und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur manuellen Bedienung bei Bedarf.

## Kompatibilität mit Sprachassistenten

Dank der Kompatibilität mit Alexa und Google Assistant können Sie Ihre Geräte bequem per Sprachbefehl steuern. Dies erleichtert den Alltag und ermöglicht eine freihändige Bedienung Ihrer angeschlossenen Geräte.

## Hohe Leistung und Sicherheit

Mit einer maximalen Belastbarkeit von 10 A (1000–2400 W) eignet sich der Schalter für eine Vielzahl von Anwendungen, von LED-Leuchten bis hin zu Haushaltsgeräten. Die integrierten Sicherheitsfunktionen gewährleisten einen zuverlässigen und sicheren Betrieb.

## Einfache Installation und Integration

Der kompakte Schalter lässt sich problemlos in bestehende Installationen integrieren. Die Einrichtung über die Tuya Smart App ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme. Zudem können Zeitpläne erstellt und Szenarien definiert werden, um den Komfort weiter zu steigern.

**Fazit:** Der MiBoxer SWL Funkschalter ist die ideale Lösung für alle, die ihre elektrischen Geräte intelligent steuern möchten. Mit vielseitigen Steuerungsoptionen, hoher Kompatibilität und einfacher Integration bietet er eine zuverlässige und komfortable Möglichkeit, Ihr Zuhause smarter zu gestalten.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Name                | MiBoxer LED Funkschalter WiFi Tuya 2.4GHz+Push SWL |
| Artikelnummer / SKU | 6433                                               |
| EAN                 | 4063592037553                                      |
| Hersteller EAN      | 4063592037553                                      |
| Hersteller          | MiBoxer                                            |

## Rechtliche Produktdaten

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Garantie           | 2 Jahre                                             |
| Prüfzeichen        | CE                                                  |
| Herkunftsland      | China                                               |
| Dimmbarkeit        | über Fernbedienung                                  |
| Schutzart (IP)     | IP20                                                |
| Smart Home Systeme | Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart, MiBoxer |

## Maße, Gewicht und Optik

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Material                    | Kunststoff |
| Produktfarbe                | weiß       |
| Produktbreite               | 45 mm      |
| Produktlänge                | 117 mm     |
| Produkthöhe                 | 24 mm      |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,123 kg   |

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur (°C) | -10 °C bis +40 °C |
| Ausgangsstrom           | 10 mA             |