LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 6440: MiBoxer CCT WIFI LED Controller 2 in 1 Einfarbig / Dual White 12/24V max.20A PW2

Produktbilder

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant

30m Reichweite

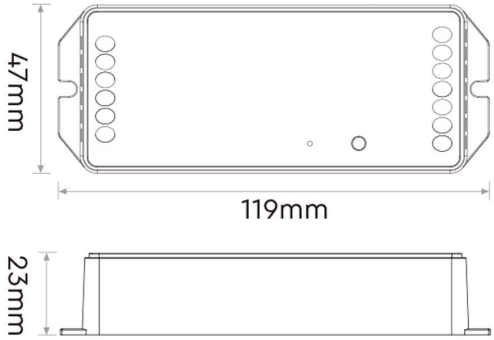
12-48V

Dimmer

CCT



tuya Intelligence Inside


47mm
119mm
23mm

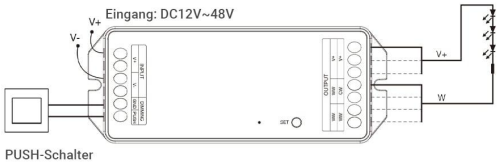

MiBOXER
Mi·Light
Subordinate New Brand
2 in 1 LED Controller (WiFi + 2.4G)
Model No.: PW2
Input Voltage: DC12V~48V
Output: 20A/Channel
Total Output: Max 20A
2.4G Control Distance: 30m
WiFi Standard:
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Working Temp.: -10~40°C
Made in China
• Press " SET " button 1 time to activate linking mode
• Press " SET " button continuously to change output mode
• Long press " SET " button 3 seconds to activate WiFi pairing mode while indicator flashes quickly
Indicator Output Mode
Red Single Color
Green Dual White
App & Instruction is here
SET
INPUT
V+
V-
DIMMING
GND
PUSH
OUTPUT
V+
W
CW
WW


Sprachsteuerung für maximalen Komfort
Mit Alexa oder Google Home ganz einfach bedienen, ohne einen Finger zu rühren.

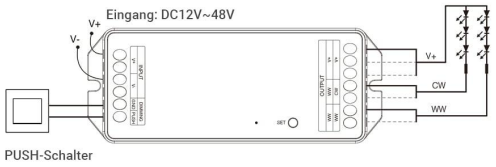

Bequem per App steuern
Mit der Tuya Smart App von überall und jederzeit, ganz ohne Fernbedienung
2 in 1 Controller
White
Scene
Music
Timer
More
MiBOXER
(Kein Gateway erforderlich)

Verbindungsdiagramm

einfarbig



Dual weiß



Produktbeschreibung

MiBoxer CCT WiFi LED Controller 2-in-1 Einfarbig / Dual White 12/24 V max. 20 A (PW2)

- 2-in-1 Steuerung für einfarbige und Dual-White (CCT) LED-Streifen
- Maximale Ausgangsleistung von 20 A für leistungsstarke Installationen
- Steuerung via WiFi, Bluetooth und 2,4 GHz RF-Funk
- Kompatibel mit Tuya Smart App, Alexa und Google Assistant
- Unterstützt DC 12–48 V Eingangsspannung
- Robustes Design für professionelle Lichtsysteme

Leistungsstarke 2-in-1 Steuerung

Der MiBoxer PW2 LED Controller ermöglicht die Steuerung sowohl einfarbiger als auch Dual-White (CCT) LED-Streifen. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 20 A eignet er sich ideal für umfangreiche Beleuchtungsprojekte, bei denen hohe Leistung und Flexibilität gefragt sind.

Vielseitige Konnektivität

Dank der integrierten WiFi-, Bluetooth- und 2,4 GHz RF-Funktechnologie bietet der Controller mehrere Steuerungsoptionen. Die Verbindung über WiFi ermöglicht die Steuerung über die Tuya Smart App, während Bluetooth eine direkte Verbindung bei fehlendem WLAN ermöglicht. Zusätzlich kann der Controller über kompatible 2,4 GHz RF-Fernbedienungen bedient werden.

Kompatibilität mit Sprachassistenten

Der PW2 ist kompatibel mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant. Dies ermöglicht eine komfortable Sprachsteuerung Ihrer Beleuchtungssysteme und integriert sich nahtlos in Ihr Smart-Home-Setup.

Robustes Design für professionelle Anwendungen

Mit seiner Unterstützung für Eingangsspannungen von DC 12–48 V und einer hohen Ausgangsleistung ist der PW2 für professionelle Anwendungen konzipiert. Sein robustes Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Installationsumgebungen.

Fazit: Der MiBoxer PW2 LED Controller bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung für die Steuerung von einfarbigen und Dual-White LED-Streifen. Mit vielseitigen Steuerungsoptionen, hoher Kompatibilität und robuster Bauweise ist er die ideale Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer CCT WIFI LED Controller 2 in 1 Einfarbig / Dual White 12/24V max.20A PW2
Artikelnummer / SKU	6440
EAN	4063592037621
Hersteller EAN	4063592037621
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS, UKCA
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
LED-Lichtfarbe	CCT
Smart Home Systeme	Wi-Fi, Amazon Alexa, Google Assistant, MiBoxer, Bluetooth
Form	rechteckig
Eingebaute LEDs	Ja

Maße, Gewicht und Optik

Material	Kunststoff
Produktfarbe	weiß
Produktbreite	47 mm
Produktlänge	119 mm

Produkthöhe	23 mm
Netto-Gewicht des Produktes	0,123 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-10 °C bis +40 °C
Ausgangsstrom	20 mA
Kanalanzahl	2