


Art.-Nr. 6824: Streifenanschlusskabel 2 Pin für einfarbige LED-Streifen 10mm IP65

Produktbilder



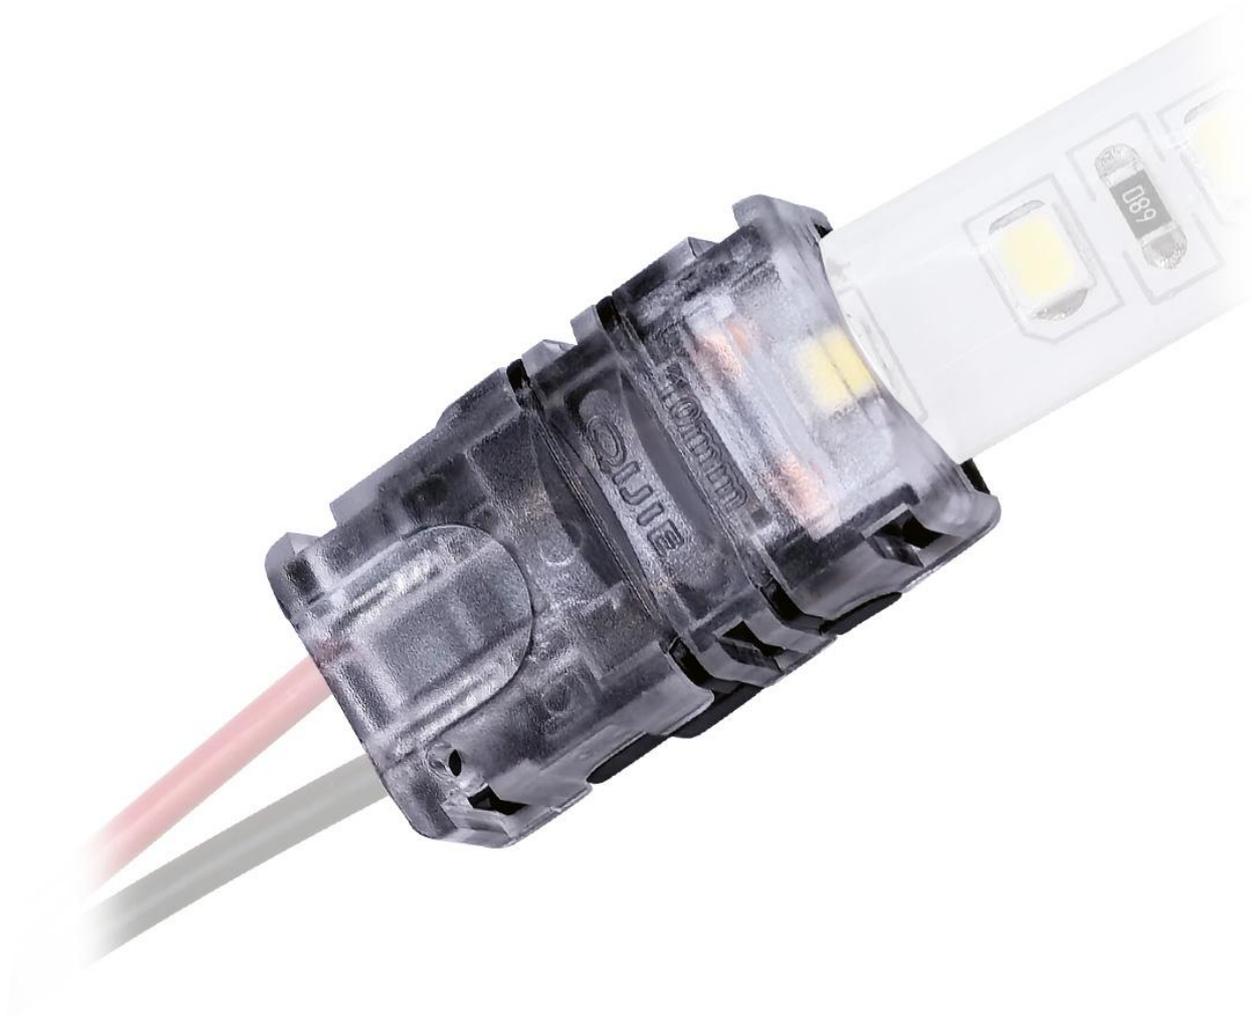

Kabel/Strip NICHT im Lieferumfang enthalten

Streifenanschlusskabel 2 Pin für einfarbige LED-Streifen 10 mm IP65

- Passend für 10 mm breite einfarbige LED-Streifen (2-polig: +/-)
- Wasserfest nach IP65 – ideal für Außen- und Feuchträume
- Werkzeuglose Steckverbindung – Kupferkontakte durchdringen die Schutzschicht
- Geeignet für 12–24 V DC, belastbar bis 5 A
- Rückstellbare Verriegelung – mehrfach verwendbar
- CE-/RoHS-konform, Gehäuse aus flammhemmendem Polycarbonat

Einfache Montage ohne Löten

Das Anschlusskabel ermöglicht blitzschnelle, werkzeuglose Verbindung: Streifenende einlegen, Verriegelung schließen – die Kupferkontakte stellen umgehend eine sichere Verbindung her, ohne IP65-Schutz zu beeinträchtigen :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

IP65 – für drinnen & draußen

Das wetterfeste Gehäuse schützt effektiv vor Staub und Spritzwasser – ideal für Terrassen, Gärten, Küchen oder Badezimmer und so langfristig zuverlässig :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

Leistungsstark & belastbar

Ausgelegt für stabile Stromübertragung bis 5 A bei 12–24 V DC. Rückstellbare Verriegelung macht das Kabel wiederverwendbar – perfekt für Umbauten oder Wartungen :contentReference[oaicite:3]{index=3}.

Sicher & zertifiziert

Mit Gehäuse aus flammhemmendem Polycarbonat sowie CE- und RoHS-Konformität entspricht das Anschlusskabel hohen Sicherheitsstandards für professionelle LED-Installationen :contentReference[oaicite:4]{index=4}.

Fazit: Das Streifenanschlusskabel 2 Pin für einfarbige LED-Streifen 10 mm IP65 DC 24 V/5 A ist die ideale Lösung für wetterfeste, robuste Verbindungslösungen ohne Löten – optimal für jede Indoor- und Outdoor-Beleuchtung. Jetzt installieren und sicher verbinden!

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Streifenanschlusskabel 2 Pin für einfarbige LED-Streifen 10mm IP65
Artikelnummer / SKU	6824
EAN	4063592032022
Hersteller EAN	4063592032022
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Schutzart (IP)	IP65
Produktbreite	13 mm
Produktlänge	24 mm
Produkthöhe	8 mm