

# **Art.-Nr. 7005: Einbaustrahler Mini Acryl Genova 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: RGB+2700K**

## **Produktbilder**

---





LEISTUNG VON 3W  
RGBW



SCHLICHTES DESIGN  
durch Acryllinse



EXTRA FLACH  
30mm Einbautiefe

DECKENAUSSCHNITT  
Ø 35mm

DURCHMESSER  
40mm

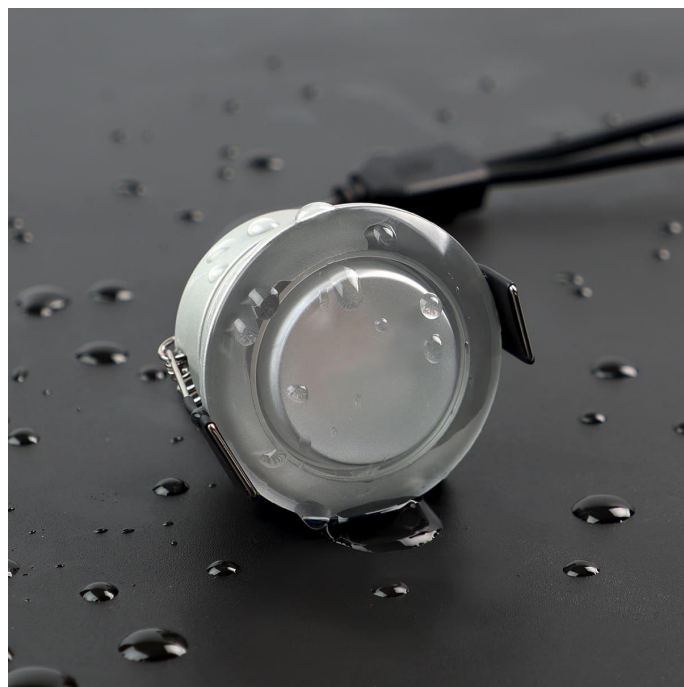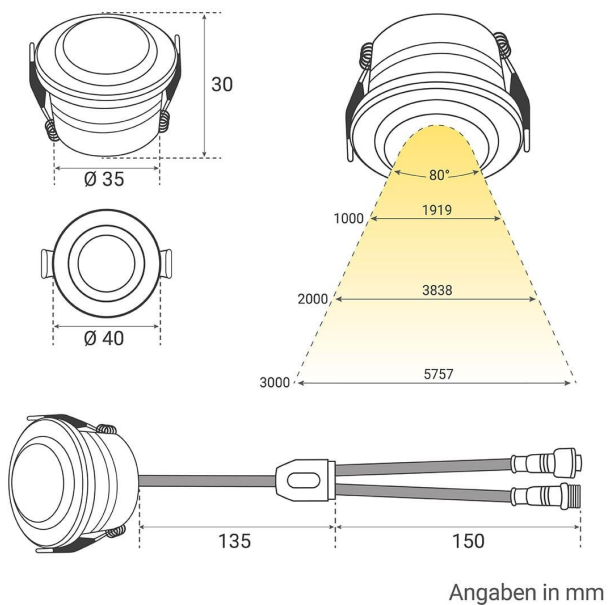



# PLUG & PLAY

- Einfache Installation dank Stecksystem
- Kein Anlernen erforderlich
- Sofort per Fernbedienung steuerbar



- 
- 
- 







## Produktbeschreibung

---

### **Einbaustrahler Mini Acryl Genova 3W IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe: RGB+2700K**

Erleben Sie flexible und farbenfrohe Beleuchtung mit dem Einbaustrahler Mini 3W IP65. Dieser Strahler kombiniert ein warmweißes Licht von 2700K mit RGB-Farben und überzeugt durch seine durchverbindbare Funktion.

- ?? Perfekt für feuchte Bereiche dank IP65 Schutz
- ?? Energiesparend mit nur 3W
- ?? Warmweißes Licht bei 2700K und RGB-Farben
- ?? Abstrahlwinkel von 45 Grad
- ?? Einfache Einbaumontage mit 35mm Durchmesser
- ?? Nur mit SETLINK Zubehör kompatibel

### **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**

Der Einbaustrahler Mini 3W IP65 ist optimal für den Einsatz in feuchten Umgebungen. Ideal für Badezimmer, Terrassendächer und unter Dachüberständen. Er eignet sich ebenso hervorragend für Verandas, Carports und Feuchträume. Der Strahler bietet in Gartenhäusern und Garagen zuverlässige Beleuchtung. Installiert entlang von Treppen, sorgt er für zusätzliche Sicherheit. Auch über der Dusche kann dieser Strahler problemlos verwendet werden.

### **Kompakte Bauweise**

Mit einem Ausschnitt von 35 mm und einer Einbautiefe von 30 mm passt der Mini-Strahler mühelos in jede Decke und Veranda. Sein kompaktes Design ermöglicht eine dezente Integration in verschiedenste Umgebungen.

### **Langlebige Materialien und ansprechendes Design**

Hergestellt aus hochwertigem Aluminium mit einer feuchtigkeits- und UV-beständigen Pulverbeschichtung, ist der Einbaustrahler besonders langlebig. Das wartungsfreie Aluminium zieht weder Staub noch Schmutz an, rostet nicht und behält seine Farbe.

### **Effiziente Beleuchtung und angenehmes Licht**

Der Strahler bietet eine hohe Energieeffizienz bei einem Verbrauch von nur 3 Watt. Das warmweiße Licht von 2700K sorgt für eine einladende Atmosphäre, während die RGB-Farben für flexible Beleuchtungseffekte sorgen. Der Abstrahlwinkel von 45 Grad ermöglicht eine gezielte und effektive Ausleuchtung Ihrer Räume.

### **Einfache Installation und Erweiterungsmöglichkeiten**

Die Einbaustrahler arbeiten mit einer sicheren 12-V-Niederspannung, sodass Sie die Strahler gefahrlos selbst installieren können. Dank der SETLINK Steckverbindung lassen sich die Anschlusskabel einfach mit zusätzlichen Verlängerungskabeln in 1, 2 und 5 Metern verlängern. Beachten Sie, dass dieser Strahler nur mit SETLINK Zubehör kompatibel ist, was eine einfache und sichere Verbindung gewährleistet.

# Produktdaten

## Allgemeine Produktdaten

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                | Einbaustrahler Mini Acryl Genova 3W<br>IP65 durchverbindbar - Lichtfarbe:<br>RGB+2700K |
| Artikelnummer / SKU | 7005                                                                                   |
| EAN                 | 4063592033401                                                                          |
| Hersteller EAN      | 4063592033401                                                                          |
| Hersteller          | LongLife LED GmbH by HK                                                                |

## Rechtliche Produktdaten

|               |         |
|---------------|---------|
| Garantie      | 2 Jahre |
| Herkunftsland | China   |

## Montageangaben

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Montageart        | Einbau     |
| Einbaudurchmesser | 35 mm      |
| Dimmbar           | Ja         |
| LED-Lichtfarbe    | RGBW       |
| Nennlebensdauer   | 50000 Std. |
| Schutzart (IP)    | IP65       |
| Farbwiedergabe    | >80 Ra     |
| Abstrahlwinkel    | 45 Grad    |
| Farbtemperatur    | 2700 K     |

## Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

|          |     |
|----------|-----|
| Leistung | 3 W |
|----------|-----|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Energieverbrauch            | 3 W       |
| Eingangsspannung (V)        | 12 V/DC   |
| Lichtstrom                  | 120 Lumen |
| Nennlichtstrom              | 120 Lumen |
| Produktfarbe                | silber    |
| Rahmenfarbe                 | silber    |
| Produkthöhe                 | 30 mm     |
| Produktdurchmesser          | 40 mm     |
| Netto-Gewicht des Produktes | 0,123 kg  |