LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 1445: MiBoxer RGBW LED Controller 4 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT038

Produktbilder

Funktionen

- bis zu 16 Millionen Farben
- stufenlos dimmbar
- 4-Kanal
- schwer entflammbares PC Material
- Spannung von DC 12-24V
- Smartphone App & Sprachsteuerung durch Drittsysteme
- Kompatibel mit Artikel Nr. 1446, 1974, 1981 1983, 2609, 3590

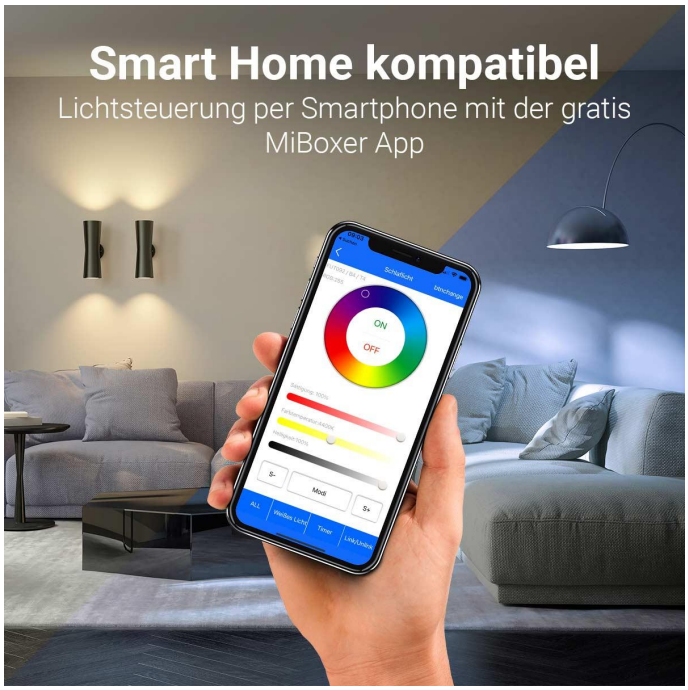

Angaben in mm

Produktbeschreibung

MiLight LED Controller RGBW 2.4GHz WiFi ready

Sie wollen Ihre RGBW Strips in vier verschiedenen Räumen Ihres Hauses oder Wohnung steuern, an- und ausschalten bzw. dimmen?

Dieser Controller ermöglicht dies mit einer Reichweite von 30m über die 2.4 GHz Funkfrequenz und arbeitet mit einer Spannung von DC12V-24V.

16 Millionen Farbmischungen sind über den Controller einstellbar und dimmbar.

Er ist aus hochwertigem, schwer entflammbarem Kunststoff gefertigt und hat die Maße von 85 x 45 x 22mm.

Der Anschluss für das Netzteil erfolgt entweder über eine Hohlbuchse oder mit offenen Kabelenden über die Öffnung für 2-polige, integrierte Schraubklemmen. Der Anschluss der RGBW Strips wird ebenfalls über eingebaute 5-polige Schraubklemmen hergestellt.

Mit einer RGBW LED Touch Funk Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) von MiLight/MIBOXER wird dieser Controller angesteuert.

Eine weitere Option der Steuerung haben Sie über Ihr Smartphone oder Tablet (iOS ab 7.0/Android ab 4.1), denn mit einer kostenlosen APP von MiLight/MIBOXER können Sie die Funktionen der Fernbedienung auf Ihr mobiles Gerät übertragen. Die App wird gratis im Google Play Store oder im Apple Store runtergeladen.

Zusätzlich benötigen Sie noch ein **Steuermodul (nicht im Lieferumfang enthalten).**

Wenn Sie möchten, haben Sie nun über das kabellose Netzwerk weltweit Zugriff auf die LED-Beleuchtung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung. Auch wenn Sie sich also nicht in Ihrer Wohnung befinden, können Sie über Ein- und Ausschalten sowie über die Veränderung der Lichteinstellungen den Eindruck hervorrufen, dass jemand zuhause ist und damit die Gefahr für einen Einbruch etwas verringern.

Anleitungsvideo zum MiBoxer Controller LED Streifen FUT038

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGBW LED Controller 4 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT038
Artikelnummer / SKU	1445
EAN	4260385823465
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	dimmbar
Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	PWM
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Rahmenfarbe	weiß
Eingebaute LEDs	Nein

Produkteigenschaften - Elektrotechnische Angaben

Eingangsspannung (V)	24 V/DC
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	45 mm
Produktlänge	85 mm

Produkthöhe	23 mm
Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C

Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	10000 mA

Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	240 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	4