

Art.-Nr. 1983: MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 4 Zonen Aufbau Dimmen Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B4 - Farbe: weiß

Produktbilder



CCT Farbtemperatur wählbar

Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K




RGB Farbraum wählbar

Auswahl aus 16 Millionen Farben



Ein Schalter. Vier Zonen.

Individuell steuerbar für jede Situation


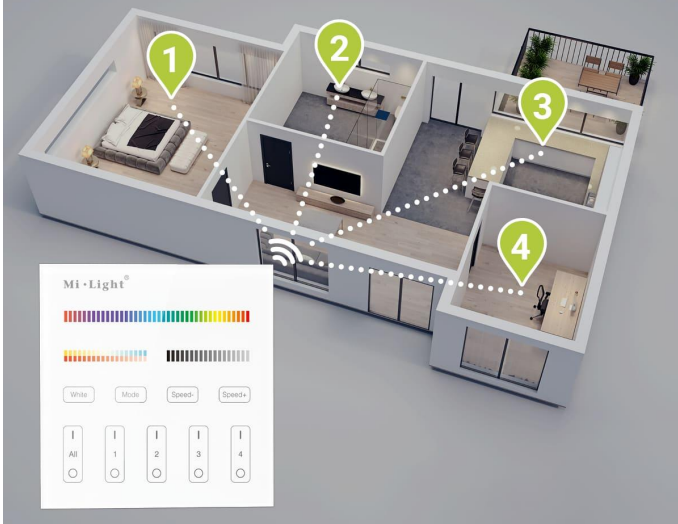


Tastenbelegung & Funktionen

Alle Funktionen auf einen Blick



- 1 **RGB Slider**
Stufenlos zwischen bis zu 16 Millionen Farben wechseln
- 2 **CCT Slider | Sättigungs Slider**
White-Modus: Stufenlos zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß wechseln
RGB-Modus: Sättigung der Farbe einstellbar
- 3 **Helligkeit Slider**
Stufenlos zwischen Hell und Dunkel wechseln
- 4 **Weiß-Modus**
Lichtfarbe kann nun im CCT Slider angepasst werden
- 5 **Dynamischer Modus**
Zwischen verschiedenen Modis wechseln
- 6 **Schnelligkeit verringern/erhöhen**
Schnelligkeit des dynamischen Modus anpassen
- 7 **Master An/Aus**
Alle Zonen gleichzeitig ein- oder ausschalten
- 8 **Zonen 1-4**
Zonen einzeln ein- oder ausschalten

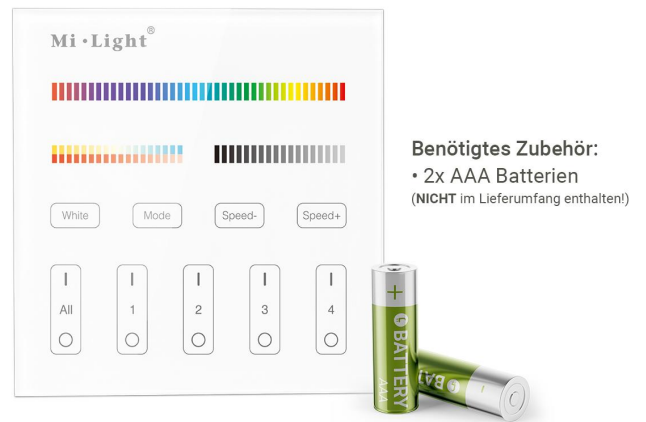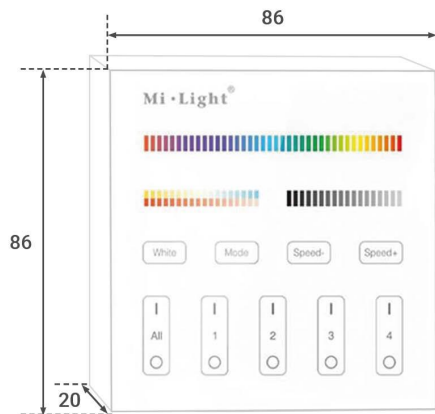

Angaben in mm



MiLight/MiBoxer Wandschalter Aufbau für RGB+CCT Beleuchtung, batteriebetrieben

Vier verschiedene Zonen von LED-Leuchtmitteln kann dieser schicke und funktionale Wandschalter Controller mit einer **Reichweite von 30 m** einstellen und dabei die Farbeinstellungen von Rot, Grün, Blau in 16 Millionen verschiedenen Mischungen herstellen, die Farbsättigung verändern, sowie auch zu den unterschiedlichen Farbtemperaturen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß wechseln.

- Die Anzahl der Leuchtmittel pro Raum (Zone) ist dabei unbegrenzt.
- Sie haben für die Farbwechselprogramme 9 verschiedene Modi zur Wahl und können die Geschwindigkeit der Wechsel anpassen.
- Alle Einstellungen können Sie jeweils so dimmen, wie es für Sie angenehm ist.
- Aus hochwertigem, weißem Kunststoff gefertigt mit einer zusätzlichen Abdeckung aus gehärtetem Glas, hat dieser Wandschalter Controller auch noch dekorativen Wert.
- Die Oberfläche des Wandschalter Controllers reagiert hochsensitiv und stabil auf die Berührung der jeweiligen Slider und Buttons.
- Er hat die Maße von 8,6 cm x 8,6 cm und ist betriebsbereit mit zwei Batterien der Sorte AAA.
- Zur Anbringung an der Wand können Sie doppelseitiges Klebeband verwenden.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 4 Zonen Aufbau Dimmen Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B4 - Farbe: weiß
Artikelnummer / SKU	1983
EAN	4260385826176
Hersteller EAN	4260385826176
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	86 mm
Aufbaubreite	86 mm
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	3 V/DC
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß

Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	86 mm
Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	19 mm
Gewicht	0,102 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,102 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
-------------------------	-------------------