LONGLIFE LED GmbH by HK

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus

Tel: +49 5941 2029960
Fax: +49 5941 2029969
E-Mail: info@longlife-led.de

Art.-Nr. 1983: MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 4 Zonen Aufbau Dimmen Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B4 - Farbe: weiß

Produktbilder














Tastenbelegung & Funktionen

Alle Funktionen auf einen Blick



1. **RGB Slider**
   Stufenlos zwischen bis zu 16 Millionen Farben wechseln
2. **CCT Slider | Sättigungs Slider**
   White-Modus: Stufenlos zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß wechseln
   RGB-Modus: Sättigung der Farbe einstellbar
3. **Helligkeit Slider**
   Stufenlos zwischen Hell und Dunkel wechseln
4. **Weiß-Modus**
   Lichtfarbe kann nun im CCT Slider angepasst werden
5. **Dynamischer Modus**
   Zwischen verschiedenen Modis wechseln
6. **Schnelligkeit verringern/erhöhen**
   Schnelligkeit des dynamischen Modus anpassen
7. **Master An/Aus**
   Alle Zonen gleichzeitig ein- oder ausschalten
8. **Zonen 1–4**
   Zonen einzelnt ein- oder ausschalten

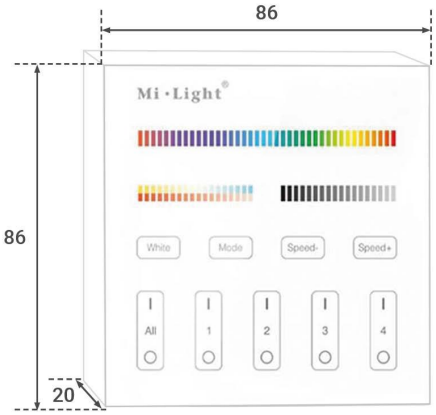

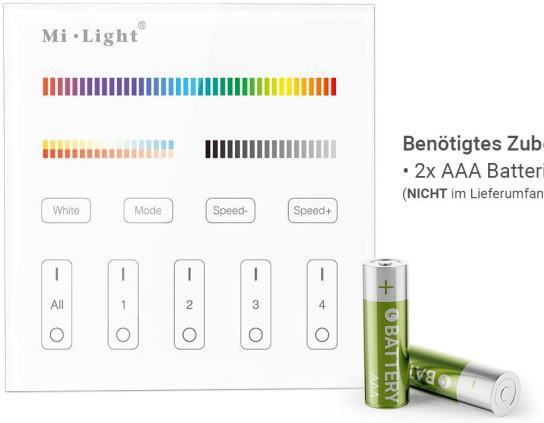

Benötigtes Zubehör:
• 2x AAA Batterien
(**NICHT** im Lieferumfang enthalten!)

Angaben in mm





Produktbeschreibung

MiLight/MiBoxer Wandschalter Aufbau für RGB+CCT Beleuchtung, batteriebetrieben

Vier verschiedene Zonen von LED-Leuchtmitteln kann dieser schicke und funktionale Wandschalter Controller mit einer **Reichweite von 30 m** einstellen und dabei die Farbeinstellungen von Rot, Grün, Blau in 16 Millionen verschiedenen Mischungen herstellen, die Farbsättigung verändern, sowie auch zu den unterschiedlichen Farbtemperaturen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß wechseln.

- Die Anzahl der Leuchtmittel pro Raum (Zone) ist dabei unbegrenzt.
- Sie haben für die Farbwechselprogramme 9 verschiedene Modi zur Wahl und können die Geschwindigkeit der Wechsel anpassen.
- Alle Einstellungen können Sie jeweils so dimmen, wie es für Sie angenehm ist.
- Aus hochwertigem, weißem Kunststoff gefertigt mit einer zusätzlichen Abdeckung aus gehärtetem Glas, hat dieser Wandschalter Controller auch noch dekorativen Wert.
- Die Oberfläche des Wandschalter Controllers reagiert hochsensitiv und stabil auf die Berührung der jeweiligen Slider und Buttons.
- Er hat die Maße von 8,6 cm x 8,6 cm und ist betriebsbereit mit zwei Batterien der Sorte AAA.
- Zur Anbringung an der Wand können Sie doppelseitiges Klebeband verwenden.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer RGB+CCT Wandschalter 4 Zonen Aufbau Dimmen Schalten Farbsteuerung batteriebetrieben B4 - Farbe: weiß
Artikelnummer / SKU	1983
EAN	4260385826176
Hersteller EAN	4260385826176
Hersteller	MiBoxer

Rechtliche Produktdaten

Gesetzliche Gewährleistung	2 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHS
Herkunftsland	China

Montageangaben

Montageart	Aufbau, Wandmontage
Aufbaulänge	86 mm
Aufbaubreite	86 mm
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Eingebaute LEDs	Nein
Produktfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß
Rahmenfarbe	weiß
Produktbreite	86 mm

Produktlänge	86 mm
Produkthöhe	19 mm
Gewicht	0,100 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,100 kg

Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C