


# Art.-Nr. 4268: MiBoxer CCT LED Controller 2 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT035M

## Produktbilder



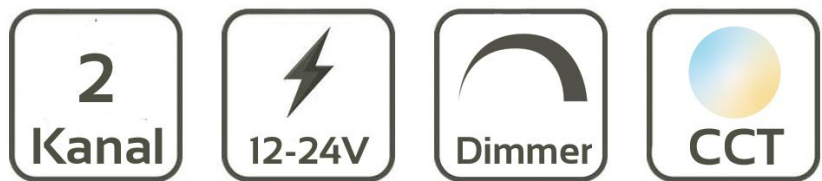

## Funktionen

- + warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
- + stufenlos dimmbar
- + 4-Kanal
- + schwer entflammbares PC Material
- + Spannung von DC 12-24V
- + Smartphone App & Sprachsteuerung durch Drittsysteme
- + Kompatibel mit Artikel Nr. 1978, 1974, 1446, 1980, 1983, 2609, 3590, 1984, 3592, 3596






## Unterstützt Alexa/Google Home

W-LAN Modul separat erhältlich (Art.-Nr. 3596)



## Smart Home kompatibel

Lichtsteuerung per Smartphone mit der gratis MiBoxer App

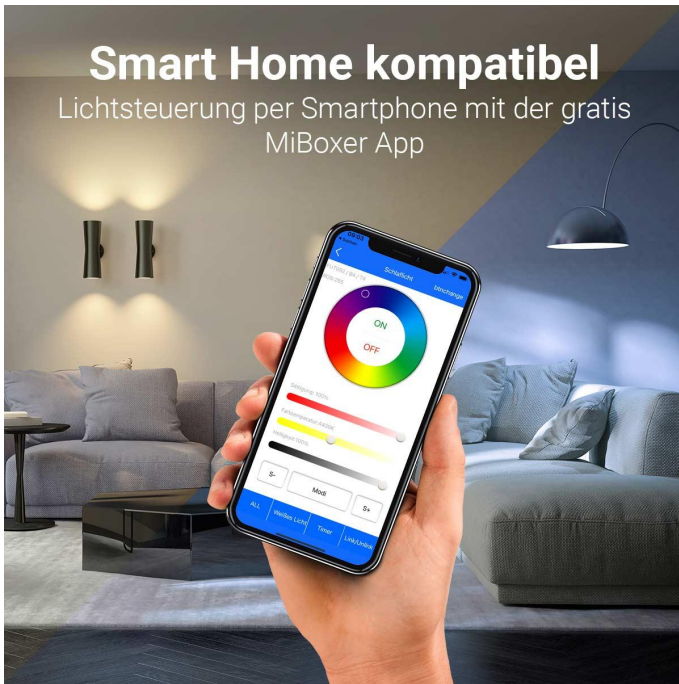

## CCT Farbtemperatur wählbar


Farbtemperatur zwischen 2700 - 6500K



# Steuerbar mit Fernbedienung/Wandschalter

Separat erhältlich



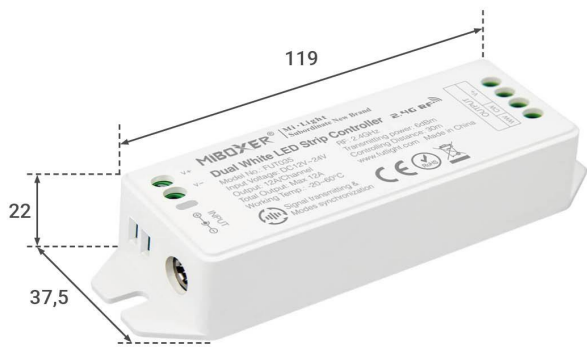

Angaben in mm

## Produktbeschreibung

---

### Controller für CCT LED Strips

Dieser Controller wird zur Ansteuerung von CCT LED Streifen genutzt. Der Treiber überträgt und synchronisiert Signale innerhalb von einem Umkreis von 30 Metern. Weiterhin funktioniert der Controller auch als Repeater, kann also das Signal weiter übertragen. Dadurch können mit mehreren Controllern auch lange Abstände abgelegt werden.

Via dem Controller wird die Dimmbarkeit und Farbtemperatur eines CCT LED Strips gesteuert.

Über den Controller können 8 Zonen oder Bereiche gesteuert werden. Praktisch ist in diesem Zusammenhang, dass man z.B. mit maximal 4 Fernbedienungen gleichzeitig auf die Funktionen des Controllers zugreifen kann.

### Womit wird der Controller angesteuert?

Die Fernbedienung (separat zu bestellen) ist die einfachste Möglichkeit der Ansteuerung. Beide Geräte müssen nur miteinander gekoppelt werden. Wir empfehlen entsprechende Fernbedienungen von Mi-Light/Mi-Boxer.

Sie möchten die Sprachsteuerung von Amazon/Alexa oder Google Home benutzen? Dann brauchen Sie als Zubehör noch ein WLAN Gateway (separat zu bestellen). Auch für die Ansteuerung mit dem Smartphone brauchen Sie ein zusätzliches Steuermodul.

### Anleitungsvideo zum MiBoxer CCT LED Controller 2 Kanal 12/24V FUT035M

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie den Controller effizient **anlernen, nutzen und entkoppeln** können.



## Produktdaten

---

### Allgemeine Produktdaten

Name	MiBoxer CCT LED Controller 2 Kanal 12/24V Multifunktion LED Strip Panel Steuerung FUT035M
Artikelnummer / SKU	4268
EAN	4063592009840
Hersteller EAN	4063592009840
Hersteller	MiBoxer
Besonderheiten	dimmbar
Garantie	2 Jahre
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1)	III
Herkunftsland	China
Dimmbar	Ja
Dimmbarkeit	über Fernbedienung
Schutzart (IP)	IP20
Smart Home Systeme	MiBoxer
Rahmenfarbe	weiß
Eingebaute LEDs	Nein
Eingangsspannung (V)	12 V/DC, 24 V/DC
Netzteil	extern
Gehäusefarbe	weiß
Produktbreite	38 mm
Produktlänge	119 mm
Produkthöhe	22 mm

Gewicht	0,050 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,050 kg

## Produkteigenschaften - Temperaturangaben

Betriebstemperatur (°C)	-20 °C bis +60 °C
Nominale maximale Umgebungstemperatur (°C)	60 °C

## Produkteigenschaften Strom/Spannungsausgang

Ausgangsspannung	12 V/DC, 24 V/DC
Ausgangsstrom	12000 mA

## Produkteigenschaften Controller und Steuerung

Gesamtschaltleistung 24V	288 W
Kanalschaltstrom	6000 mA
Kanalanzahl	2